

DIN 99 – NI

ALAVANCA

Alavancas de fixação, aço inoxidável

Tipos

- **Tipo K*:** Alavanca reta com furo simples H7 (apenas $l_1 = 50$ a 160)
- **Tipo M*:** Alavanca reta com furo roscado H7 (apenas $l_1 = 50$ a 160)
- **Tipo L:** Alavanca angular com furo simples H7
- **Tipo N:** Alavanca angular com furo roscado


***Somente versão em aço**

Versão em Aço

- Virou
- Enegrecido

Versão em Aço Inox

- Aço inoxidável AISI 303 NI
- Jateado mate

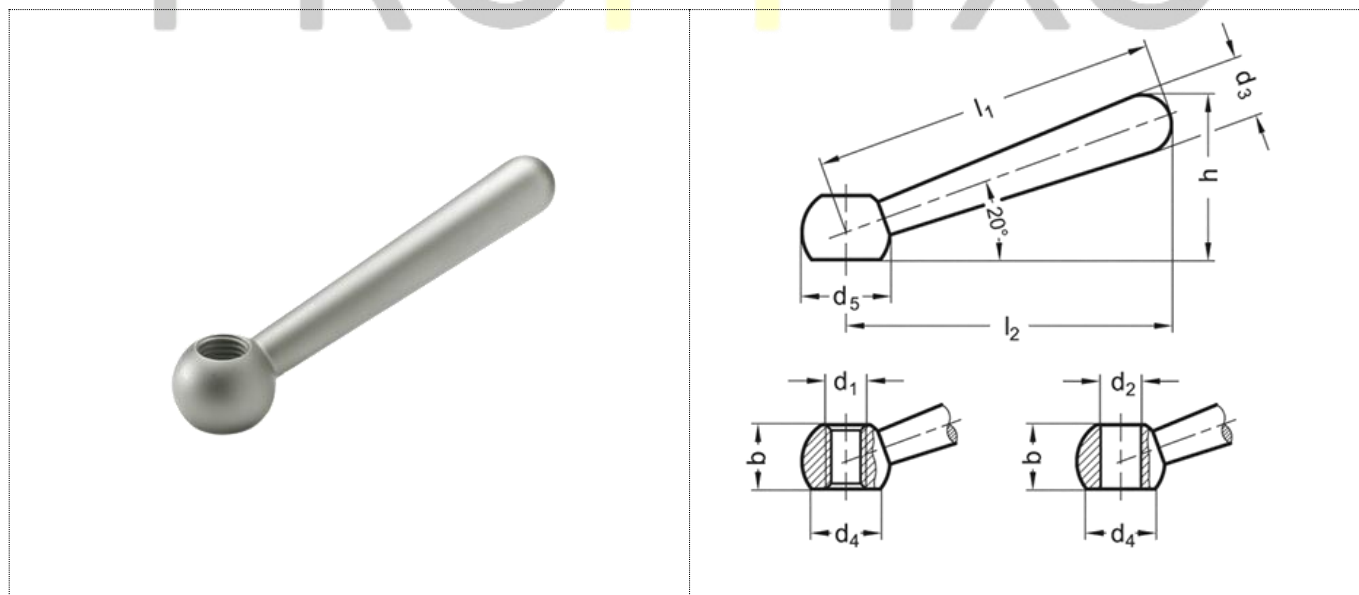

Descrição	eu ₁	d ₁	d ₂ H7	b	d ₃	d ₄ ≈	d ₅ -0,2	h ≈	eu ₂ ≈	
DIN 99-63-B8-L-NI	63	-	B8	12	10	11	16	30,5	60	36
DIN 99-80-B10-L-NI	80	-	B10	14,5	13	15	20	38	76	74
DIN 99-100-B12-L-NI	100	-	B12	18,5	16	19	25	47	95	139
DIN 99-50-M6-N-NI	50	M6	-	9,5	8	7,5	12	24	48	17
DIN 99-63-M8-N-NI	63	M8	-	12	10	11	16	30,5	60	37
DIN 99-80-M10-N-NI	80	M10	-	14,5	13	15	20	38	76	70
DIN 99-100-M12-N-NI	100	M12	-	18,5	16	19	25	47	95	141
DIN 99-125-M16-N-NI	125	M16	-	24	20	23,5	32	59,5	119	287