

DIN 99

ALAVANCA

Alavancas de fixação, Aço

Tipos

- **Tipo K*:** Alavanca reta com furo simples H7 (apenas $l_1 = 50$ a 160)
- **Tipo M*:** Alavanca reta com furo roscado H7 (apenas $l_1 = 50$ a 160)
- **Tipo L:** Alavanca angular com furo simples H7
- **Tipo N:** Alavanca angular com furo roscado


***Somente versão em aço**

Versão em Aço

- Virou
- Enegrecido

Versão em Aço Inox

- Aço inoxidável AISI 303 NI
- Jateado mate

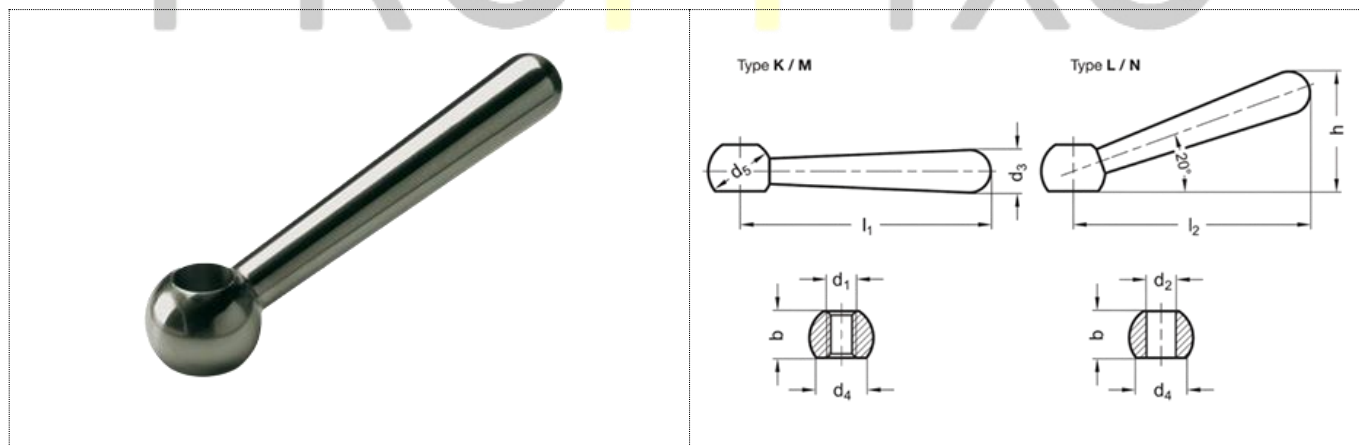

Descrição	eu ₁	d ₁	d ₂ H7	b	d ₃	d ₄ ≈	d ₅ -0,2	h ≈	eu ₂ ≈	
DIN 99-50-B6-K	50	-	B6	9,5	8	7,5	12	-	-	17
DIN 99-63-B8-K	63	-	B8	12	10	11	16	-	-	36
DIN 99-80-B10-K	80	-	B10	14,5	13	15	20	-	-	74
DIN 99-100-B12-K	100	-	B12	18,5	16	19	25	-	-	139
DIN 99-125-B16-K	125	-	B16	24	20	23,5	32	-	-	283
DIN 99-160-B20-K	160	-	B20	30	25	29,5	40	-	-	545
DIN 99-50-B6-L	-	-	B6	9,5	8	7,5	12	24	48	17
DIN 99-63-B8-L	-	-	B8	12	10	11	16	30,5	60	36
DIN 99-80-B10-L	-	-	B10	14,5	13	15	20	38	76	74
DIN 99-100-B12-L	-	-	B12	18,5	16	19	25	47	95	139
DIN 99-125-B16-L	-	-	B16	24	20	23,5	32	59,5	119	283
DIN 99-160-B20-L	-	-	B20	30	25	29,5	40	76	152	545
DIN 99-200-B24-L	-	-	B24	40	32	33	50	97	190	1128
DIN 99-50-M6-M	50	M6	-	9,5	8	7,5	12	-	-	17
DIN 99-63-M8-M	63	M8	-	12	10	11	16	-	-	37
DIN 99-80-M10-M	80	M10	-	14,5	13	15	20	-	-	70
DIN 99-100-M12-M	100	M12	-	18,5	16	19	25	-	-	141
DIN 99-125-M16-M	125	M16	-	24	20	23,5	32	-	-	287
DIN 99-160-M20-M	160	M20	-	30	25	29,5	40	-	-	570

DIN 99-50-M6-N	-	M6	-	9.5	8	7.5	12	24	48	17
DIN 99-63-M8-N	-	M8	-	12	10	11	16	30.5	60	37
DIN 99-80-M10-N	-	M10	-	14.5	13	15	20	38	76	70
DIN 99-100-M12-N	-	M12	-	18.5	16	19	25	47	95	141
DIN 99-125-M16-N	-	M16	-	24	20	23.5	32	59.5	119	287
DIN 99-160-M20-N	-	M20	-	30	25	29.5	40	76	152	570
DIN 99-200-M24-N	-	M24	-	40	32	33	50	97	190	1116

PROFFIXO