

PFX 312 – FÊMEA ALAVANCA

Alavancas de tensão de segurança
PUSH para envolver
Com inserção roscada

Tipos

- **Tipo E:** alavanca angular
- **Tipo D:** alavanca reta

Aço, enegrecido


Classe de resistência à tração 5.8

Botões de esfera [DIN 319](#)

Plástico, Duroplast

acabamento preto brilhante

PROFFIXO

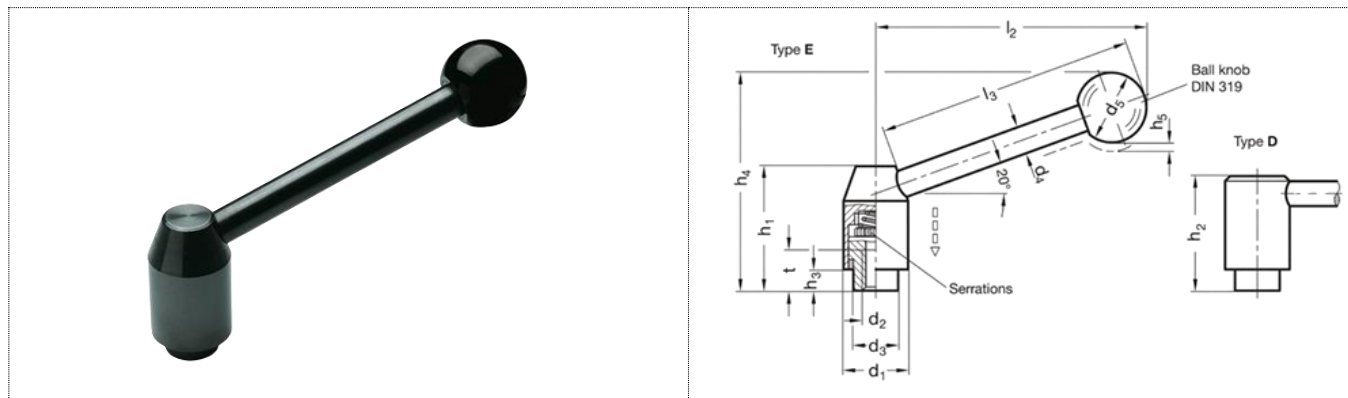

Descrição	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₂	l ₃	t min.	
PFX 312-21-M6-D	21	M6	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	70	11	101
PFX 312-21-M8-D	21	M8	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	70	11	99
PFX 312-24-M8-D	24	M8	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	96	14	167
PFX 312-24-M10-D	24	M10	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	96	14	163
PFX 312-28-M10-D	28	M10	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	110	17	273
PFX 312-28-M12-D	28	M12	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	110	17	267
PFX 312-33-M12-D	33	M12	23	12	32	-	56	10.5	65	4.5	140.5	124	22	399
PFX 312-33-M16-D	33	M16	23	12	32	-	56	10.5	65	4.5	140.5	124	22	382
PFX 312-21-M6-E	21	M6	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	11	101
PFX 312-21-M8-E	21	M8	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	11	99
PFX 312-24-M8-E	24	M8	16	10	25	44	-	6.5	87	3.5	101	96	14	165

PFX 312-24-M10-E	24	M10	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	14	161
PFX 312-28-M10-E	28	M10	19	12	30	53	-	8.5	93	4	16	110	17	286
PFX 312-28-M12-E	28	M12	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	17	270
PFX 312-33-M12-E	33	M12	23	12	32	60	-	10.5	105	4.5	131	124	22	407
PFX 312-33-M16-E	33	M16	23	12	32	60	-	10.5	105	4.5	131	124	22	390

PROFFIXO