


DIN 466 - SST PORCA SERRILHADA

Aço inoxidável, tipo alto

- Aço inoxidável AISI 303 NI
- AISI 316L A4
- Jateado fosco

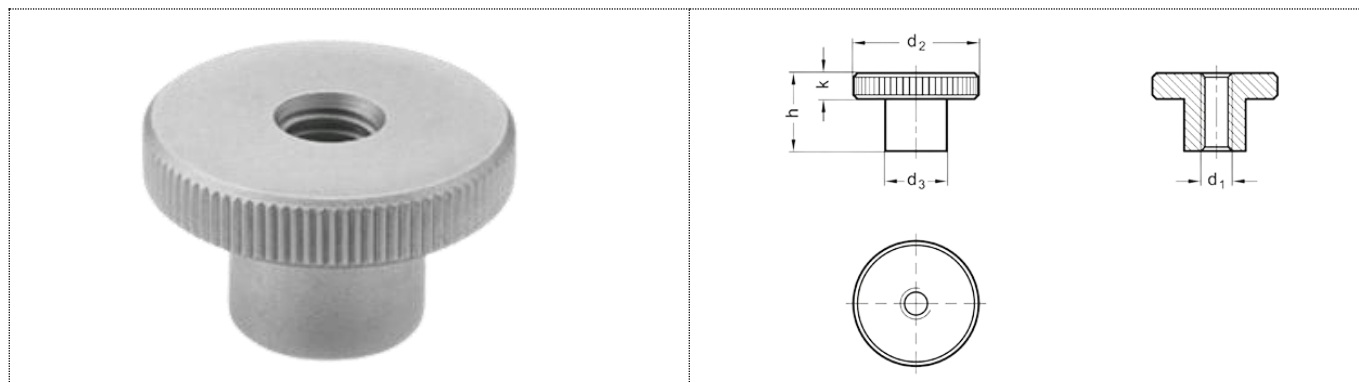

Descrição	d ₁	d ₂	d ₃	o	o	
DIN 466-M2-NI	M2	9	4.5	5.3	2	3
DIN 466-M2,5-NI	M2.5	11	5	6.5	2.5	2
DIN 466-M3-NI	M3	12	6	7.5	2.5	3
DIN 466-M4-NI	M4	16	8	9.5	3.5	6
DIN 466-M5-NI	M5	20	10	11.5	4	12
DIN 466-M6-NI	M6	24	12	15	5	22
DIN 466-M8-NI	M8	30	16	18	6	44
DIN 466-M10-NI	M10	36	20	23	8	84
DIN 466-M12-NI	M12	40	22	25	10	115