

DIN 950 – GG – B

VOLANTES

Ferro fundido / Alumínio

Código de furo

- **Versão B:** Sem rasgo de chaveta


Tipos:

- **Tipo A:** Sem alça
- **Tipo F:** Com alça fixa
- **Tipo D:** Com alça giratória

PROFFIXO

Ferro fundido GG

- Cubo usinado
- Aro torneado e polido
- Concentricidade e desvio de excentricidade axial $<0,4$
- Alças DIN 39 DIN 98 / DIN 39 DIN 98
- Aço, zincado, passivado em azul

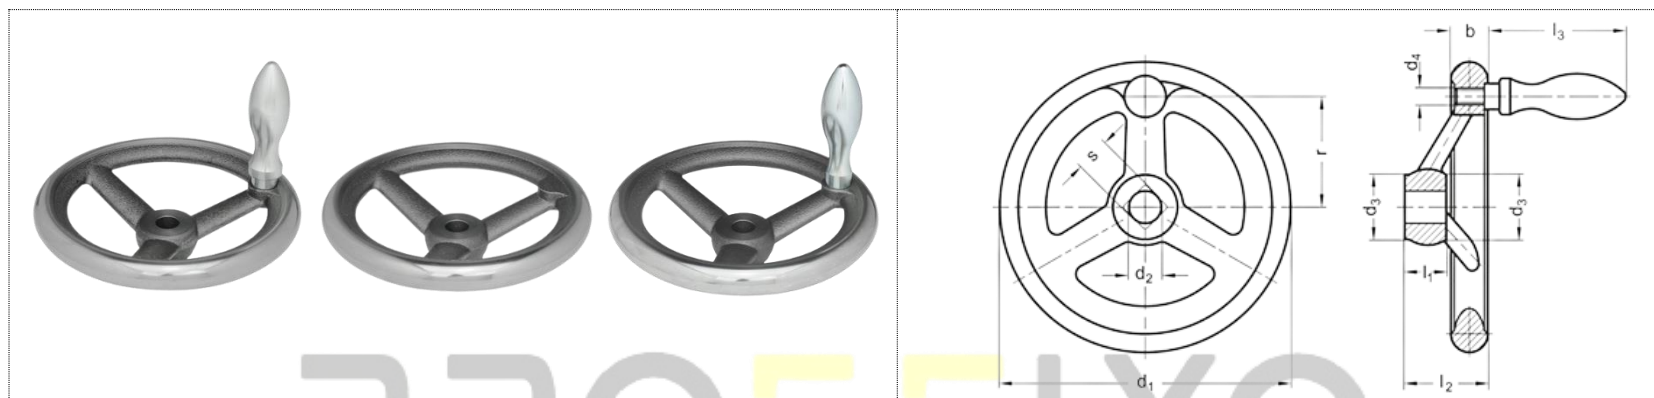

Descrição	d_1	d_2 H7 Furo	s H11 Quadrado	b	$d_3 \approx$	d4	eu 1	eu 2 $\approx$	eu 3 $\approx$	r	Ø Alça	Nº de raios	
DIN 950-GG-80-B10-A	80	10	V9	14	24	-	16	26	-	-	-	3	300
DIN 950-GG-80-B10-F	80	10	V9	14	24	M6	16	26	48.5	27	16	3	347
DIN 950-GG-80-B10-D	80	10	V9	14	24	M6	16	26	53	27	16	3	357
DIN 950-GG-80-B12-A	80	12	V9	14	24	-	16	26	-	-	-	3	305
DIN 950-GG-80-B12-F	80	12	V9	14	24	M6	16	26	48.5	27	16	3	340

DIN 950-GG-80-B12-D	80	12	V9	14	24	M6	16	26	53	27	16	3	350
DIN 950-GG-100-B10-A	100	10	V9	15	26	-	17	33	-	-	-	3	500
DIN 950-GG-100-B10-F	100	10	V9	15	26	M6	17	33	48.5	36	16	3	544
DIN 950-GG-100-B10-D	100	10	V9	15	26	M6	17	33	53	36	16	3	554
DIN 950-GG-100-B12-A	100	12	V9	15	26	-	17	33	-	-	-	3	490
DIN 950-GG-100-B12-F	100	12	V9	15	26	M6	17	33	48.5	36	16	3	539
DIN 950-GG-100-B12-D	100	12	V9	15	26	M6	17	33	53	36	16	3	549
DIN 950-GG-125-B12-A	125	12	V11	16	28	-	18	36	-	-	-	3	699
DIN 950-GG-125-B12-F	125	12	V11	16	28	M8	18	36	62	47	20	3	750
DIN 950-GG-125-B12-D	125	12	V11	16	28	M8	18	36	65	47	20	3	699
DIN 950-GG-125-B14-A	125	14	V11	16	28	-	18	36	-	-	-	3	695
DIN 950-GG-125-B14-F	125	14	V11	16	28	M8	18	36	62	47	20	3	747
DIN 950-GG-125-B14-D	125	14	V11	16	28	M8	18	36	65	47	20	3	600
DIN 950-GG-140-B14-A	140	14	-	17	30	-	19	39	-	-	-	3	940

DIN 950-GG-140-B14-F	140	14	-	17	30	M8	19	39	62	52	20	3	1018
DIN 950-GG-140-B14-D	140	14	-	17	30	M8	19	39	65	52	20	3	1030
DIN 950-GG-140-B16-A	140	16	-	17	30	-	19	39	-	-	-	3	925
DIN 950-GG-140-B16-F	140	16	-	17	30	M8	19	39	62	52	20	3	1000
DIN 950-GG-140-B16-D	140	16	-	17	30	M8	19	39	65	52	20	3	990
DIN 950-GG-160-B14-A	160	14	V12	18	33	-	20	40	-	-	-	3	1120
DIN 950-GG-160-B14-F	160	14	V12	18	33	M10	20	40	77	62	25	3	1211
DIN 950-GG-160-B14-D	160	14	V12	18	33	M10	20	40	80	62	25	3	1218
DIN 950-GG-160-B15-A	160	15	V12	18	33	-	20	40	-	-	-	3	1080
DIN 950-GG-160-B15-F	160	15	V12	18	33	M10	20	40	77	62	25	3	1207
DIN 950-GG-160-B15-D	160	15	V12	18	33	M10	20	40	80	62	25	3	1214
DIN 950-GG-160-B16-A	160	16	V12	18	33	-	20	40	-	-	-	3	1070
DIN 950-GG-160-B16-F	160	16	V12	18	33	M10	20	40	77	62	25	3	1205
DIN 950-GG-160-B16-D	160	16	V12	18	33	M10	20	40	80	62	25	3	1210

DIN 950-GG-180-B16-A	180	16	-	20	35	-	22	43	-	-	-	3	1616
DIN 950-GG-180-B16-F	180	16	-	20	35	M10	22	43	77	72	25	3	1768
DIN 950-GG-180-B16-D	180	16	-	20	35	M10	22	43	80	72	25	3	1778
DIN 950-GG-180-B18-A	180	18	-	20	35	-	22	43	-	-	-	3	1608
DIN 950-GG-180-B18-F	180	18	-	20	35	M10	22	43	77	72	25	3	1760
DIN 950-GG-180-B18-D	180	18	-	20	35	M10	22	43	80	72	2	3	1770
DIN 950-GG-200-B18-A	200	18	V14	22	38	-	24	45	-	-	-	3	1900
DIN 950-GG-200-B18-F	200	18	V14	22	38	M10	24	45	77	80	25	3	2325
DIN 950-GG-200-B18-D	200	18	V14	22	38	M10	24	45	80	80	25	3	2000
DIN 950-GG-200-B20-A	200	20	V14	22	38	-	24	45	-	-	-	3	1900
DIN 950-GG-200-B20-F	200	20	V14	22	38	M10	24	45	77	80	25	3	2317
DIN 950-GG-200-B20-D	200	20	V14	22	38	M10	24	45	80	80	25	3	2120
DIN 950-GG-200-B22-A	200	22	V14	22	38	-	24	45	-	-	-	3	2000
DIN 950-GG-200-B22-F	200	22	V14	22	38	M10	24	45	77	80	25	3	2000

DIN 950-GG-200-B22-D	200	22	V14	22	38	M10	24	45	77	80	25	3	2100
DIN 950-GG-250-B22-A	250	22	V17	26	48	-	28	50	-	-	-	5	3500
DIN 950-GG-250-B22-F	250	22	V17	26	48	M12	28	50	96.5	101	32	5	4347
DIN 950-GG-250-B22-D	250	22	V17	26	48	M12	28	50	102	101	32	5	4174
DIN 950-GG-250-B24-A	250	24	V17	26	48	-	28	50	-	-	-	5	3787
DIN 950-GG-250-B24-F	250	24	V17	26	48	M12	28	50	96.5	101	32	5	4129
DIN 950-GG-250-B24-D	250	24	V17	26	48	M12	28	50	102	101	32	5	4156
DIN 950-GG-250-B26-A	250	26	V17	26	48	-	28	50	-	-	-	5	3600
DIN 950-GG-250-B26-F	250	26	V17	26	48	M12	28	50	96.5	101	32	5	4096
DIN 950-GG-250-B26-D	250	26	V17	26	48	M12	28	50	102	101	32	5	4123
DIN 950-GG-315-B26-A	315	26	V19	28	53	-	33	56	-	-	-	5	6000
DIN 950-GG-315-B26-F	315	26	V19	28	53	M12	33	56	96.5	132	32	5	6333
DIN 950-GG-315-B26-D	315	26	V19	28	53	M12	33	56	102	132	32	5	6360
DIN 950-GG-315-B28-A	315	28	V19	28	53	-	33	56	-	-	-	5	5970

DIN 950-GG-315-B28-F	315	28	V19	28	53	M12	33	56	96.5	132	32	5	6312
DIN 950-GG-315-B28-D	315	28	V19	28	53	M12	33	56	102	132	32	5	6000
DIN 950-GG-315-B30-A	315	30	V19	28	53	-	33	56	-	-	-	5	5950
DIN 950-GG-315-B30-F	315	30	V19	28	53	M12	33	56	96.5	132	32	5	6292
DIN 950-GG-315-B30-D	315	30	V19	28	53	M12	33	56	102	132	32	5	6319
DIN 950-GG-400-B30-A	400	30	V24	32	65	-	38	63	-	-	-	5	10000
DIN 950-GG-400-B30-F	400	30	V24	32	65	M12	38	63	96.5	171	32	5	10200
DIN 950-GG-400-B30-D	400	30	V24	32	65	M12	38	63	102	171	32	5	9760
DIN 950-GG-400-B32-A	400	32	V24	32	65	-	38	63	-	-	-	5	10215
DIN 950-GG-400-B32-F	400	32	V24	32	65	M12	38	63	96.5	171	32	5	10721
DIN 950-GG-400-B32-D	400	32	V24	32	65	M12	38	63	102	171	32	5	10769
DIN 950-GG-400-B34-A	400	34	V24	32	65	-	38	63	-	-	-	5	10166
DIN 950-GG-400-B34-F	400	34	V24	32	65	M12	38	63	96.5	171	32	5	10672
DIN 950-GG-400-B34-D	400	34	V24	32	65	M12	38	63	102	171	32	5	10720

DIN 950-GG-500-B34-A	500	34	V27	34	78	-	45	72	-	-	-	5	14210
DIN 950-GG-500-B34-F	500	34	V27	34	78	M12	45	72	96.5	220	32	5	15716
DIN 950-GG-500-B34-D	500	34	V27	34	78	M12	45	72	102	220	32	5	15200
DIN 950-GG-500-B36-A	500	36	V27	34	78	-	45	72	-	-	-	5	15150
DIN 950-GG-500-B36-F	500	36	V27	34	78	M12	45	72	96.5	220	32	5	15656
DIN 950-GG-500-B36-D	500	36	V27	34	78	M12	45	72	102	220	32	5	15704
DIN 950-GG-500-B40-A	500	40	V27	34	78	-	45	72	-	-	-	5	14500
DIN 950-GG-500-B40-F	500	40	V27	34	78	M12	45	72	96.5	220	32	5	15556
DIN 950-GG-500-B40-D	500	40	V27	34	78	M12	45	72	102	220	32	5	14820