


PFX 615 – KSN POSICIONADOR

Aço / Aço inoxidável, com esfera, com fenda

- Tipo **KSN**: Aço inoxidável, alta carga de mola
- Carcaça em aço inoxidável AISI 303
- Bola aço inoxidável AISI 420C, temperado
- Mola de pressão
- Aço inoxidável AISI 631
- Carcaça com 2 marcações longitudinais

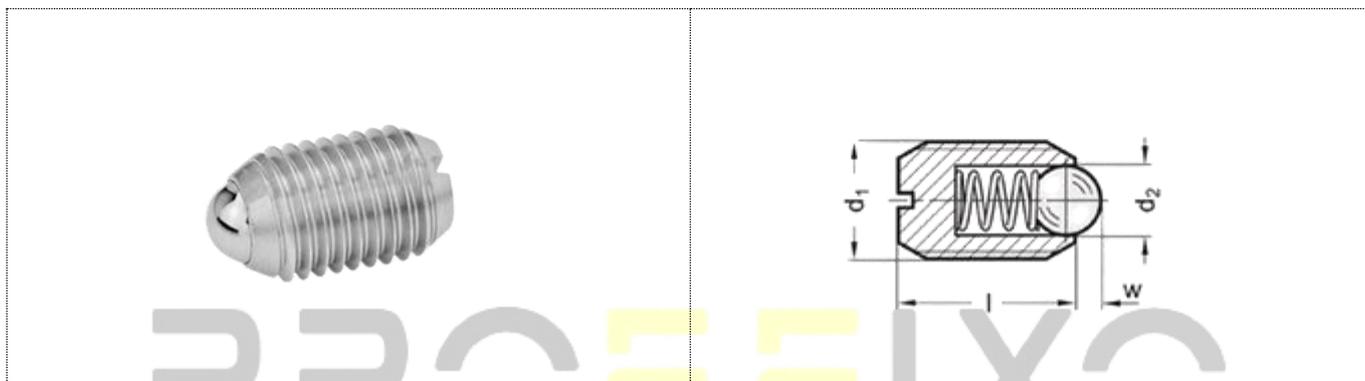

Descrição	d ₁	d ₂	eu ±0,1	c	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga de mola na extremidade N ≈	
PFX 615-M2-KSN	M2	1	4	0,3	1.6	2	1
PFX 615-M03-KSN	M3	1.5	7	0,4	6.4	9,5	1
PFX 615-M04-KSN	M4	2,5	9	0,8	12	18	1
PFX 615-M05-KSN	M5	3	12	0,9	15	22	1
PFX 615-M06-KSN	M6	3.5	14	1	19	28	2
PFX 615-M8-KSN	M8	4.5	16	1.5	36	62	4
PFX 615-M10-KSN	M10	6	19	2	57	104	7
PFX 615-M12-KSN	M12	8	22	2,5	61	110	10
PFX 615-M16-KSN	M16	10	24	3.5	68	142	22
PFX 615-M20-KSN	M20	12	30	4.5	84	166	43
PFX 615-M24-KSN	M24	15	34	5.5	127	237	70