


PFX 615.4 – BN/BSN

POSICIONADOR

Aço / Aço inoxidável, com parafuso / com hexágono interno

- Tipo **BN**: Aço inoxidável, carga de mola padrão
- Tipo **BSN**: Aço inoxidável, alta carga de mola
- Carcaça Aço Inox AISI 303
- Parafuso Aço Inoxidável AISI 420C, temperado
- Carcaça com 2 marcações longitudinais
- Aço inoxidável AISI 631

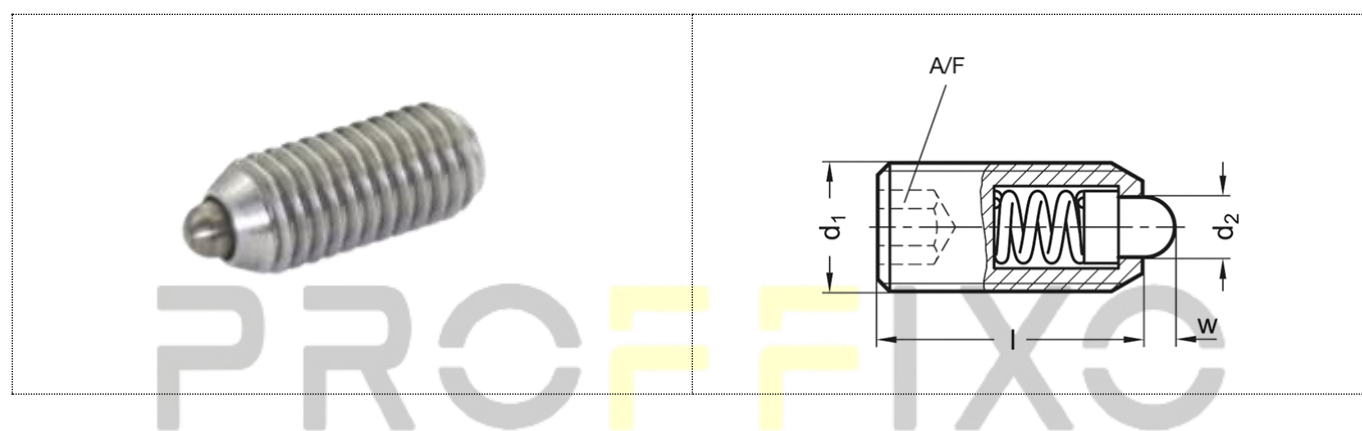

Descrição	d ₁	d ₂ -0,1	eu ±0,1	c	A/F	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga da mola em N ≈ final	
PFX 615.4-M04-BN	M4	1.8	12	1,5 +0,3/-0,4	2	4.5	12,5	1
PFX 615.4-M05-BN	M5	2.4	14	2	2,5	5	13	1
PFX 615.4-M06-BN	M6	2.7	15	2	3	6	17	2
PFX 615.4-M08-BN	M8	3.8	18	2	4	16	33	4
PFX 615.4-M10-BN	M10	4.5	23	2,5	5	19	42	9
PFX 615.4-M12-BN	M12	6.2	26	3.5	6	22	57	9
PFX 615.4-M16-BN	M16	8,5	33	4,5 ±0,3	8	38	78	32

PFX 615.4-M20-BN	M20	10	43	6.5	10	39	81	67
PFX 615.4-M24-BN	M24	13	48	8	12	72	155	104
PFX 615.4-M06-BSN	M06	2.7	15	2	3	11	25	2
PFX 615.4-M08-BSN	M08	3.8	18	2	4	23	59	4
PFX 615.4-M10-BSN	M10	4.5	23	2,5	5	20	54	9
PFX 615.4-M12-BSN	M12	6.2	26	3.5	6	38	96	13
PFX 615.4-M16-BSN	M16	8,5	33	4,5 ±0,3	8	50	100	32
PFX 615.4-M20-BSN	M20	10	43	6.5	10	52	133	67
PFX 615.4-M24-BSN	M24	13	48	8	12	91	223	105

PROFFIXO