


# PFX 616 - K

## POSICIONADOR

Carcaça Aço / Aço Inoxidável, Parafuso Aço / Aço Inoxidável / Plástico

- Tipo K: Parafuso de plástico, carga de mola padrão
- Carcaça de aço, enegrecida
- Parafuso plástico, poliacetal (POM)
- Temperatura de operação -30 °C a +50 °C
- Mola de pressão
- Aço inoxidável AISI 631

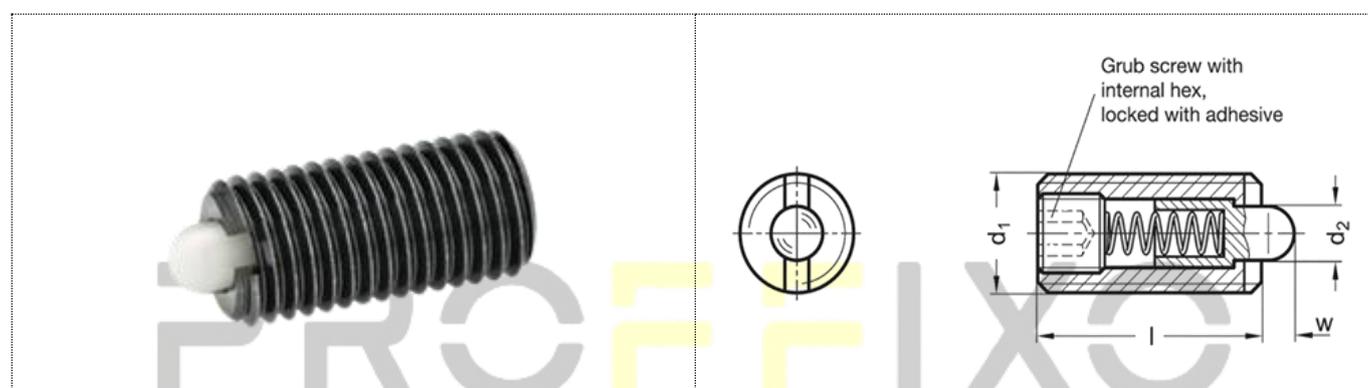

| Descrição            | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l ±0.2 | w   | Carga da mola em N ≈ inicial | Carga de mola na extremidade N ≈ | Código n.º para chave de fenda |  |
|----------------------|----------------|----------------|--------|-----|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PFX 616-M04-K</b> | M04            | 3.8            | 15     | 1.5 | 4.5                          | 16                               | CN 611.5-M04                   | 1                                                                                     |
| <b>PFX 616-M05-K</b> | M05            | 4              | 18     | 2.3 | 6                            | 19                               | CN 611.5-M05                   | 2                                                                                     |
| <b>PFX 616-M06-K</b> | M06            | 6              | 20     | 2.5 | 6                            | 19                               | CN 611.5-M06                   | 2                                                                                     |
| <b>PFX 616-M08-K</b> | M08            | 7,5            | 22     | 3   | 10                           | 39                               | CN 611.5-M08                   | 5                                                                                     |
| <b>PFX 616-M10-K</b> | M10            | 4              | 22     | 3   | 10                           | 39                               | CN 611.5-M10                   | 9                                                                                     |
| <b>PFX 616-M12-K</b> | M12            | 6              | 28     | 4   | 12                           | 53                               | CN 611.5-M12                   | 14                                                                                    |
| <b>PFX 616-M16-K</b> | M16            | 7.5            | 32     | 5   | 45                           | 100                              | CN 611.5-M16                   | 31                                                                                    |