


PFX 614 – KSN POSICIONADOR

Carcaça Aço / Aço Inoxidável, Parafuso Aço / Aço Inoxidável / Plástico

- Tipo **KSN**: Parafuso de plástico, alta carga de mola
- Aço inoxidável AISI 303
- Carcaça em aço inoxidável AISI 303
- Parafuso plástico, poliacetal (POM)
- Temperatura de operação -30 °C a +50 °C
- Mola de pressão
- Aço inoxidável AISI 631
- Carcaça com 2 marcações longitudinais

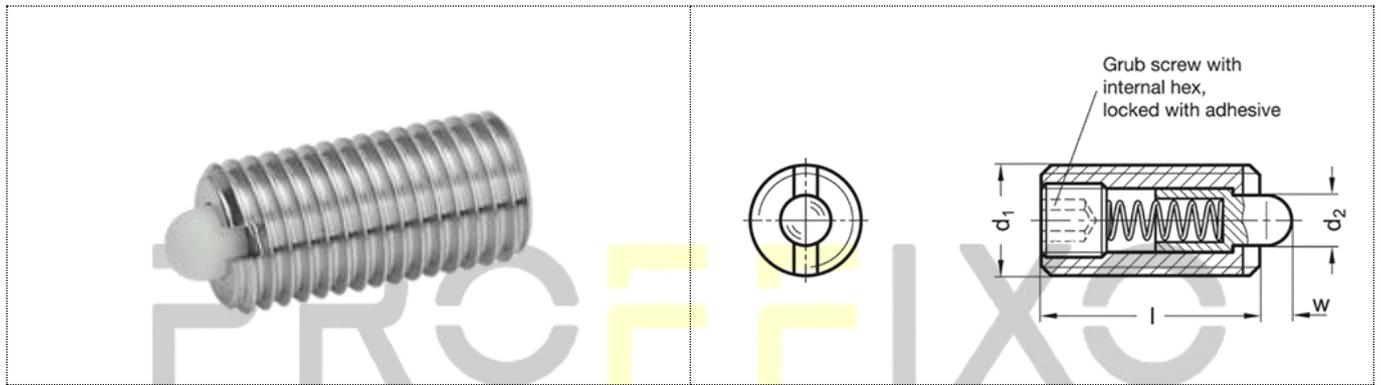

Descrição	d ₁	d ₂	l ±0.2	w	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga de mola na extremidade N ≈	Código n.º para chave de fenda	
PFX 616-M05-KSN	M05	2.4	18	2.3	15	44	CN 611.5-M05	2
PFX 616-M06-KSN	M06	2.7	20	2.5	20	48	CN 611.5-M06	4
PFX 616-M08-KSN	M08	3.5	22	3	26	70	CN 611.5-M08	7
PFX 616-M10-KSN	M10	4	22	3	26	70	CN 611.5-M10	11
PFX 616-M12-KSN	M12	6	28	4	51	122	CN 611.5-M12	20
PFX 616-M16-KSN	M16	7.5	32	5	72	164	CN 611.5-M16	43
PFX 616-M20-KSN	M20	10	40	7	88	206	CN 611.5-M20	75
PFX 616-M24-KSN	M24	12	52	10	94	250	CN 611.5-M24	146