


PFX 617 – NI INOX TOTAL BOTÃO INDEXADOR

Aço / Aço Inoxidável, sem posição de descanso

- Tipo **AN**: com botão de aço inoxidável, sem porca de segurança
- Tipo **AKN**: com botão de aço inoxidável, com porca de segurança
- Aço inoxidável AISI 303
- Não removível

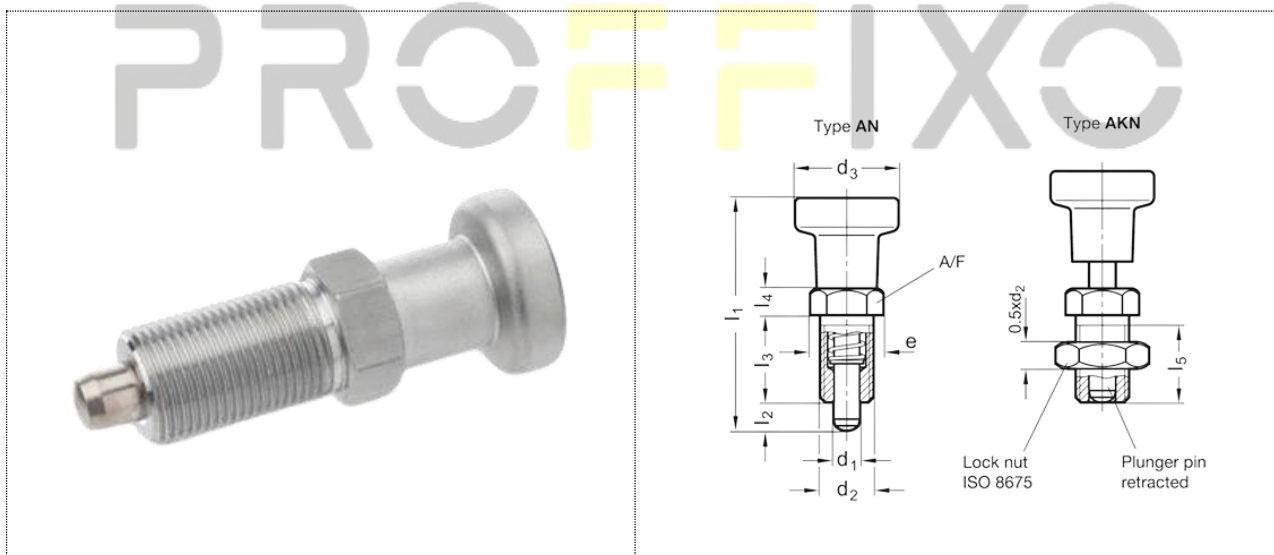

Descrição	d ₁ Pino - 0,02/-0,05 Furo H7	d ₂	d ₃	d ₄	E	eu 1 ≈	2 min .	eu 3	eu 4	5 min .	eu 6	eu 8	A/F	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga de mola em N ≈ final	
PFX 617-5-AN-NI	5	M 10 x 1	21	-	13.8	45	5	17	5	15	5	15	12	6	15	39
PFX 617-6-AN-NI	6	M 12 x 1.5	25	-	16.2	54.5	6	20	6	17	6	17	14	8	21	65
PFX 617-8-AN-NI	8	M 16 x 1.5	31	-	21.9	69	8	26	8	23	8	23	19	9	26	134
PFX 617-10-AN-NI	10	M 20 x 1.5	31	-	25.4	80	10	33	10	30	10	30	22	17	40	175
PFX 617-5-AKN-NI	5	M 10 x 1	21	-	13.8	45	5	17	5	15	5	15	12	6	15	48
PFX 617-6-AKN-NI	6	M 12 x 1.5	25	-	16.2	54.5	6	20	6	17	6	17	14	8	21	77
PFX 617-8-AKN-NI	8	M 16 x 1.5	31	-	21.9	69	8	26	8	23	8	23	19	9	26	151
PFX 617-10-AKN-NI	10	M 20 x 1.5	31	-	25.4	80	10	36	10	30	10	30	22	17	40	211