


PFX 617 – NI BOTÃO INDEXADOR

Aço / Aço Inoxidável, sem posição de descanso

- Tipo **A**: com botão de plástico, sem porca de segurança
- Tipo **AK**: com botão de plástico, com porca de segurança
- Tipo **G**: com haste roscada, sem porca de segurança
- Não removível
- Botão de plástico
- Enegrecido
- Pino endurecido

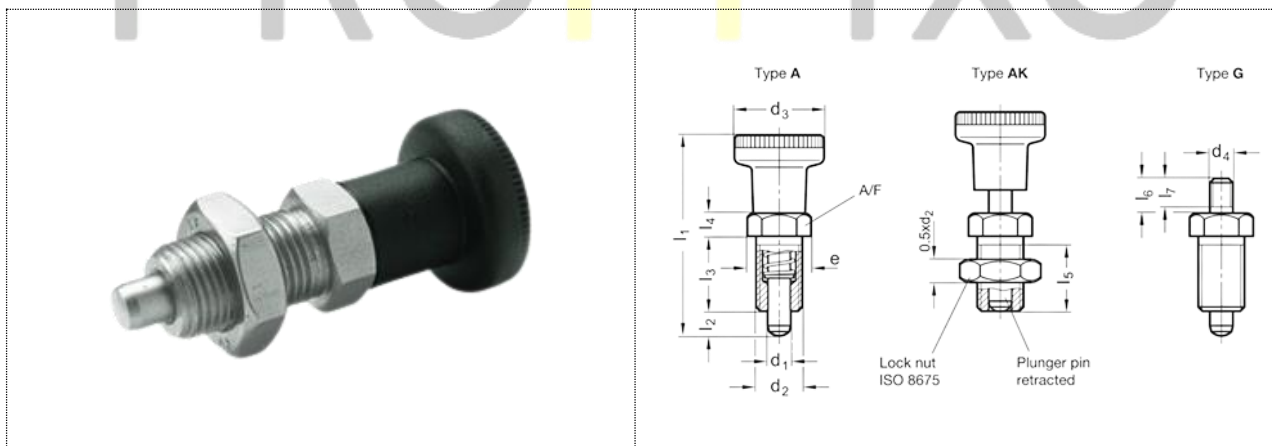

Descrição	d ₁ Pino -0,02/-0,05 Furo H7	d ₂	d ₃	d ₄	E	eu 1 ≈	2 min .	eu 3	eu 4	5 min .	eu 6	eu 8	A/F	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga de mola em N ≈ final	
PFX 617-5-A-NI	5	M 10 x 1	21	-	13.8	45	5	17	5	15	-	-	12	6	15	19
PFX 617-6-A-NI	6	M 12 x 1.5	25	-	16.2	54.5	6	20	6	17	-	-	14	8	21	32
PFX 617-8-A-NI	8	M 16 x 1.5	31	-	21.9	69	8	26	8	23	-	-	19	9	26	70
PFX 617-10-A-NI	10	M 20 x 1.5	31	-	25.4	80	10	33	10	30	-	-	22	17	40	117
PFX 617-5-AK-NI	5	M 10 x 1	21	-	13.8	45	5	17	5	15	-	-	12	6	15	26
PFX 617-6-AK-NI	6	M 12 x 1.5	25	-	16.2	54.5	6	20	6	17	-	-	14	8	21	43
PFX 617-8-AK-NI	8	M 16 x 1.5	31	-	21.9	69	8	26	8	23	-	-	19	9	26	88
PFX 617-10-AK-NI	10	M 20 x 1.5	31	-	25.4	80	10	36	10	30	-	-	22	17	40	151
PFX 617-5-G-NI	5	M 10 x 1	-	M5	13.8	-	5	17	5	15	6	4.5	12	6	15	14

PFX 617-6-G-NI	6	M 12 x 1.5	-	M6	16.2	-	6	20	6	17	10	8	14	8	21	23
PFX 617-8-G-NI	8	M 16 x 1.5	-	M8	21.9	-	8	26	8	23	12	10	19	9	26	53
PFX 617-10-G-NI	10	M 20 x 1.5	-	M8	25.4	-	10	33	10	30	12	12	22	17	40	98
PFX 617-5-GK-NI	5	M10 x 1	-	M5	13.8	-	5	17	5	15	6	4.5	12	6	15	23
PFX 617-6-GK-NI	6	M 12 x 1.5	-	M6	16.2	-	6	20	6	17	10	8	14	8	21	35
PFX 617-8-GK-NI	8	M 16 x 1.5	-	M8	21.9	-	8	26	8	23	12	10	19	9	26	73
PFX 617-10-GK-NI	10	M 20 x 1.5	-	M8	25.4	-	10	33	10	30	12	12	22	17	40	134