


PFX 617.1-NI INOX TOTAL BOTÃO INDEXADOR

Aço / Aço Inoxidável, com posição de descanso

- Tipo **AN**: com botão de aço inoxidável, sem porca de segurança
- Tipo **AKN**: com botão de aço inoxidável, com porca de segurança
- Aço inoxidável AISI 303
- Não removível

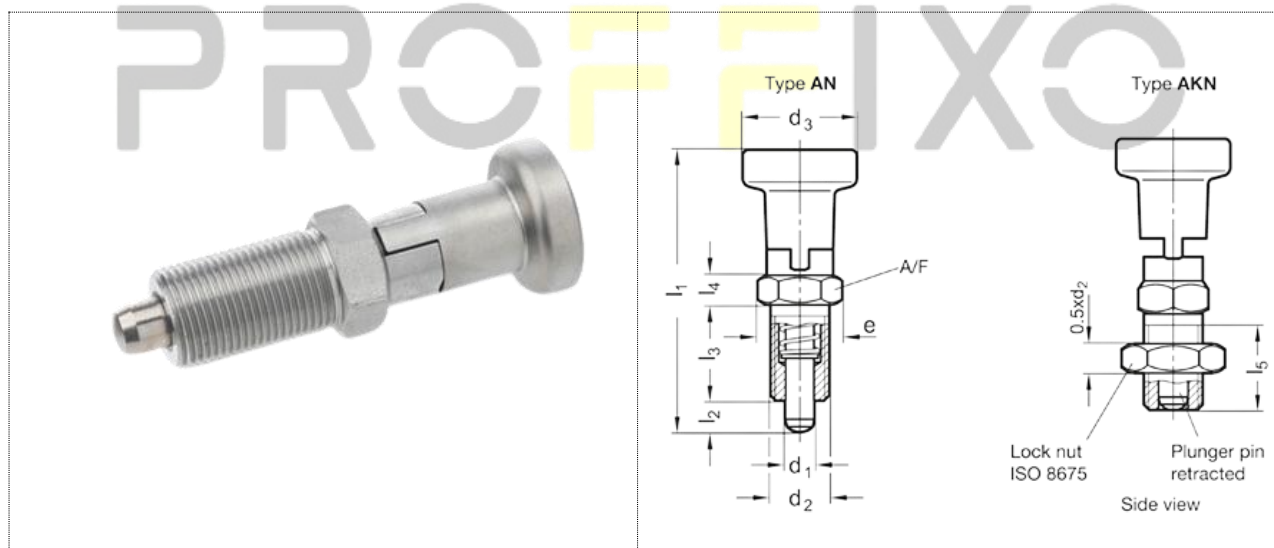

Descrição	d ₁ Pino - 0,02/-0,05 Furo H7	d ₂	d ₃	e	eu ₁ ≈	eu ₂	eu ₃	eu ₄	5 Minutos	A/F	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga de mola em N ≈ final	
PFX 617.1-5-AN-NI	5	M 10 x 1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	15	47
PFX 617.1-6-AN-NI	6	M 10 x 1,5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	21	75
PFX 617.1-8-AN-NI	8	M 16 x 1,5	31	21.9	75,5	7	26	8	23	19	9	26	143
PFX 617.1-10-AN-NI	10	M 20 x 1,5	31	25,4	91	10	33	10	30	22	17	40	200
PFX 617.1-5-AKN-NI	5	M 10 x 1.5	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	15	56
PFX 617.1-6-AKN-NI	6	M 12 x 1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	21	82
PFX 617.1-8-AKN-NI	8	M 16 x 1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	9	26	170
PFX 617.1-10-AKN-NI	10	M 20 x 1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	17	40	230