

PFX 850.2-NI

GRAMPOS DE FIXAÇÃO

Grampos de alavanca tipo gancho

Aço / Aço inoxidável com gancho de segurança, para ação de puxar

Tipos:

- **Tipo T:** Com eixo de tração, com trava
- **Tipo TF:** Sem eixo de tração, sem trava
- **Tipo TG:** Com eixo de tração, com trinco, com trinco de cabeça oval
- **Tipo TT:** Com eixo de tração, com trinco, com trinco de cabeça em T
- **Tipo TU:** Com eixo de tração, com trava, com trinco em J

Aço

Aço temperado C10

Aço inoxidável

Zincado, passivado de azul

Gancho de desenho

Aço St 37

Zincado, passivado em azul

Aço inoxidável NI


Aço inox AISI 304

Todas as partes móveis

Lubrificado com graxa especial

Pegada de mão

Plástico vermelho de alta qualidade, resistente a óleo

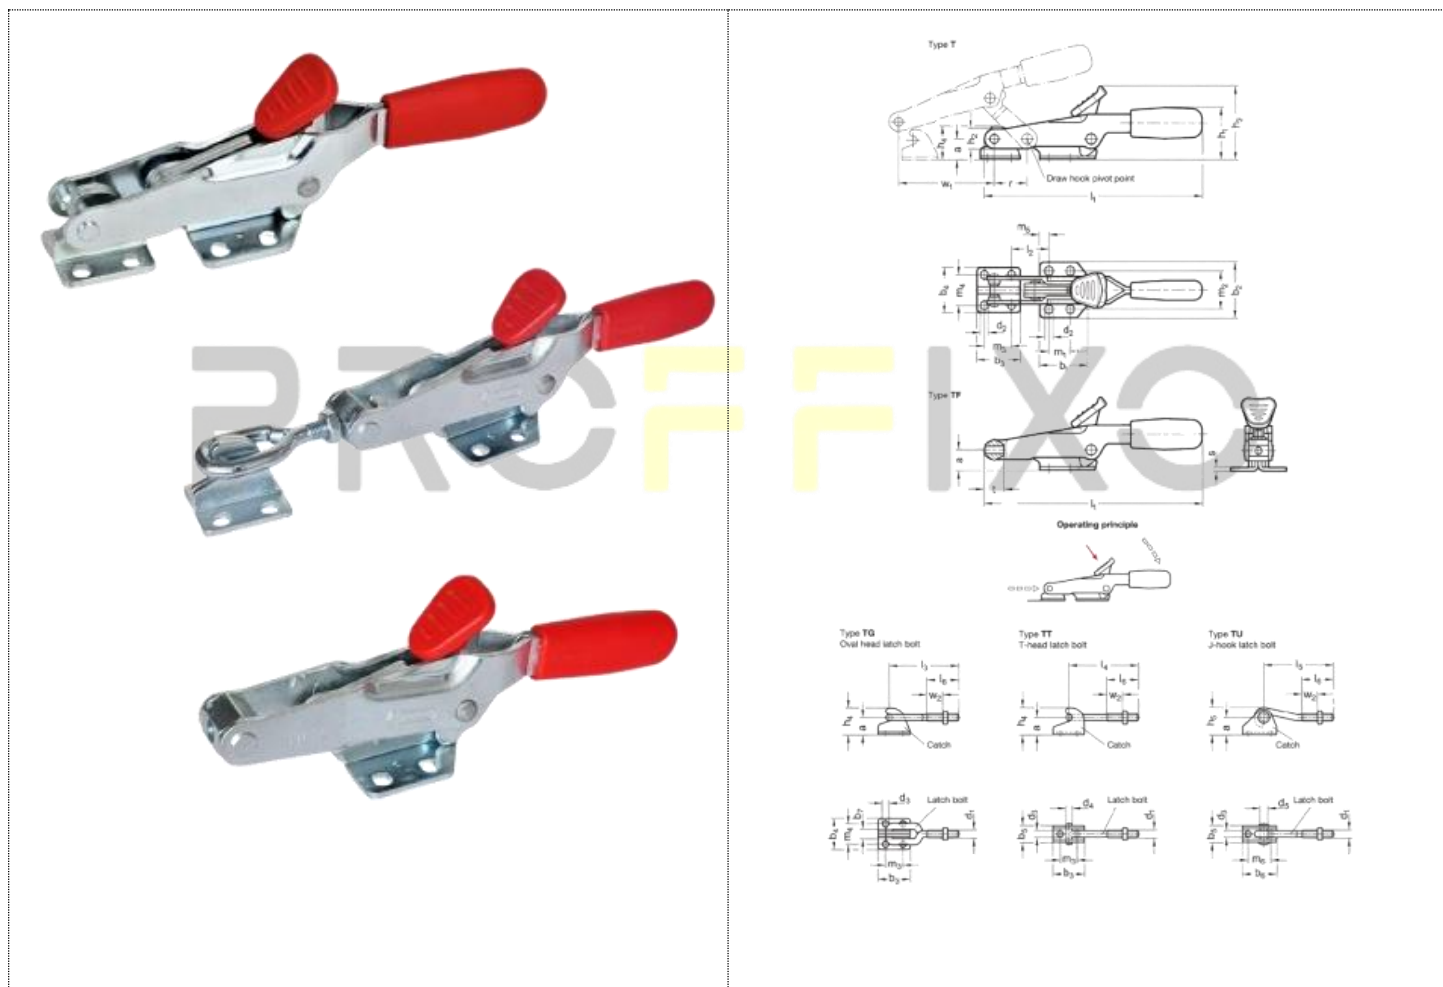

Descrição	Tamanho	F _h em N	um	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d ₁	d ₂	d ₃	d4	d ₅	h ₁ ≈	h2	h3	h4
PFX 850.2-500-T-NI	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	-	6.5	-	-	-	45	17	65	30
PFX 850.2-500-TF-NI	500	5000	19	50	49	-	-	-	-	-	M8	6.5	-	-	-	45	17	65	-
PFX 850.2-500-TG-NI	500	5000	19	50	49	35	34	-	-		M8	6.5	-	7	8	45	17	65	30
PFX 850.2-500-TT-NI	500	5000	19	50	49	35	-	18	-	10	M8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	30
PFX 850.2-500-TU-NI	500	5000	19	50	49	-	-	18	38	-	M8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	-
PFX 850.2-1000-T-NI	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	-	8,5	-	-	-	56	20	74	40,5
PFX 850.2-1000-TF-NI	1000	10000	28	61	63	-	-	-	-	-	M10	8,5	-	-	-	56	20	74	-
PFX 850.2-1000-TG-NI	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	M10	8,5	-	9	10	56	20	74	40,5
PFX 850.2-1000-TT-NI	1000	10000	28	61	63	50	-	26	-	11	M10	8,5	8,5	-	-	56	20	74	40,5
PFX 850.2-1000-TU-NI	1000	10000	28	61	63	-	-	26	50	-	M10	8,5	8,5	-	-	56	20	74	-

Descrição	h5	eu 1 ≈	eu 2 ≈	eu 3 ≈	eu 4 ≈	eu 5 ≈	eu 6	m 1	m2	m3	m4	m 5	m 6	r ≈	e	para	com 1 curso	em 2 ≈	
PFX 850.2-500-T-NI	-	197	33	-	-	-	-	19	33,5	19	22.3	8	-	35	3	-	83	-	441
PFX 850.2-500-TF-NI	-	197	-	-	-	-	-	19	33,5	-	-	8	-	-	3	16	-	-	413
PFX 850.2-500-TG-NI	-	197	-	76,5	-	-	34	19	33,5	19	22.3	8	-	-	3	16	-	8	490
PFX 850.2-500-TT-NI	-	197	-	-	76,5	-	34	19	33,5	19	-	8	-	-	3	16	-	8	484
PFX 850.2-500-TU-NI	28	197	-	-	-	76,5	34	19	33,5	19	-	8	25,4	-	3	16	-	8	430
PFX 850.2-1000-T-NI	-	242	34	-	-	-	-	32	45	31	25,4	8	-	45	4	-	110	-	834
PFX 850.2-1000-TF-NI	-	242	-	-	-	-	-	32	45	-	-	8	-	-	4	19	-	-	719
PFX 850.2-1000-TG-NI	-	242	-	95,5	-	-	42	32	45	31	25,4	8	-	-	4	19	-	12	898
PFX 850.2-1000-TT-NI	-	242	-	-	93	-	42	32	45	31	-	8	-	-	4	19	-	12	915
PFX 850.2-1000-TU-NI	39	242	-	-	-	93	42	32	45	31	-	8	31	-	4	19	-	12	901