

PFX 851-NI

GRAMPOS DE FIXAÇÃO


Grampos de alavanca do tipo trava horizontal

Aço inoxidável

Tipos:

- **Tipo T2:** Com trava em U, com trava
- **Tipo T:** Sem trava em U, com trava
- Peças em chapa / Trinco em U

- Aço inoxidável AISI 304
- Alfinete
- Todas as partes móveis
- Lubrificado com graxa especial
- Alça com manga de plástico vermelho, resistente a óleo
- Aço inoxidável AISI 303

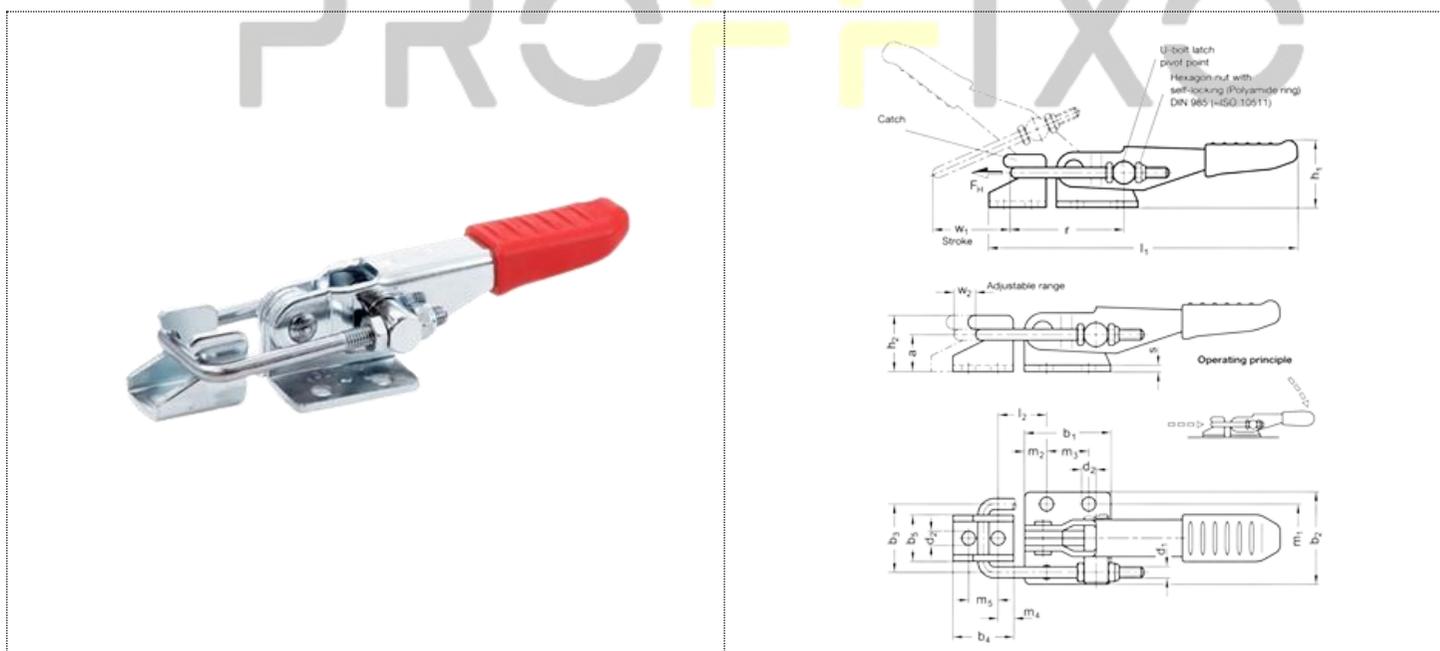

Descrição	Tamanho	F _h em N	um	b1	b2	b3	b4	b5	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	eu ₁ ≈	2 minutos .	m 1	m2	m3	m4	m 5	r ≈	e	com 1	em 2 ≈	
PFX 851-160-T-NI	160	1600	-	26	28	-	20	14	-	4.3	26	18	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	72
PFX 851-320-T-NI	320	3200	-	40	44	-	28	22	-	6.5	30	25	-	-	32	10,5	19	7	14.3	-	3	-	-	223
PFX 851-700-T-NI	700	7000	-	60	54	-	38	26	-	8,5	42	36	-	-	38	9,5	41,5	9,5	19	-	3.5	-	-	516
PFX 851-160-T2-NI	160	1600	12	26	28	21	20	14	M4	4.3	26	18	98	11	19	5	16	5	10	35	2	125	11	88
PFX 851-320-T2-NI	320	3200	16	40	44	32	28	22	M6	6.5	30	25	152	19	32	10,5	19	7	14.3	54	3	48	13	260
PFX 851-700-T2-NI	700	7000	24	60	54	38	38	26	M8	8,5	42	37	220	21	38	9,5	41,5	9,5	19	70	3.5	58	26	600