

PFX 851.1-NI

GRAMPOS DE FIXAÇÃO


Grampos de alavanca tipo trava

Aço

Tipos:

- **Tipo T3:** Com trava em U, com trava
- **Tipo T:** Sem trava em U, com trava
- Peças em chapa / Trinco em U

- Aço inoxidável AISI 304
- Alfinete
- Aço inoxidável AISI 303
- Todas as partes móveis
- Lubrificado com graxa especial
- Alça com manga de plástico vermelho, resistente a óleo

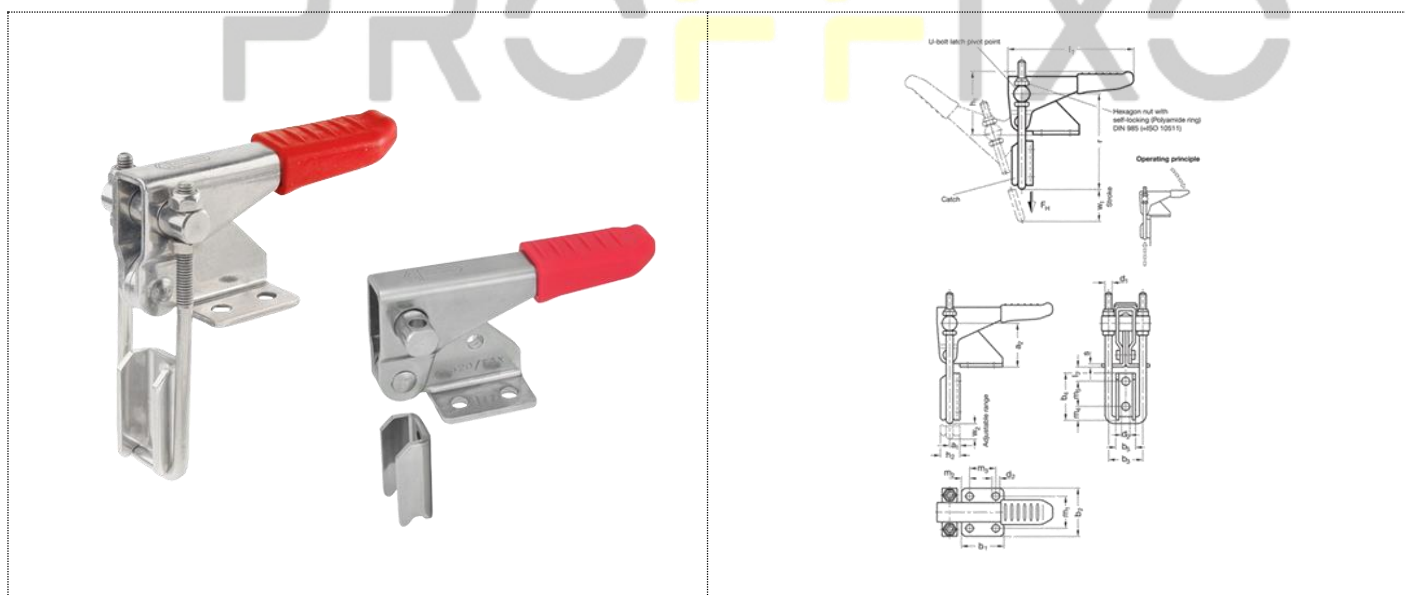

Descrição	Tamanho	F _h em N	um ₁	um ₂	b1	b2	b3	b4	b5	d ₁	d ₂	h1
PFX 851.1-160-T3-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25,5	14	M4	4.3	37
PFX 851.1-320-T3-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M6	6.5	54
PFX 851.1-700-T3-NI	700	7000	13	45	52	54	38	48,5	26	M8	8,5	67
PFX 851.1-160-T-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25,5	14	M4	4.3	37
PFX 851.1-320-T-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M6	6.5	54
PFX 851.1-700-T-NI	700	7000	13	45	52	54	38	48,5	26	M8	8,5	67

Descrição	h2	eu ₁ ≈	2 minutos	m ₁	m2	m3	m4	m ₅	r ≈	e	com ₁	em 2 ≈		com ₁ curso
PFX 851.1-160-T3-NI	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	34,5	10	103	32
PFX 851.1-320-T3-NI	15	106	6	25,5	8,5	19	10,5	20,5	78	3	53	21	326	53
PFX 851.1-700-T3-NI	23	147	8	36,5	10	32	13,5	27	102	3.5	64	25	700	64
PFX 851.1-160-T-NI	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	-	10	80	32
PFX 851.1-320-T-NI	15	106	6	25,5	8,5	19	10,5	20,5	78	3	-	21	277	53
PFX 851.1-700-T-NI	23	147	8	36,5	10	32	13,5	27	102	3.5	-	25	592	64