

PFX 851.2

GRAMPOS DE FIXAÇÃO


Grampos de alavanca tipo trava

Para ação de puxar

Tipos:

- **Tipo T4:** Com trava em U, com trava
- **Tipo T:** Sem trava em U, com trava
- Peças em chapa metálica
- Aço temperado C10

- Aço St 37
- Zincado, passivado em azul
- Todas as partes móveis
- Lubrificado com graxa especial
- Alça com manga de plástico vermelho, resistente a óleo
- Trava em U

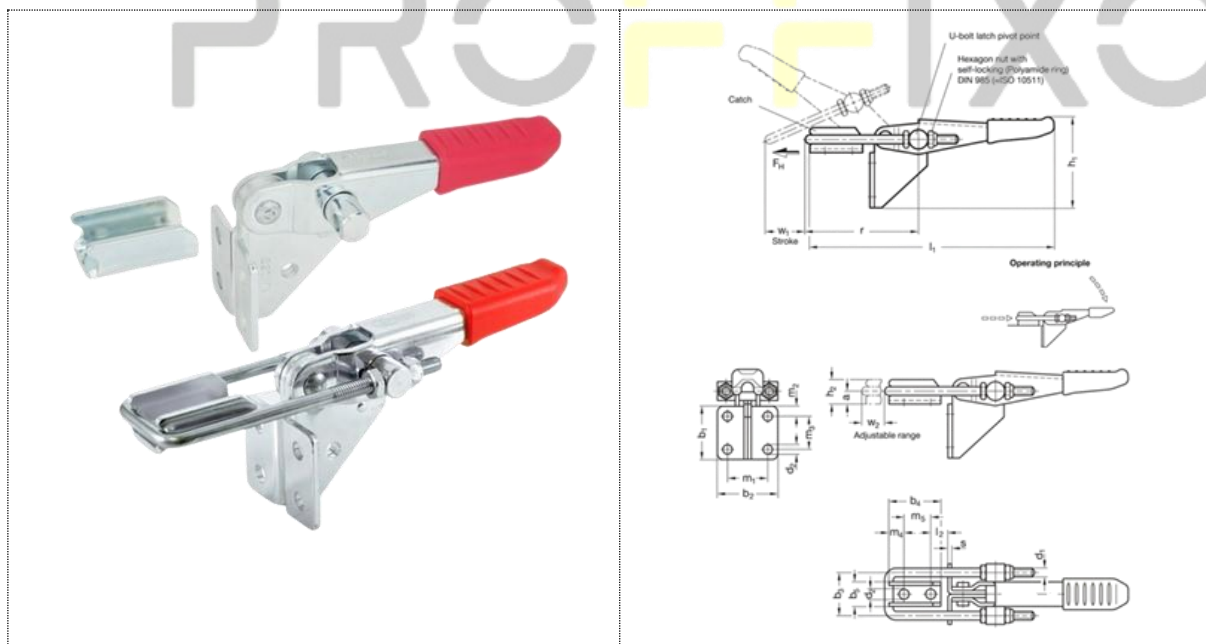

Descrição	Tamanho	F _n em N	um	b1	b2	b3	b4	b5	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h2
PFX 851.1-160-T4	160	1600	5	26	35	21	25,5	14	M4	4.3	40	10
PFX 851.1-320-T4	320	3200	8	36	44	32	37	22	M6	6.5	57,5	15
PFX 851.1-700-T4	700	7000	13	52	54	38	48,5	26	M8	8,5	82	23
PFX 851.1-160-T	160	1600	5	26	35	21	25,5	14	M4	4.3	40	10
PFX 851.1-320-T	320	3200	8	36	44	32	37	22	M6	6.5	57,5	15
PFX 851.1-700-T	700	7000	13	52	54	38	48,5	26	M8	8,5	82	23

Descrição	eu ₁ ≈	2 minutos .	m ₁	m2	m3	m4	m ₅	r ≈	e	com ₁	em ₂ ≈		com ₁ curso
PFX 851.1-160-T4	104	4.5	22	6.5	13	6.5	14.3	52	2	32	10	100	32
PFX 851.1-320-T4	159	6	25,5	8,5	19	10,5	20,5	78	3	53	21	305	53
PFX 851.1-700-T4	225	8	36,5	10	32	13,5	27	102	3.5	64	25	675	64
PFX 851.1-160-T	104	4.5	22	6.5	13	6.5	14.3	52	2	-	10	88	32
PFX 851.1-320-T	159	6	25,5	8,5	19	10,5	20,5	78	3	-	21	260	53
PFX 851.1-700-T	225	8	36,5	10	32	13,5	27	102	3.5	-	25	675	64