

PFX 851.3 - A4


GRAMPOS DE FIXAÇÃO

Grampos de alavanca tipo trava

Aço inoxidável, com gancho de segurança, com ação de puxar

Tipos:

- **Tipo T3:** Com trava em U, com trava
- **Tipo T:** Sem trava em U, com trava
- Peças em chapa metálica / Trava em U / Pino
- Aço inoxidável AISI 316L
- Todas as partes móveis
- Lubrificado com graxa especial
- Alça com manga de plástico vermelho, resistente a óleo

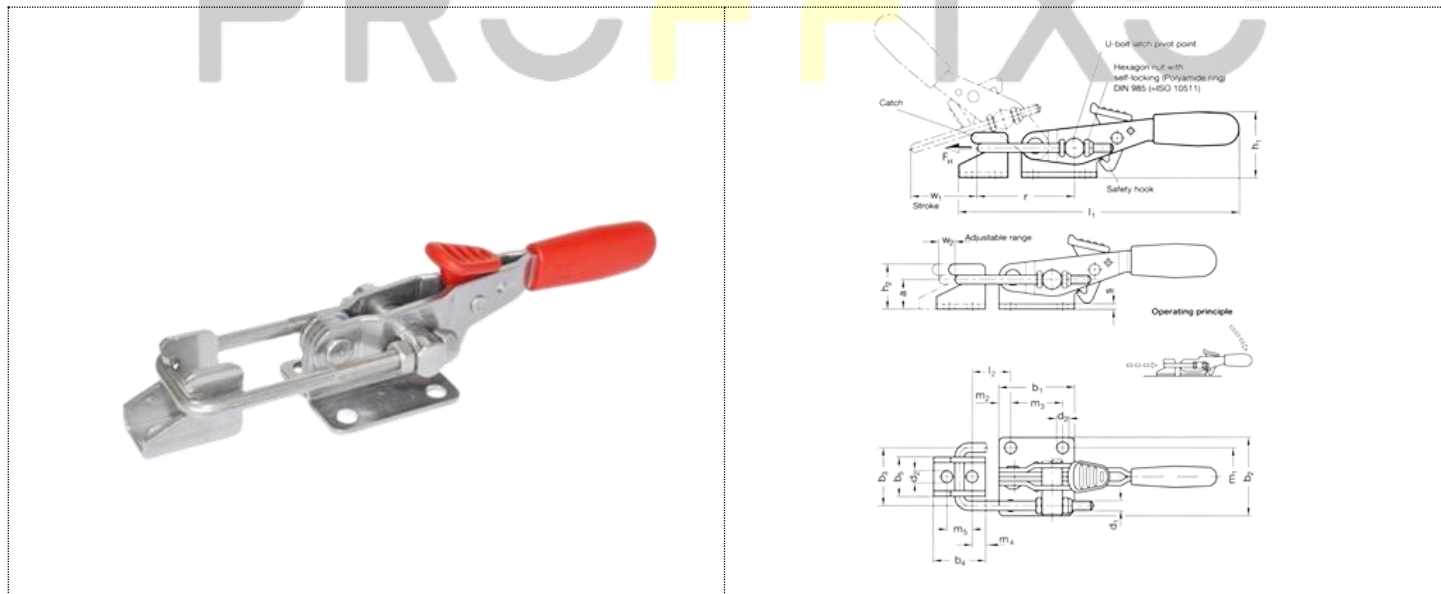

Descrição	Tamanho	F _h em N	um ₁	b1	b2	b3	b4	b5	d ₁	d ₂	h ₁ ≈
PFX 851.3-160-T3-A4	160	1600	12	26	28	21	20	14	M4	4.3	31
PFX 851.3-320-T3-A4	320	3200	16	40	44	32	28	22	M6	6.5	45
PFX 851.3-700-T3-A4	700	7000	24	60	54	38	38	26	M8	8,5	56
PFX 851.3-160-T-A4	160	1600	-	26	28	-	20	14	-	4.3	31
PFX 851.3-320-T-A4	320	3200	-	40	44	-	28	22	-	6.5	45
PFX 851.3-700-T-A4	700	7000	-	60	54	-	38	26	-	8,5	56

Descrição	h2	eu ₁ ≈	2 minutos .	m ₁	m2	m3	m4	m ₅	r ≈	e	com ₁	em 2 ≈	
PFX 851.3-160-T3-A4	18	99	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	86
PFX 851.3-320-T3-A4	25	166	20	32	10,5	19	7	14.3	54	3	35	13	300
PFX 851.3-700-T3-A4	36	217	25	38	9,5	41,5	9,5	19	70	3.5	49	26	595
PFX 851.3-160-T-A4	18	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	80
PFX 851.3-320-T-A4	25	-	-	32	10,5	19	7	14.3	-	3	-	-	270
PFX 851.3-700-T-A4	36	-	-	38	9,5	41,5	9,5	19	-	3.5	-		500