

PFX 851.3


GRAMPOS DE FIXAÇÃO

Grampos de alavanca tipo trava

Para ação de puxar

Tipos:

- **Tipo T6:** Com trava em U, com trava
- **Tipo T:** Sem trava em U, com trava
- Trava em U
- Aço St
- Zincado, passivado em azul
- Todas as partes móveis
- Lubrificado co graxa especial
- Alça com manga de plástico vermelho, resistente a óleo

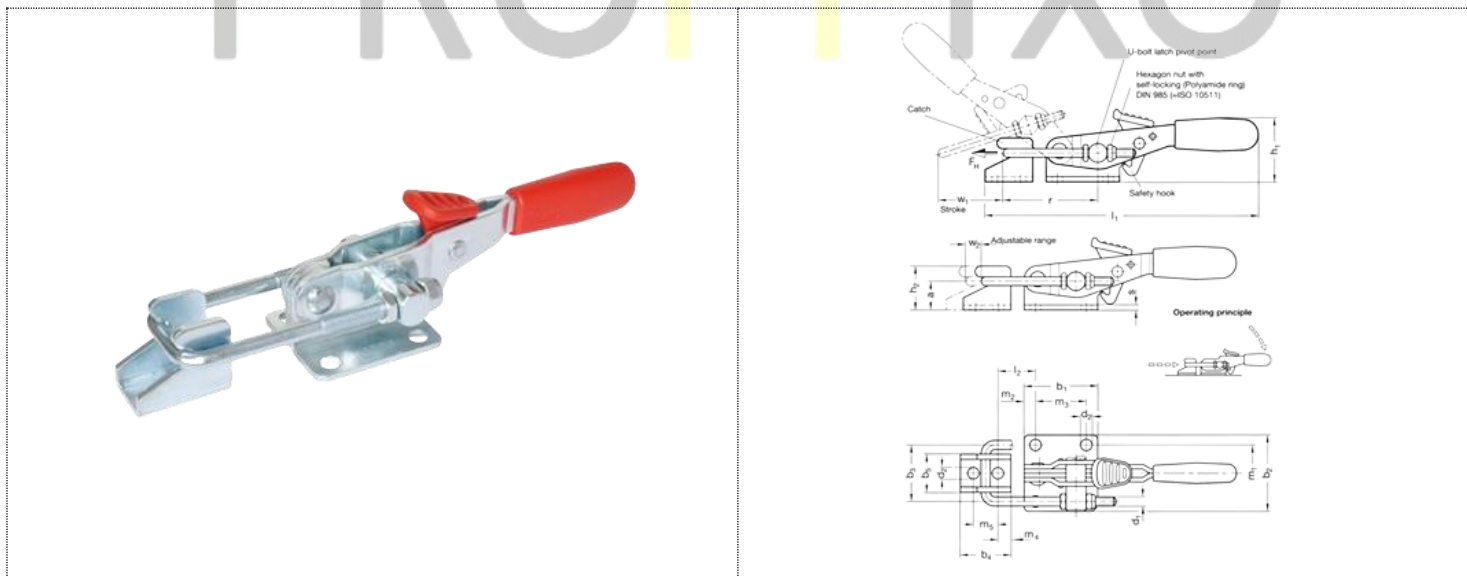

Descrição	Tamanho	F _h em N	um	b1	b2	b3	b4	b5	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h2
PFX 851.3-160-T6	160	1600	12	26	28	21	20	14	M4	4.3	31	18
PFX 851.3-320-T6	320	3200	16	40	44	32	28	22	M6	6.5	45	25
PFX 851.3-700-T6	700	7000	24	60	54	38	38	26	M8	8.5	56	36
PFX 851.3-160-T	160	1600	-	26	28	-	20	14	-	4.3	31	18
PFX 851.3-320-T	320	3200	-	40	44	-	28	22	-	6.5	45	25
PFX 851.3-700-T	700	7000	-	60	54	-	38	26	-	8.5	56	36

Descrição	eu 1 ≈	2 minutos	m 1	m2	m3	m4	m 5	r ≈	e	com 1	em 2 ≈	
PFX 851.3-160-T6	99	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	90
PFX 851.3-320-T6	166	20	32	10.5	19	7	14.3	54	3	35	13	280
PFX 851.3-700-T6	217	25	38	9.5	41.5	9.5	19	70	3.5	49	26	596
PFX 851.3-160-T	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	100
PFX 851.3-320-T	-	-	32	10.5	19	7	14.3	-	3	-	-	256
PFX 851.3-700-T	-	-	38	9.5	41.5	9.5	19	-	3.5	-	-	505