

PFX 852-NI

GRAMPOS DE FIXAÇÃO

Grampos de alavanca tipo trava


Para serviços pesados

Tipos:

- **Tipo T2:** Com furos de montagem, com trava em U, com trava
- **Tipo T:** Com furos de montagem, sem trava em U, com trava
- **Tipo T2S:** Para soldagem, com trava em U, com trava
- **Tipo TS:** Para soldagem, sem trava em U, com trava

Versão em Aço

- Corpo / trava / alavanca de fixação
- Trava em U
- Aço inoxidável
- AISI 604
- Forjado
- Aço inoxidável AISI 303
- Todas as partes móveis
- Lubrificado com graxa especial

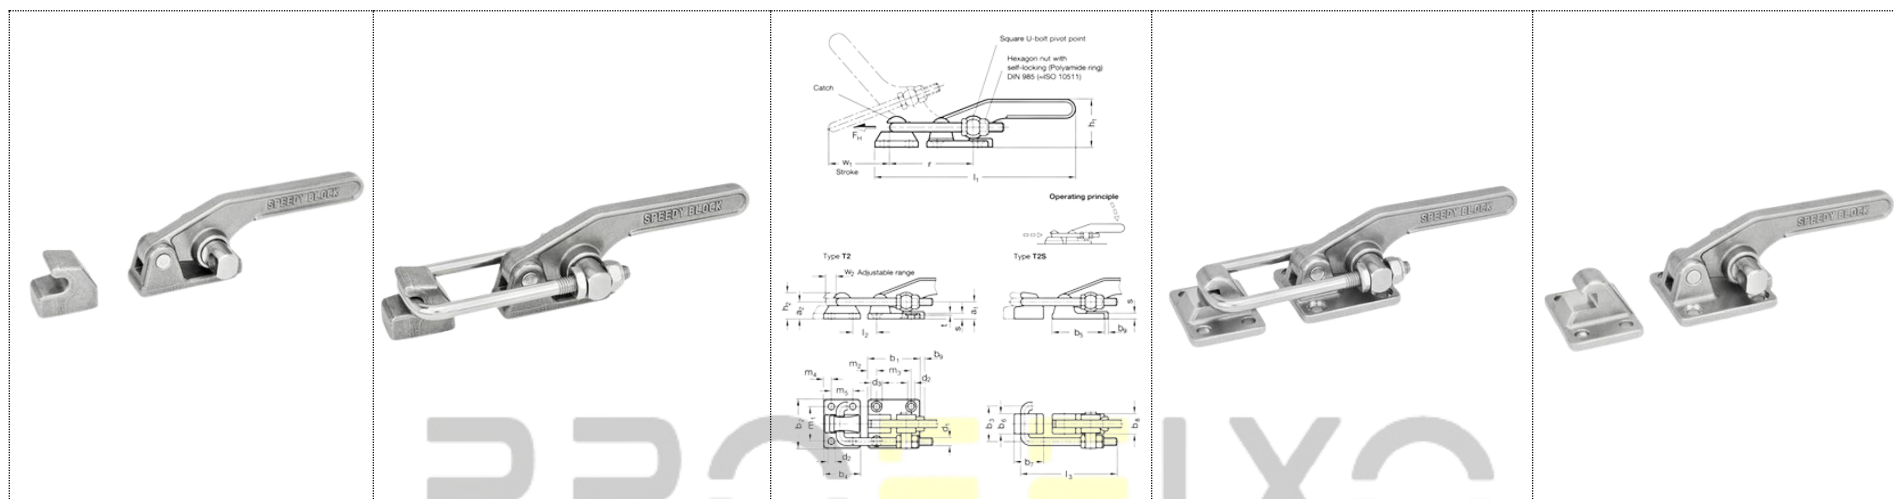

Descrição	Tamanho	F _h em N	um ₁	um ₂	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	d ₁	d ₂
PFX 852-1700-T-NI	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26,5	38	28	6	M10	8,5
PFX 852-4000-T-NI-	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10,5
PFX 852-1700-T2-NI	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26,5	38	28	6	M10	8,5
PFX 852-4000-T2-NI	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10,5
PFX 852-1700-TS-NI	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26,5	38	28	6	M10	8,5
PFX 852-4000-TS-NI	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10,5
PFX 852-1700-T2S-NI	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26,5	38	28	6	M10	8,5
PFX 852-4000-T2S-NI	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10,5

Descrição	d ₃	h ₁ ≈	h ₂	eu ₁ ≈	2 minutos .	eu ₃ ≈	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	r ≈	e	para	com 1 curso	em 2 ≈	
PFX 852-1700-T-NI	14	55	34,5	223	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15	900
PFX 852-4000-T-NI	16	68	42,5	271	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25	1851
PFX 852-1700-T2-NI	14	55	34,5	223	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15	1100
PFX 852-4000-T2-NI	16	68	42,5	271	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25	2000
PFX 852-1700-TS-NI	14	55	34,5	218	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15	756
PFX 852-4000-TS-NI	16	68	42,5	265	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25	1421
PFX 852-1700-T2S-NI	14	55	34,5	218	33	129	45	11,5	45	10	28	96	7	2	54	15	900
PFX 852-4000-T2S-NI	16	68	42,5	265	30	151	57	14	57	12,5	35	107	9	2	62	25	1670