

PFX 852.1


GRAMPOS DE FIXAÇÃO

Grampos de alavanca tipo trava / tipo de serviço pesado

Tipos:

- **Tipo T:** com furos de montagem, sem trava em U, com trava
- **Tipo T3:** com furos de montagem, com trava em U, com trava
- **Tipo TS:** para soldagem, sem trava em U, com trava
- **Tipo T3S:** para soldagem, com trava em U, com trava
- Base / alça de operação
- Aço C22

- Forjado, enegrecido
- Chapa metálica
- Trava em U / pinos de rolamento
- Aço St 37
- zincado, passivado em azul
- Todas as partes móveis
- lubrificado com graxa especial

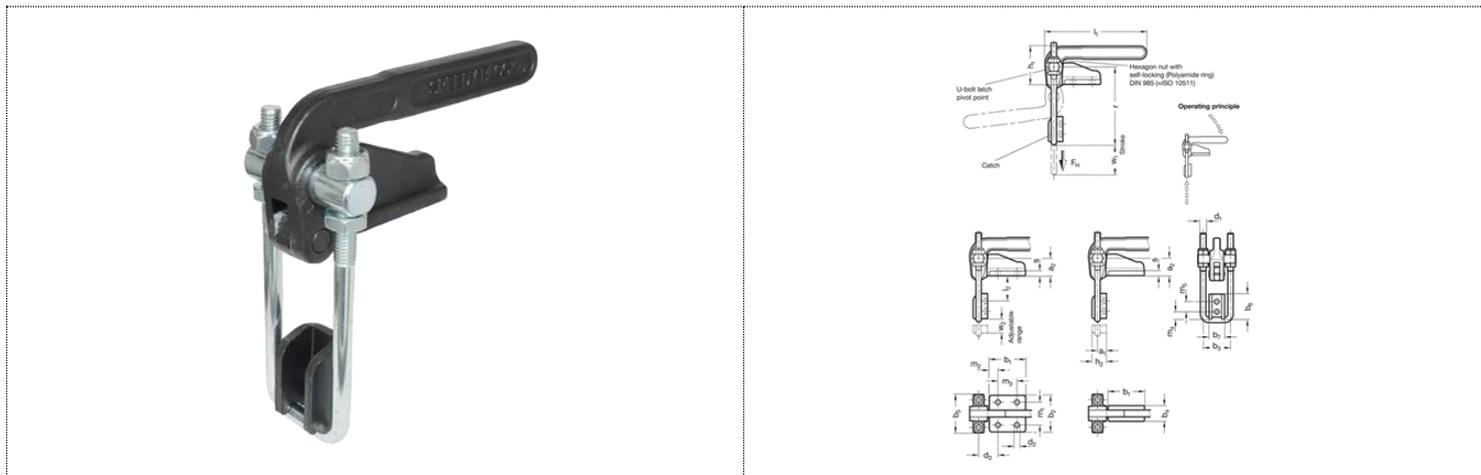

Descrição	Tamanho	F _h em N	F _H em N	um ₁	um ₂	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d ₁	d ₂	d ₃
PFX 852.1-1400-T	1400	12000	12000	-	29	61	61	46	-	64	42	26	-	8,5	32,5
PFX 852.1-1400-T3	1400	12000	12000	15	29	61	61	46	-	64	42	26	M10	8,5	32,5
PFX 852.1-1400-T3S	1400	12000	12000	-	29	61	-	46	26	64	42	26	M10	-	-
PFX 852.1-1400-TS	1400	12000	12000	15	29	61	-	46	26	64	42	26	-	-	-

Descrição	h ₁ ≈	h2	eu ₁ ≈	2 minutos	m ₁	m2	m3	m4	m ₅	r ≈	e	com ₁	em ₂ ≈	
PFX 852.1-1400-T	64	24	171	-	38	14,5	32	12,5	17	-	8	-	-	954
PFX 852.1-1400-T3	64	24	171	42	38	14,5	32	12,5	17	109	8	50	22	1045
PFX 852.1-1400-T3S	64	24	171	42	-	-	-	12,5	17	109	8	50	22	1018
PFX 852.1-1400-TS	64	24	171	-	-	-	-	12,5	17	-	8	-	-	838