

# PFX 852

## GRAMPOS DE FIXAÇÃO

Grampos de alavanca tipo trava


Para serviços pesados

### Tipos:

- **Tipo T2:** Com furos de montagem, com trava em U, com trava
- **Tipo T:** Com furos de montagem, sem trava em U, com trava
- **Tipo T2S:** Para soldagem, com trava em U, com trava
- **Tipo TS:** Para soldagem, sem trava em U, com trava

### Versão em Aço

- Corpo / trava / alavanca de fixação
- Aço 22
- Forjado
- Lacado preto (Tipo T2 / T)
- Enegrecido (Tipo T2S / TS)
- Trava em U / pino de rolamento
- Aço St 37
- Zincado, passivado em azul
- Todas as partes móveis
- Lubrificado com graxa especial

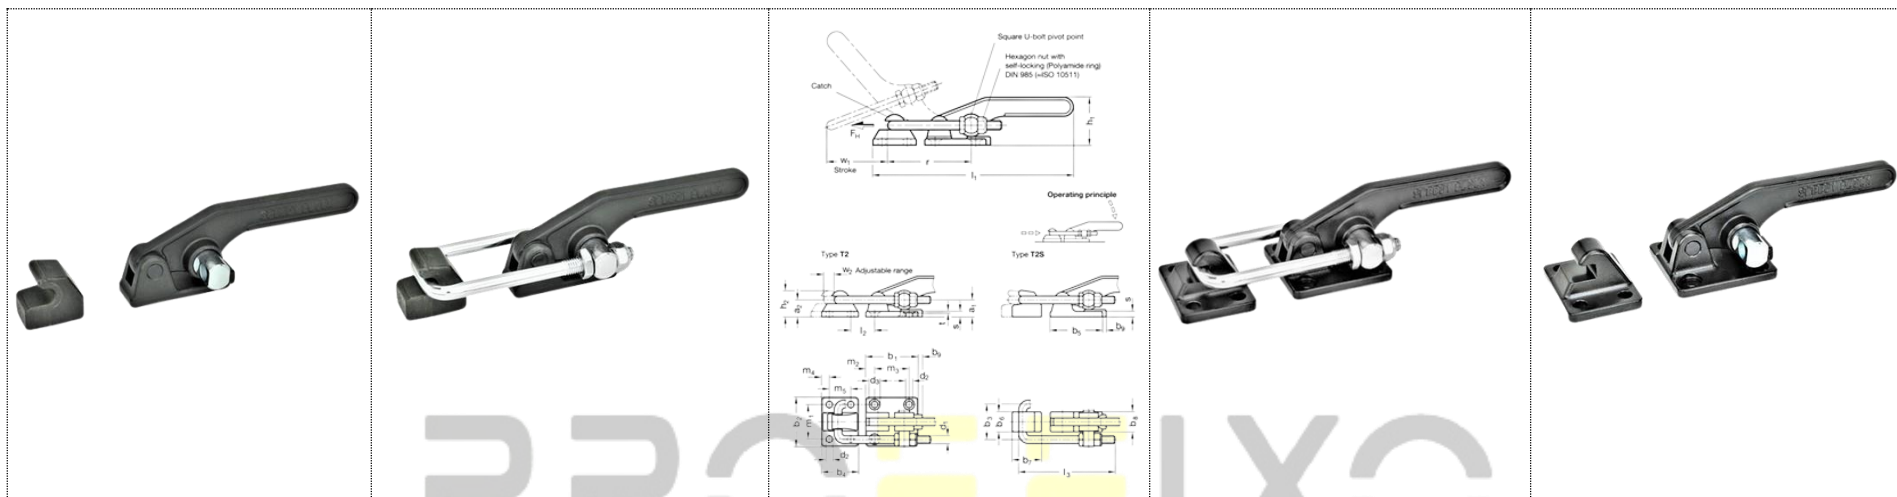

| Descrição               | Tamanho | F <sub>h</sub> em N | um <sub>1</sub> | um <sub>2</sub> | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6   | b7 | b8 | b9 | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> |
|-------------------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----------------|----------------|
| <b>PFX 852-1700-T</b>   | 1700    | 17000               | 22              | 21              | 68 | 64 | 46 | 48 | 68 | 26,5 | 38 | 28 | 6  | M10            | 8,5            |
| <b>PFX 852-4000-T</b>   | 4000    | 40000               | 28              | 27              | 85 | 80 | 55 | 60 | 80 | 32   | 50 | 32 | 6  | M12            | 10,5           |
| <b>PFX 852-1700-T2</b>  | 1700    | 17000               | 22              | 21              | 68 | 64 | 46 | 48 | 68 | 26,5 | 38 | 28 | 6  | M10            | 8,5            |
| <b>PFX 852-4000-T2</b>  | 4000    | 40000               | 28              | 27              | 85 | 80 | 55 | 60 | 80 | 32   | 50 | 32 | 6  | M12            | 10,5           |
| <b>PFX 852-1700-TS</b>  | 1700    | 17000               | 22              | 21              | 68 | 64 | 46 | 48 | 68 | 26,5 | 38 | 28 | 6  | M10            | 8,5            |
| <b>PFX 852-4000-TS</b>  | 4000    | 40000               | 28              | 27              | 85 | 80 | 55 | 60 | 80 | 32   | 50 | 32 | 6  | M12            | 10,5           |
| <b>PFX 852-1700-T2S</b> | 1700    | 17000               | 22              | 21              | 68 | 64 | 46 | 48 | 68 | 26,5 | 38 | 28 | 6  | M10            | 8,5            |
| <b>PFX 852-4000-T2S</b> | 4000    | 40000               | 28              | 27              | 85 | 80 | 55 | 60 | 80 | 32   | 50 | 32 | 6  | M12            | 10,5           |

| Descrição               | $d_3$ | $h_1 \approx$ | $h_2$ | $eu_1 \approx$ | $\frac{2}{\text{minutos}}$ | $eu_3 \approx$ | $m_1$ | $m_2$ | $m_3$ | $m_4$ | $m_5$ | $r \approx$ | $e$ | para | com 1 curso | em 2 $\approx$ |  |
|-------------------------|-------|---------------|-------|----------------|----------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----|------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PFX 852-1700-T</b>   | 14    | 55            | 34,5  | 223            | 33                         | 129            | 45    | 11,5  | 45    | 10    | 28    | 96          | 7   | 2    | 54          | 15             | 940                                                                                 |
| <b>PFX 852-4000-T</b>   | 16    | 68            | 42,5  | 271            | 30                         | 151            | 57    | 14    | 57    | 12,5  | 35    | 107         | 9   | 2    | 62          | 25             | 1740                                                                                |
| <b>PFX 852-1700-T2</b>  | 14    | 55            | 34,5  | 223            | 33                         | 129            | 45    | 11,5  | 45    | 10    | 28    | 96          | 7   | 2    | 54          | 15             | 1140                                                                                |
| <b>PFX 852-4000-T2</b>  | 16    | 68            | 42,5  | 271            | 30                         | 151            | 57    | 14    | 57    | 12,5  | 35    | 107         | 9   | 2    | 62          | 25             | 2000                                                                                |
| <b>PFX 852-1700-TS</b>  | 14    | 55            | 34,5  | 218            | 33                         | 129            | 45    | 11,5  | 45    | 10    | 28    | 96          | 7   | 2    | 54          | 15             | 750                                                                                 |
| <b>PFX 852-4000-TS</b>  | 16    | 68            | 42,5  | 265            | 30                         | 151            | 57    | 14    | 57    | 12,5  | 35    | 107         | 9   | 2    | 62          | 25             | 1350                                                                                |
| <b>PFX 852-1700-T2S</b> | 14    | 55            | 34,5  | 218            | 33                         | 129            | 45    | 11,5  | 45    | 10    | 28    | 96          | 7   | 2    | 54          | 15             | 880                                                                                 |
| <b>PFX 852-4000-T2S</b> | 16    | 68            | 42,5  | 265            | 30                         | 151            | 57    | 14    | 57    | 12,5  | 35    | 107         | 9   | 2    | 62          | 25             | 1600                                                                                |