

PFX 854

GRAMPOS DE FIXAÇÃO

Grampos de alavanca tipo trava

Com função de gatilho

Tipos:

- **Tipo T2S:** para soldagem


Codificações

- **Codificação 1:** Com furo para manopla de câmbio
- **Codificação 2:** com braço de fixação

- Rolamento de fixação / braço de fixação
- Aço
- Forjado
- Soldável em branco

Trava em U / pinos de rolamento
Aço St 37

Chapa de aço em branco

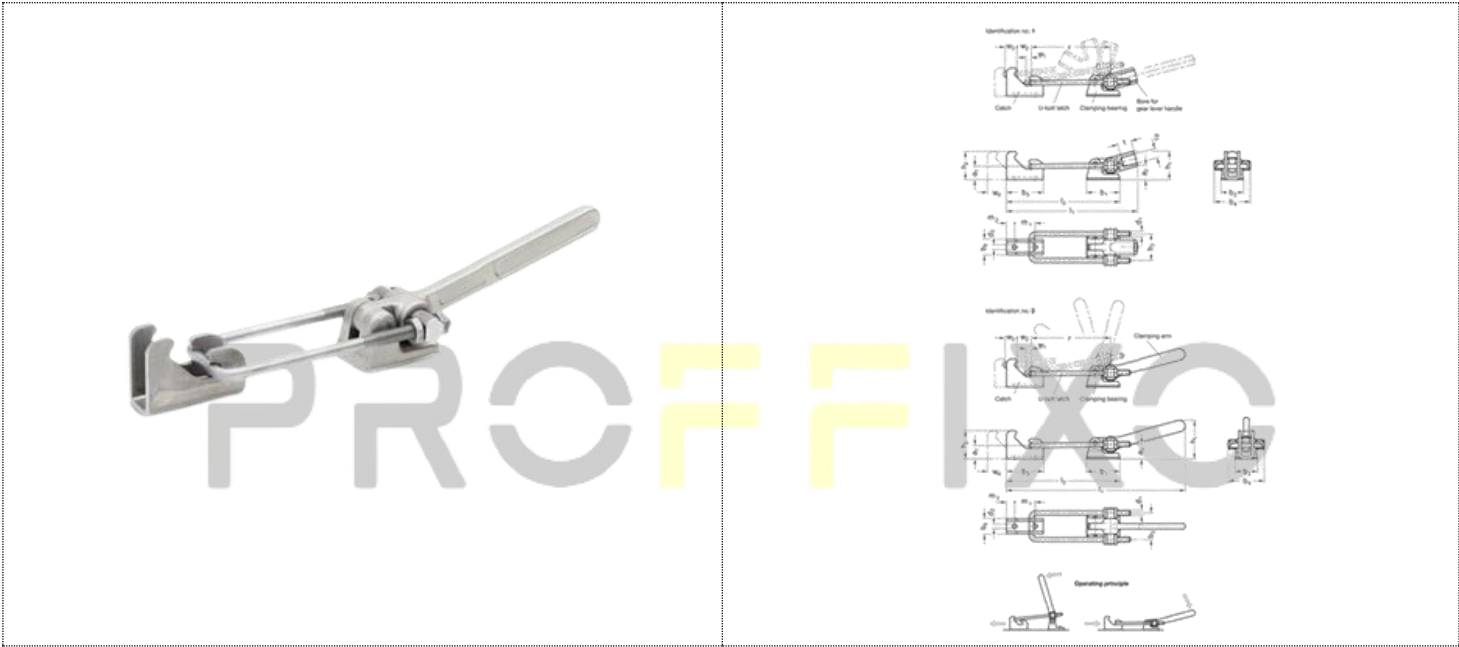

Descrição	Tamanho	F _H em N	um ₁	um ₂	b1	b2	b3	b4	b5	b6	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h2	eu ₁ ≈	2 minutos	m ₁	m2	r	para	com ₁	com ₂	em ₃ ≈	em ₄ ≈	
PFX 854-1500-1-T2S	1500	15000	26	28	65	43	52	70	72	30	M10	8,5	18	55	55	220	186	40	16	120	30	1,5	28	25	40	1200
PFX 854-1500-2-T2S	1500	15000	26	28	65	43	52	70	72	30	M10	8,5	-	81	55	334	186	40	16	120	-	10,5	28	25	40	1331