

PFX 858


GRAMPOS DE FIXAÇÃO

Grampos de alavanca tipo trava

Com mecanismo de travamento

Tipos:

- **Tipo T5:** Com furos de fixação (d_2)
- Aço forjado / fundição de precisão
- Quimicamente enegrecido
- Pinos de rolamento de aço
- Endurecido e moído
- Todas as partes móveis
- Lubrificado com graxa especial
- Pegada de mão
- Plástico vermelho de alta qualidade, resistente a óleo

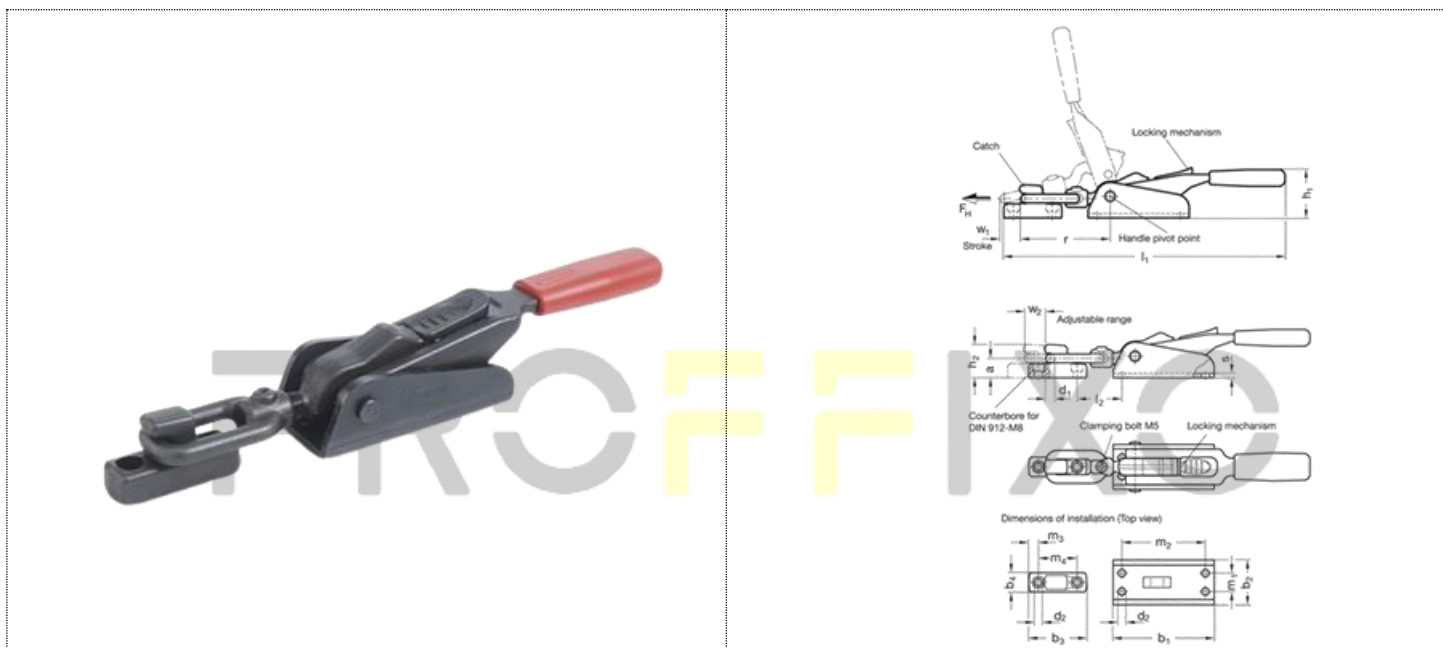

Descrição	Tamanho	F_h em N	um	b1	b2	b3	b4	d_1	d_2	h1	h2	$eu_1 \approx$	2 minutos .	m 1	m 2	m 3	m 4	$r \approx$	e	com 1	com 2	
PFX 858-1400-T5	1400	15000	22	115	51.5	66	22	10	8.5	57	38	318	47	21	95	11	44	97.5	5	24	22	1500