

PFX 950.1-K VOLANTES

Ferro fundido, com cubo grande

Tipos


- **Tipo A:** Sem alça
- **Tipo B:** Com alça giratória

Código de Furo

- **Versão K:** Com rasgo de chaveta DIN 6885-1 P9

Ferro fundido GG

- Cubo usinado
- Aro torneado e polido
- Concentricidade e desvio de excentricidade axial $<0,4$
- Alças DIN 39 DIN 98 / DIN 39 DIN 98
- Aço, zincado, passivado em azul

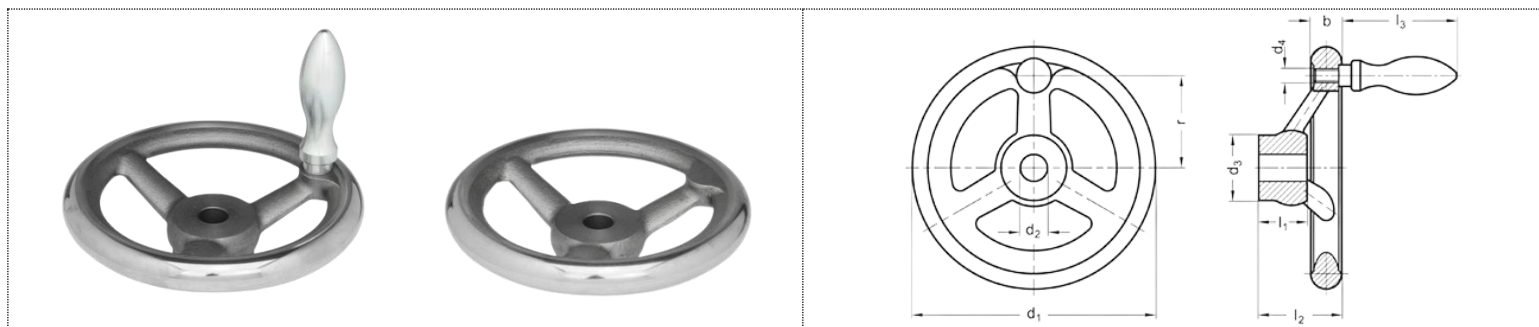

Descrição	d ₁	d ₂ H7 Furo	b	d ₃ ≈	d ₄	eu ₁	eu ₂ ≈	eu ₃ ≈	r	Ø Alça	Nº de raios	
PFX 950.1-GG-125-K14-A	125	14	16	34	-	26	45	65	-	-	3	806
PFX 950.1-GG-125-K14-D	125	14	16	34	M8	26	45	65	47	20	3	882
PFX 950.1-GG-160-K16-A	160	16	18	45	-	32	52	80	-	-	3	1320
PFX 950.1-GG-160-K16-D	160	16	18	45	M10	32	52	80	62	25	3	1500
PFX 950.1-GG-200-K20-A	200	20	22	50	-	38	59	80	-	-	3	2329
PFX 950.1-GG-200-K20-D	200	20	22	50	M10	38	59	80	80	25	3	2500
PFX 950.1-GG-250-K24-A	250	24	26	56	-	44	66	102	-	-	5	4000
PFX 950.1-GG-250-K24-D	250	24	26	56	M12	44	66	102	101	32	5	4460