

PFX 950.6-F VOLANTES

Volante de aço inoxidável

Tipos

- **Tipo F:** Com alça fixa

Código de furo


- **Versão B:** sem rasgo de chaveta
- **Versão K:** com rasgo de chaveta

Fundição de precisão em aço inoxidável

- Aço inox 316
- Resistente a ácidos (qualidade A4)
- Cubo usinado
- Aro torneado e polido
- Superfície não usinada jateada mate

Aço inoxidável – alça

- AISI 316L
- Resistente a ácidos (qualidade A4)

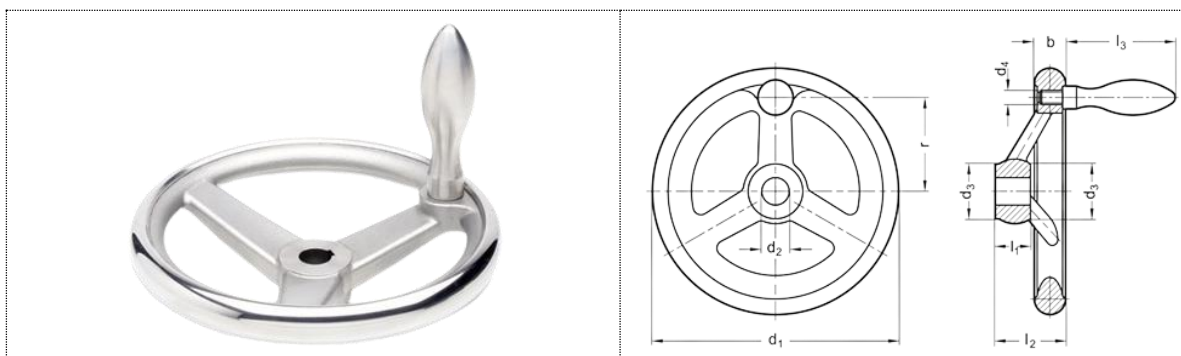

Descrição	d ₁	d ₂ H9	d ₃ ≈	d ₄	b	eu ₁	eu ₂ ≈	eu ₃	R	Ø Alça	Nº de raios	
PFX 950.6-100-B10-F	100	10	25,5	M6	14,5	17	33	48,5	36	16	3	460
PFX 950.6-100-K10-F	100	10	25,5	M6	14,5	17	33	48,5	36	16	3	400
PFX 950.6-125-B12-F	125	12	27	M8	15,8	18	35,5	62	47	20	3	770
PFX 950.6-125-K12-F	125	12	27	M8	15,8	18	35,5	62	47	20	3	700
PFX 950.6-140-B14-F	140	14	29	M8	17	19	38,5	62	52	20	3	940
PFX 950.6-140-K14-F	140	14	29	M8	17	19	38,5	62	52	20	3	950
PFX 950.6-160-B14-F	160	14	31	M10	17,5	20	39,5	77	62	25	3	1320
PFX 950.6-160-K14-F	160	14	31	M10	17,5	20	39,5	77	62	25	3	1320
PFX 950.6-200-B18-F	200	18	37	M10	20	24	44,5	77	80	25	3	2060
PFX 950.6-200-K18-F	200	18	37	M10	20	24	44,5	77	80	25	3	2000