


DIN 6303

PORCA RECARTEILHADA

Aço

- **Tipo A:** sem furo para pino
- **Tipo B:** com furo para cavilha
- Classe de resistência à tração 5
- Enegrecido

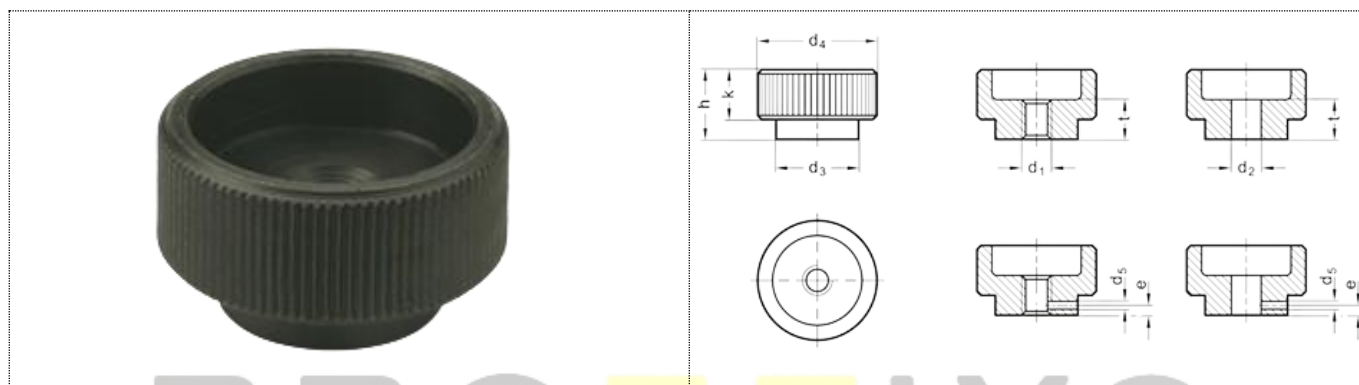

Descrição	d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	d ₅ H11	e	o	o	eu	
DIN 6303-M5-A	M5	-	14	20	-	-	12	8	7	15
DIN 6303-M6-A	M	-	14	20	1.5	2,5	12	8	7	15
DIN 6303-M8-A	-	B5	14	20	-	-	12	8	7	18
DIN 6303-M10-A	-	B5	14	20	1.5	2,5	12	8	7	10
DIN 6303-M12-A	M6	-	16	24	-	-	14	10	8	27
DIN 6303-M5-B	M6	-	16	24	1.5	2,5	14	10	8	27
DIN 6303-M6-B	-	B6	16	24	-	-	14	10	8	29
DIN 6303-M8-B	-	B6	16	24	1.5	2,5	14	10	8	28
DIN 6303-M10-B	M8	-	20	30	-	-	17	12	10	48
DIN 6303-M12-B	M8	-	20	30	2	3	17	12	10	47

DIN 6303-B8-A	-	B8	20	30	-	-	17	12	10	45
DIN 6303-B8-B	-	B8	20	30	2	3	17	12	10	49
DIN 6303-M10-A	M10	-	28	36	-	-	20	14	12	85
DIN 6303-M10-B	M10	-	28	36	3	4	20	14	12	85
DIN 6303-B10-A	-	B10	28	36	-	-	20	14	12	89
DIN 6303-B10-B	-	B10	28	36	3	4	20	14	12	85
DIN 6303-M12-A	M10	-	32	40	-	-	24	16	16	131
DIN 6303-M12-B	M10	-	32	40	4	4	24	16	16	132
DIN 6303-B12-A	-	B12	32	40	-	-	24	16	16	124
DIN 6303-B12-B	-	B12	32	40	4	4	24	16	16	123

PROFFIXO