


DIN 6330

PORCA SEXTAVADA ALTA

Aço

- **Tipo B:** Com assento esférico unilateral
- Classe de resistência à tração 10
- Enegrecido

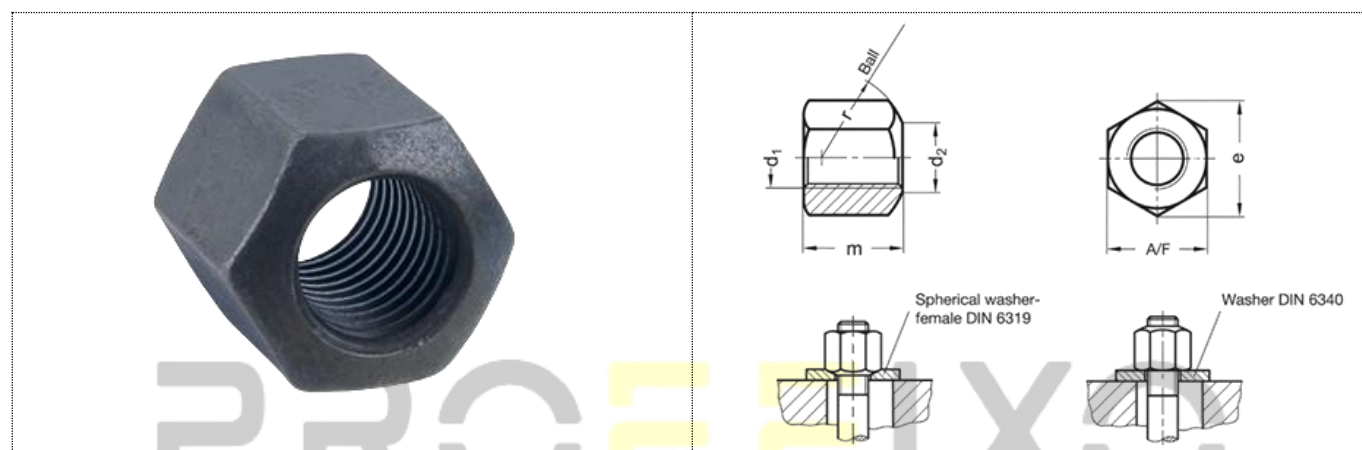

Descrição	d_1	d_2 H14	e min.	eu	A/F	r	
DIN 6330-M8-B	M8	9	14,4	12	13	11	9
DIN 6330-M10-B	M10	11,5	17,8	15	16	15	20
DIN 6330-M12-B	M12	14	20	18	18	17	23
DIN 6330-M14-B	M14	16	24,6	21	22	20	45
DIN 6330-M16-B	M16	18,4	26,8	24	24	22	53
DIN 6330-M20-B	M20	22	33,5	30	30	27	110
DIN 6330-M24-B	M24	26	40	36	36	32	195
DIN 6330-M30-B	M30	32	51,3	45	46	41	405
DIN 6330-M36-B	M36	38	61,3	54	55	50	715