


DIN 410

ARRUELA ESTRIADA

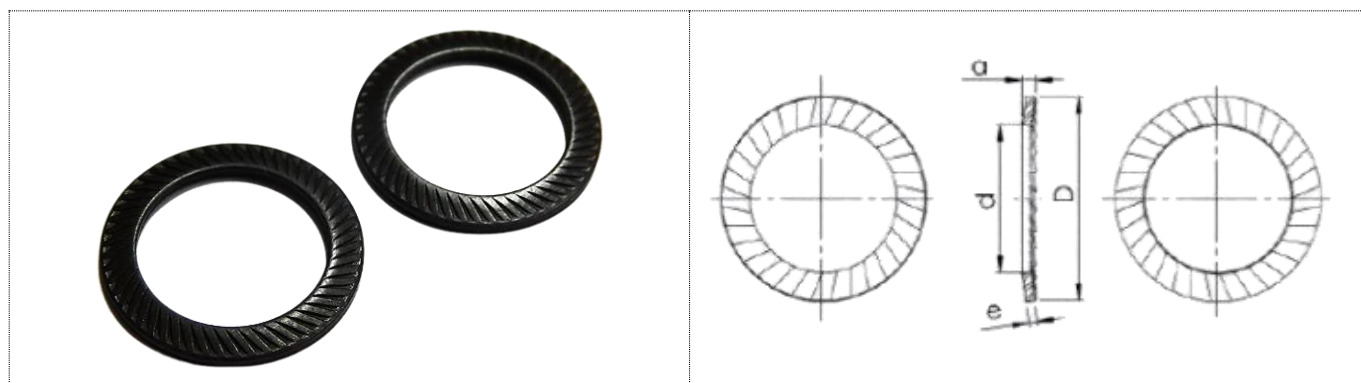

Nominal	d H 14	D h 14	e	a Máx.		Usados p/ Parafusos	
						Métricos	Whitworth
1,6	1,7	3,2	0,35	0,6	0,016	1,6	
2	2,2	4	0,35	0,6	0,017	2	
2,5	2,7	4,8	0,45	0,6	0,040	2,5	
3	3,2	5,5	0,45	0,9	0,044	3	1/8°
3,5	3,7	6	0,45	0,9	0,049	3,5	
4	4,3	7	0,5	1,0	0,077	4	5/32°
5	5,3	9	0,6	1,1	0,167	5	3/16°
6	6,4	10	0,7	1,2	0,206	6	
6,35	6,7	9,5	0,7	1,2	0,168		¼°
7	7,4	12	0,7	1,3	0,132	7	
8	8,4	13	0,8	1,4	0,402	8	5/16°
10	10,5	16	1	1,6	0,773	10	3/8°
11,1	11,6	15,9	1	1,6	0,660		7/16°

12	13	18	1,1	1,7	0,97	12	
12,7	13,7	19	1,1	1,8	1,082		½°
14	15	22	1,2	2,0	0,805	14	
16	17	24	1,3	2,1	2,115	16	5/8°
18	19	27	1,5	2,3	2,945	18	
19	20	30	1,5	2,4	4,08		¾°
20	21	30	1,5	2,4	3,71	20	
22	23	33	1,5	2,5	4,548	22	7/8°
24	25,6	36	1,8	2,7	6,26	24	
25,4	27	38	2	2,8	7,22		1°
27	28,6	39	2	2,9	6,88	27	
30	31,6	45	2	3,2	11,32	30	1 1/8°



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br

