


DIN 808 - G

EIXO CARDAN

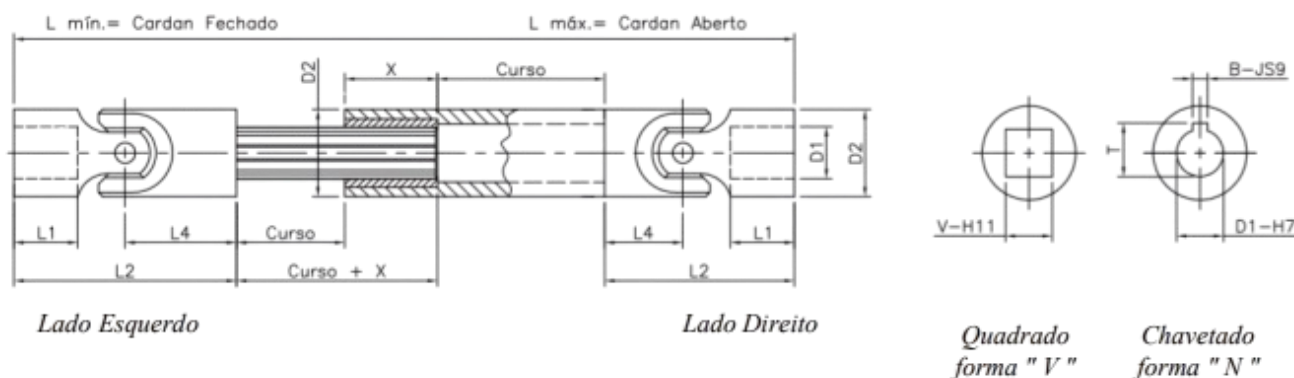

Tamanho		Comprimento			L mín.	Curso	L máx.	Eixo Ranhurado DIN 5463	Chaveta DIN 6885/1		Quadr.
D1	D2	L1	L2	L4					B	T	
10	22	12	48	24	190	60	250	6x11 x 14	3	11,4	10
12	22	18	62	31	220	60	280	6x11 x 14	4	13,8	12
12	25	13	56	28	225	70	295	6x13 x 16	4	13,8	12
16	25	21	74	37	260	70	330	6x13 x 16	5	18,3	16
14	28	13	60	30	230	70	300	6x13 x 16	5	16,3	14
16	32	16	68	34	252	70	322	6x16 x 20	5	18,3	16
20	32	24	86	43	295	80	375	6x16 x 20	6	22,8	20
18	36	17	74	37	270	80	350	6x18 x 22	6	20,8	18
20	42	18	82	41	310	100	410	6x21 x 25	6	22,8	20

25	42	31	108	54	365	100	465	6x21 x 25	8	28,3	25
22	45	22	95	47,5	340	100	440	6x23 x 28	6	24,8	22
25	50	26	108	54	415	150	565	6x26 x 32	8	28,3	25
30	50	38	132	66	460	150	610	6x26 x 32	8	33,3	30
30	58	29	122	61	445	150	595	6x32 x 38	8	33,3	30
32	58	33	130	65	515	200	715	8x32 x 38	10	35,3	32
35	70	35	140	70	555	200	755	8x36 x 42	10	38,3	35
40	70	47	166	83	605	200	805	8x36 x 42	12	43,3	40
40	80	40	160	80	600	200	800	8x42 x 48	12	43,3	40
50	95	50	190	95	670	200	870	8x46 x 54	14	53,8	50

Exemplo de pedido:

EIXO CARDAN DIN 808 - GW - 32 - N16 - B16 - G - Lmín= 450 - Lmáx= 550

Descrição e Norma

Diâmetro externo da Junta

Forma e diâmetro do furo esquerdo:

B = Furo redondo liso - tolerância H7

N = Rasgo para chaveta - DIN 6885/1

V = Furo quadrado - tolerância H11

Forma e diâmetro do furo direito:

B = Furo redondo liso - tolerância H7

N = Rasgo para chaveta - DIN 6885/1

V = Furo quadrado - tolerância H11

Comprimento máximo

Comprimento mínimo

Articulação:

G = Pino de precisão



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br