


HA 808 – COM ENGATE RÁPIDO JUNTA UNIVERSAL

- HA 808.4-G Junta Universal com pino de precisão, para rotações de trabalho de até 1.000 rpm
- HA 808.5-W Junta Universal com rolamento de agulha, para rotações de trabalho de até 3.600 rpm



Tamanho		Dimensões (mm)						Chaveta DIN 6885/1		
D1	D2	D3	L1	L2	L4	L5	x	B	T	S
8	16	7,0	14	52	26	9,5	3,5	2,0	9,0	8
10	22	8,7	17	62	31	11,5	4,0	3,0	11,0	10
12	25	11,0	21	74	37	13,5	4,0	4,0	13,3	12
16	32	14,8	24	86	43	14,0	6,35	5,0	17,3	16
20	42	18,0	31	108	54	19,0	8,0	6,0	21,7	20
25	50	23,0	38	132	66	20,5	10,0	8,0	26,7	25
30	58	28,0	49	166	83	25,0	10,0	8,0	32,3	30

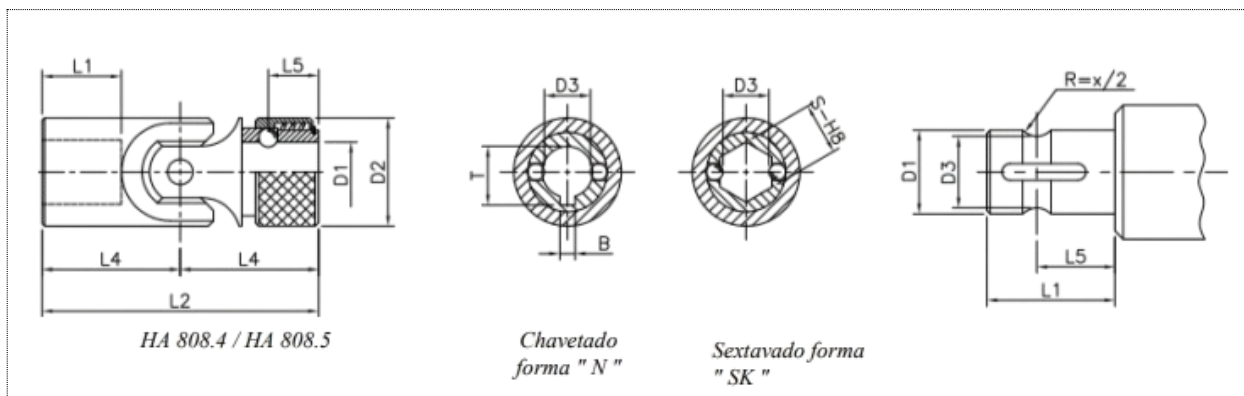

Exemplo de pedido:

JUNTA UNIVERSAL HA 808 - 4 - G - 22 - N10 - 62 - E

Descrição e Norma _____

Articulação: _____

HA 808.4-G: Pino de precisão

HA 808.5-W: Rolamento de agulha

Diâmetro externo da Junta _____

Forma e diâmetro do furo direito _____

N = Rasgo para chaveta - DIN

6885/JS9

SK = Furo sextavado - tolerância H8

Obs.: Furo esquerdo - fornecimento: Furo liso - tolerância H7



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

S o l u ç õ e s P e r s o n a l i z a d a s

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br