

DIN 950 – AL – B VOLANTES

Ferro fundido / Alumínio

Código de furo


- **Versão B:** Sem rasgo de chaveta

Tipos:

- **Tipo A:** Sem alça
- **Tipo F:** Com alça fixa
- **Tipo D:** Com alça giratória

Alumínio AL

- Cubo usinado
- Aro torneado e polido
- Concentricidade e desvio de excentricidade axial $<0,4$
- Corpo não usinado jateado
- Alça fixa DIN 39
- Aço, zincado, passivado em azul
- Alça giratória DIN 98
- Plástico, poliamida (PA), preto
- Fuso de aço, zincado, passivado em azul

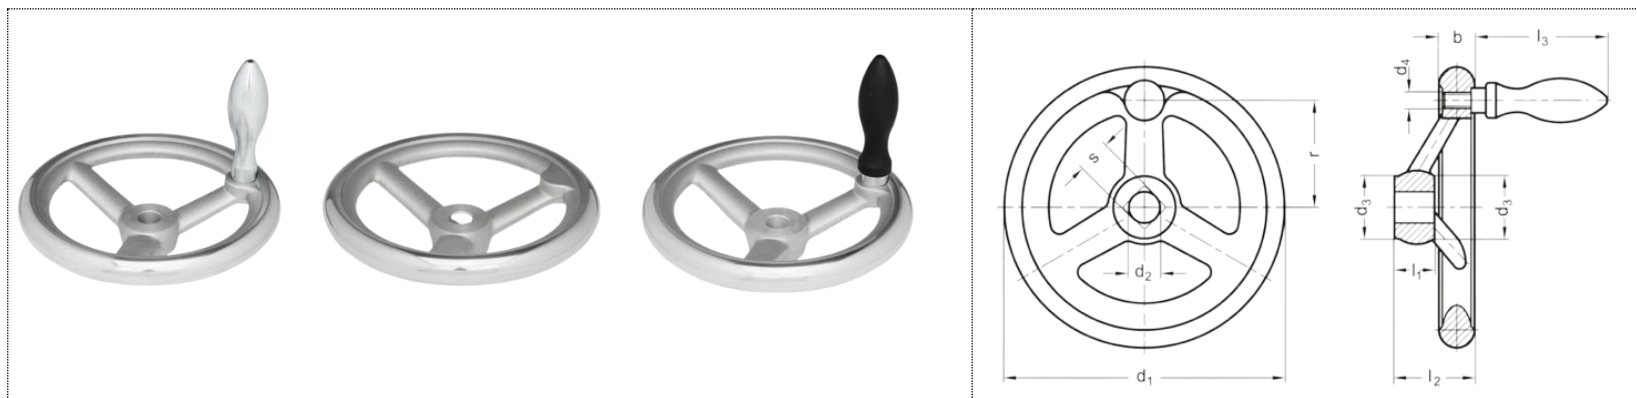

Descrição	d ₁	d ₂ H7 Furo	s H11 Quadrado	b	d ₃ ≈	d ₄	eu ₁	eu ₂ ≈	eu ₃ ≈	r	Ø Alça	Nº de raios	
DIN 950-AL-80-B10-A	80	10	V9	14	24	-	16	29	-	-	-	3	100
DIN 950-AL-80-B10-F	80	10	V9	14	24	M6	16	29	48,5	27	16	3	146
DIN 950-AL-80-B10-D	80	10	V9	14	24	M6	16	29	53	27	16	3	136
DIN 950-AL-80-B12-A	80	12	V9	14	24	-	16	29	-	-	-	3	99
DIN 950-AL-80-B12-F	80	12	V9	14	24	M6	16	29	48,5	27	16	3	144

DIN 950-AL-80-B12-D	80	12	V9	14	24	M6	16	29	53	27	16	3	134
DIN 950-AL-100-B10-A	100	10	V9	15	26	-	17	33	-	-	-	3	187
DIN 950-AL-100-B10-F	100	10	V9	15	26	M6	17	33	48,5	36	16	3	228
DIN 950-AL-100-B10-D	100	10	V9	15	26	M6	17	33	53	36	16	3	220
DIN 950-AL-100-B12-A	100	12	V9	15	26	-	17	33	-	-	-	3	185
DIN 950-AL-100-B12-F	100	12	V9	15	26	M6	17	33	48,5	36	16	3	224
DIN 950-AL-100-B12-D	100	12	V9	15	26	M6	17	33	53	36	16	3	225
DIN 950-AL-125-B12-A	125	12	V11	16	28	-	18	36	-	-	-	3	265
DIN 950-AL-125-B12-F	125	12	V11	16	28	M8	18	36	62	47	20	3	370
DIN 950-AL-125-B12-D	125	12	V11	16	28	M8	18	36	65	47	20	3	340
DIN 950-AL-125-B14-A	125	14	V11	16	28	-	18	36	-	-	-	3	259
DIN 950-AL-125-B14-F	125	14	V11	16	28	M8	18	36	62	47	20	3	324
DIN 950-AL-125-B14-D	125	14	V11	16	28	M8	18	36	65	47	20	3	320
DIN 950-AL-140-B14-A	140	14	-	17	30	-	19	39	-	-	-	3	339

DIN 950-AL-140-B14-F	140	14	-	17	30	M8	19	39	62	52	20	3	426
DIN 950-AL-140-B14-D	140	14	-	17	30	M8	19	39	65	52	20	3	400
DIN 950-AL-140-B16-A	140	16	-	17	30	-	19	39	-	-	-	3	327
DIN 950-AL-140-B16-F	140	16	-	17	30	M8	19	39	62	52	20	3	420
DIN 950-AL-140-B16-D	140	16	-	17	30	M8	19	39	65	52	20	3	378
DIN 950-AL-160-B14-A	160	14	V12	18	33	-	20	40	-	-	-	3	410
DIN 950-AL-160-B14-F	160	14	V12	18	33	M10	20	40	77	62	25	3	593
DIN 950-AL-160-B14-D	160	14	V12	18	33	M10	20	40	80	62	25	3	570
DIN 950-AL-160-B15-A	160	15	V12	18	33	-	20	40	-	--	-	3	400
DIN 950-AL-160-B15-F	160	15	V12	18	33	M10	20	40	77	62	25	3	591
DIN 950-AL-160-B15-D	160	15	V12	18	33	M10	20	40	80	62	25	3	500
DIN 950-AL-160-B16-A	160	16	V12	18	33	-	20	40	-	-	-	3	399
DIN 950-AL-160-B16-F	160	16	V12	18	33	M10	20	40	77	62	25	3	588
DIN 950-AL-160-B16-D	160	16	V12	18	33	M10	20	40	80	62	25	3	499

DIN 950-AL-180-B16-A	180	16	-	20	35	-	22	43	-	-	-	3	615
DIN 950-AL-180-B16-F	180	16	-	20	35	M10	22	43	77	72	25	3	750
DIN 950-AL-180-B16-D	180	16	-	20	35	M10	22	43	80	72	25	3	760
DIN 950-AL-180-B18-A	180	18	-	20	35	-	22	43	-	-	-	3	604
DIN 950-AL-180-B18-F	180	18	-	20	35	M10	22	43	77	72	25	3	746
DIN 950-AL-180-B18-D	180	18	-	20	35	M10	22	43	80	72	25	3	755
DIN 950-AL-200-B18-A	200	18	V14	22	38	-	24	45	-	-	-	3	780
DIN 950-AL-200-B18-F	200	18	V14	22	38	M10	24	45	77	80	25	3	945
DIN 950-AL-200-B18-D	200	18	V14	22	38	M10	24	45	80	80	25	3	870
DIN 950-AL-200-B20-A	200	20	V14	22	38	-	24	45	-	-	-	3	760
DIN 950-AL-200-B20-F	200	20	V14	22	38	M10	24	45	77	80	25	3	925
DIN 950-AL-200-B20-D	200	20	V14	22	38	M10	24	45	80	80	25	3	840
DIN 950-AL-200-B22-A	200	22	V14	22	38	-	24	45	-	-	-	3	750
DIN 950-AL-200-B22-F	200	22	V14	22	38	M10	24	45	77	80	25	3	910

DIN 950-AL-200-B22-D	200	22	V14	22	38	M10	24	45	80	80	25	3	800
DIN 950-AL-250-B22-A	250	22	V17	26	48	-	28	50	-	-	-	5	1429
DIN 950-AL-250-B22-F	250	22	V17	26	48	M12	28	50	96.5	101	32	5	1784
DIN 950-AL-250-B22-D	250	22	V17	26	48	M12	28	50	102	101	32	5	1600
DIN 950-AL-250-B24-A	250	24	V17	26	48	-	28	50	-	-	-	5	1419
DIN 950-AL-250-B24-F	250	24	V17	26	48	M12	28	50	96.5	101	32	5	1774
DIN 950-AL-250-B24-D	250	24	V17	26	48	M12	28	50	102	101	32	5	1440
DIN 950-AL-250-B26-A	250	26	V17	26	48	-	28	50	-	-	-	5	1398
DIN 950-AL-250-B26-F	250	26	V17	26	48	M12	28	50	96.5	101	32	5	1753
DIN 950-AL-250-B26-D	250	26	V17	26	48	M12	28	50	102	101	32	5	1380
DIN 950-AL-315-B26-A	315	26	V19	28	53	-	33	56	-	-	-	5	2204
DIN 950-AL-315-B26-F	315	26	V19	28	53	M12	33	56	96.5	132	32	5	2685
DIN 950-AL-315-B26-D	315	26	V19	28	53	M12	33	56	102	132	32	5	2500
DIN 950-AL-315-B28-A	315	28	V19	28	53	-	33	56	-	-	-	5	2000

DIN 950-AL-315-B28-F	315	28	V19	28	53	M12	33	56	96.5	132	32	5	2677
DIN 950-AL-315-B28-D	315	28	V19	28	53	M12	33	56	102	132	32	5	2487
DIN 950-AL-315-B30-A	315	30	V19	28	53	-	33	56	-	-	-	5	2175
DIN 950-AL-315-B30-F	315	30	V19	28	53	M12	33	56	96.5	132	32	5	2668
DIN 950-AL-315-B30-D	315	30	V19	28	53	M12	33	56	102	132	32	5	2300
DIN 950-AL-400-B30-A	400	30	V24	32	65	-	38	63	-	-	-	5	3653
DIN 950-AL-400-B30-F	400	30	V24	32	65	M12	38	63	96.5	171	32	5	4173
DIN 950-AL-400-B30-D	400	30	V24	32	65	M12	38	63	102	171	32	5	4000
DIN 950-AL-400-B32-A	400	32	V24	32	65	-	38	63	-	-	-	5	3638
DIN 950-AL-400-B32-F	400	32	V24	32	65	M12	38	63	96.5	171	32	5	4158
DIN 950-AL-400-B32-D	400	32	V24	32	65	M12	38	63	102	171	32	5	3990
DIN 950-AL-400-B34-A	400	34	V24	32	65	-	38	63	-	-	-	5	3530
DIN 950-AL-400-B34-F	400	34	V24	32	65	M12	38	63	96.5	171	32	5	4139
DIN 950-AL-400-B34-D	400	34	V24	32	65	M12	38	63	102	171	32	5	3800

DIN 950-AL-500-B34-A	500	34	V27	34	78	-	45	72	-	-	-	5	5600
DIN 950-AL-500-B34-F	500	34	V27	34	78	M12	45	72	96.5	220	32	5	5984
DIN 950-AL-500-B34-D	500	34	V27	34	78	M12	45	72	102	220	32	5	5700
DIN 950-AL-500-B36-A	500	36	V27	34	78	-	45	72	-	-	-	5	5440
DIN 950-AL-500-B36-F	500	36	V27	34	78	M12	45	72	96.5	220	32	5	5700
DIN 950-AL-500-B36-D	500	36	V27	34	78	M12	45	72	102	220	32	5	5500
DIN 950-AL-500-B40-A	500	40	V27	34	78	-	45	72	-	-	-	5	4946
DIN 950-AL-500-B40-F	500	40	V27	34	78	M12	45	72	96.5	220	32	5	5914
DIN 950-AL-500-B40-D	500	40	V27	34	78	M12	45	72	102	220	32	5	5200



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br