

DIN 950 – GG – K VOLANTES

Ferro fundido / Alumínio

Código de furo


- **Versão K:** Com rasgo de chaveta DIN 6885-1 P9

Tipos:

- **Tipo A:** Sem alça
- **Tipo F:** Com alça fixa
- **Tipo D:** Com alça giratória

Ferro fundido GG

- Cubo usinado
- Aro torneado e polido
- Concentricidade e desvio de excentricidade axial <0,4
- Alças DIN 39 DIN 98 / DIN 39 DIN 98
- Aço, zincado, passivado em azul

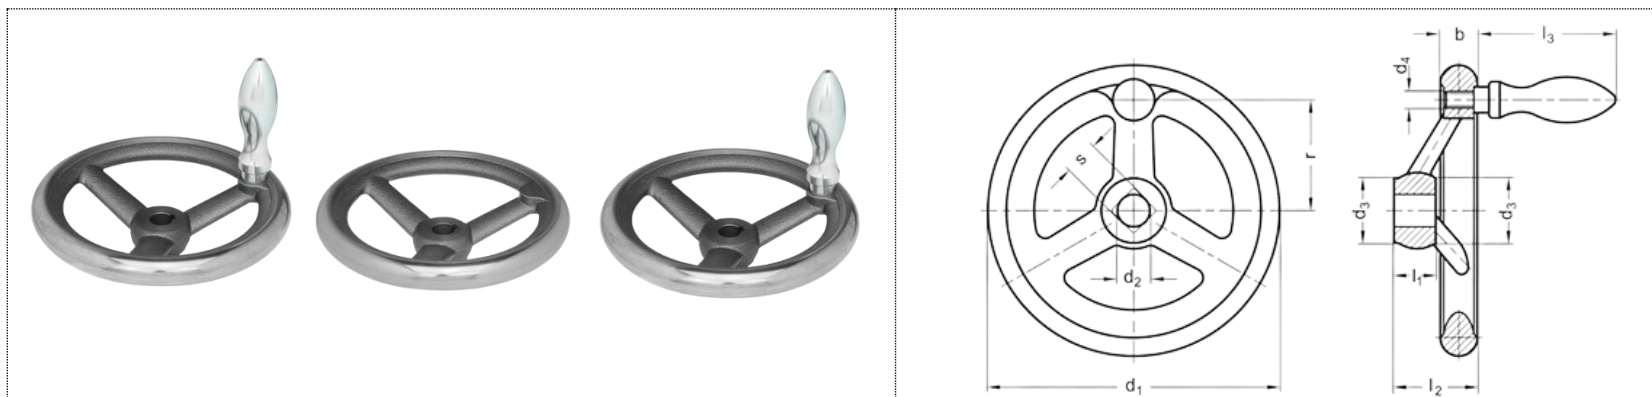

Descrição	d_1	d_2 H7 Furo	s H11 Quadrado	b	$d_3 \approx$	d4	eu 1	eu 2 $\approx$	eu 3 $\approx$	r	Ø Alça	Nº de raios	
DIN 950-GG-80-K10-A	80	10	V9	14	24	-	16	29	-	-	-	3	302
DIN 950-GG-80-K10-F	80	10	V9	14	24	M6	16	29	48.5	27	16	3	337
DIN 950-GG-80-K10-D	80	10	V9	14	24	M6	16	29	53	27	16	3	347
DIN 950-GG-80-K12-A	80	12	V9	14	24	-	16	29	-	-	-	3	295
DIN 950-GG-80-K12-F	80	12	V9	14	24	M6	16	29	48.5	27	16	3	330

DIN 950-GG-80-K12-D	80	12	V9	14	24	M6	16	29	53	27	16	3	340
DIN 950-GG-100-K10-A	100	10	V9	15	26	-	17	33	-	-	-	3	506
DIN 950-GG-100-K10-F	100	10	V9	15	26	M6	17	33	48.5	36	16	3	541
DIN 950-GG-100-K10-D	100	10	V9	15	26	M6	17	33	53	36	16	3	545
DIN 950-GG-100-K12-A	100	12	V9	15	26	-	17	33	-	-	-	3	501
DIN 950-GG-100-K12-F	100	12	V9	15	26	M6	17	33	48.5	36	16	3	536
DIN 950-GG-100-K12-D	100	12	V9	15	26	M6	17	33	53	36	16	3	526
DIN 950-GG-125-K12-A	125	12	V11	16	28	-	18	36	-	-	-	3	695
DIN 950-GG-125-K12-F	125	12	V11	16	28	M8	18	36	62	47	20	3	747
DIN 950-GG-125-K12-D	125	12	V11	16	28	M8	18	36	65	47	20	3	764
DIN 950-GG-125-K14-A	125	14	V11	16	28	-	18	36	-	-	-	3	691
DIN 950-GG-125-K14-F	125	14	V11	16	28	M8	18	36	62	47	20	3	710
DIN 950-GG-125-K14-D	125	14	V11	16	28	M8	18	36	65	47	20	3	759
DIN 950-GG-140-K14-A	140	14	-	17	30	-	19	39	-	-	-	3	930

DIN 950-GG-140-K14-F	140	14	-	17	30	M8	19	39	62	52	20	3	1012
DIN 950-GG-140-K14-D	140	14	-	17	30	M8	19	39	65	52	20	3	1025
DIN 950-GG-140-K16-A	140	16	-	17	30	-	19	39	-	-	-	3	919
DIN 950-GG-140-K16-F	140	16	-	17	30	M8	19	39	62	52	20	3	998
DIN 950-GG-140-K16-D	140	16	-	17	30	M8	19	39	65	52	20	3	1011
DIN 950-GG-160-K14-A	160	14	V12	18	33	-	20	40	-	-	-	3	1081
DIN 950-GG-160-K14-F	160	14	V12	18	33	M10	20	40	77	62	25	3	1209
DIN 950-GG-160-K14-D	160	14	V12	18	33	M10	20	40	80	62	25	3	1300
DIN 950-GG-160-K15-A	160	15	V12	18	33	-	20	40	-	-	-	3	1075
DIN 950-GG-160-K15-F	160	15	V12	18	33	M10	20	40	77	62	25	3	1199
DIN 950-GG-160-K15-D	160	15	V12	18	33	M10	20	40	80	62	25	3	1206
DIN 950-GG-160-K16-A	160	16	V12	18	33	-	20	40	-	-	-	3	1073
DIN 950-GG-160-K16-F	160	16	V12	18	33	M10	20	40	77	62	25	3	1195
DIN 950-GG-160-K16-D	160	16	V12	18	33	M10	20	40	80	62	25	3	1204

DIN 950-GG-180-K16-A	180	16	-	20	35	-	22	43	-	-	-	3	1600
DIN 950-GG-180-K16-F	180	16	-	20	35	M10	22	43	77	72	25	3	1759
DIN 950-GG-180-K16-D	180	16	-	20	35	M10	22	43	80	72	25	3	1800
DIN 950-GG-180-K18-A	180	18	-	20	35	-	22	43	-	-	-	3	1599
DIN 950-GG-180-K18-F	180	18	-	20	35	M10	22	43	77	72	25	3	1751
DIN 950-GG-180-K18-D	180	18	-	20	35	M10	22	43	80	72	25	3	1761
DIN 950-GG-200-K18-A	200	18	V14	22	38	-	24	45	-	-	-	3	1920
DIN 950-GG-200-K18-F	200	18	V14	22	38	M10	24	45	77	80	25	3	2015
DIN 950-GG-200-K18-D	200	18	V14	22	38	M10	24	45	80	80	25	3	2000
DIN 950-GG-200-K20-A	200	20	V14	22	38	-	24	45	-	-	-	3	1900
DIN 950-GG-200-K20-F	200	20	V14	22	38	M10	24	45	77	80	25	3	2100
DIN 950-GG-200-K20-D	200	20	V14	22	38	M10	24	45	80	80	25	3	2100
DIN 950-GG-200-K22-A	200	22	V14	22	38	M10	24	45	-	-	-	3	1800
DIN 950-GG-200-K22-F	200	22	V14	22	38	M10	24	45	77	80	25	3	2086

DIN 950-GG-200-K22-D	200	22	V14	22	38	M10	24	45	80	80	25	3	2296
DIN 950-GG-250-K22-A	250	22	V17	26	48	-	28	50	-	-	-	5	3794
DIN 950-GG-250-K22-F	250	22	V17	26	48	M12	28	50	96.5	101	32	5	4136
DIN 950-GG-250-K22-D	250	22	V17	26	48	M12	28	50	102	101	32	5	4163
DIN 950-GG-250-K24-A	250	24	V17	26	48	-	28	50	-	-	-	5	3776
DIN 950-GG-250-K24-F	250	24	V17	26	48	M12	28	50	96.5	101	32	5	4118
DIN 950-GG-250-K24-D	250	24	V17	26	48	M12	28	50	102	101	32	5	3700
DIN 950-GG-250-K26-A	250	26	V17	26	48	-	28	50	-	-	-	5	3680
DIN 950-GG-250-K26-F	250	26	V17	26	48	M12	28	50	96.5	101	32	5	4085
DIN 950-GG-250-K26-D	250	26	V17	26	48	M12	28	50	102	101	32	5	4112
DIN 950-GG-315-K26-A	315	26	V19	28	53	-	33	56	-	-	-	5	5900
DIN 950-GG-315-K26-F	315	26	V19	28	53	M16	33	56	96.5	132	32	5	6321
DIN 950-GG-315-K26-D	315	26	V19	28	53	M16	33	56	102	132	32	5	6348
DIN 950-GG-315-K28-A	315	28	V19	28	53	-	33	56	-	-	-	5	5958

DIN 950-GG-315-K28-F	315	28	V19	28	53	M16	33	56	96.5	132	32	5	6300
DIN 950-GG-315-K28-D	315	28	V19	28	53	M16	33	56	102	132	32	5	6327
DIN 950-GG-315-K30-A	315	30	V19	28	53	-	33	56	-	-	-	5	5918
DIN 950-GG-315-K30-F	315	30	V19	28	53	M16	33	56	96.5	132	32	5	6280
DIN 950-GG-315-K30-D	315	30	V19	28	53	M16	33	56	102	132	32	5	6200
DIN 950-GG-400-K30-A	400	30	V24	32	65	-	38	63	-	-	-	5	10000
DIN 950-GG-400-K30-F	400	30	V24	32	65	M12	38	63	96.5	171	32	5	10200
DIN 950-GG-400-K30-D	400	30	V24	32	65	M12	38	63	102	171	32	5	10100
DIN 950-GG-400-K32-A	400	32	V24	32	65	-	38	63	96.5	-	-	5	10000
DIN 950-GG-400-K32-F	400	32	V24	32	65	M12	38	63	-	171	32	5	10707
DIN 950-GG-400-K32-D	400	32	V24	32	65	M12	38	63	102	171	32	5	10300
DIN 950-GG-400-K34-A	400	34	V24	32	65	-	38	63	-	-	-	5	10000
DIN 950-GG-400-K34-F	400	34	V24	32	65	M12	38	63	96.5	171	32	5	10658
DIN 950-GG-400-K34-D	400	34	V24	32	65	M12	38	63	102	171	32	5	10200

DIN 950-GG-500-K34-A	500	34	V27	34	78	-	45	72	-	-	-	5	14800
DIN 950-GG-500-K34-F	500	34	V27	34	78	M12	45	72	96.5	220	32	5	14201
DIN 950-GG-500-K34-D	500	34	V27	34	78	M12	45	72	102	220	32	5	10800
DIN 950-GG-500-K36-A	500	36	V27	34	78	-	45	72	-	-	-	5	15135
DIN 950-GG-500-K36-F	500	36	V27	34	78	M12	45	72	96.5	220	32	5	15641
DIN 950-GG-500-K36-D	500	36	V27	34	78	M12	45	72	102	220	32	5	15689
DIN 950-GG-500-K40-A	500	40	V27	34	78	-	45	72	-	-	-	5	14500
DIN 950-GG-500-K40-F	500	40	V27	34	78	M12	45	72	96.5	220	32	5	17000
DIN 950-GG-500-K40-D	500	40	V27	34	78	M12	45	72	102	220	32	5	15500



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br