


PMT.101-SST-A BOTÃO INDEXADOR

Posição de repouso, corpo SUPER - tecnopolímero

- **PMT.101-SST-A:** Êmbolo de aço inoxidável AISI 303, sem porca de fixação, não magnético.
- SUPER-tecnopolímero à base de poliamida reforçada com fibra de vidro (PA).
- Aço temperado com óxido preto ou aço inoxidável AISI 303.
- Tolerância sugerida para furo correspondente = H7.
- Aço inoxidável AISI 302.
- NTT : SUPER-tecnopolímero especial à base de poliamida reforçada com fibra de vidro (PA). Disponível também como acessório vendido separadamente (ver tabela).
- Tecnopolímero de alta resiliência à base de poliamida (PA), cor preta ou vermelho RAL 3000 (C6), acabamento fosco.

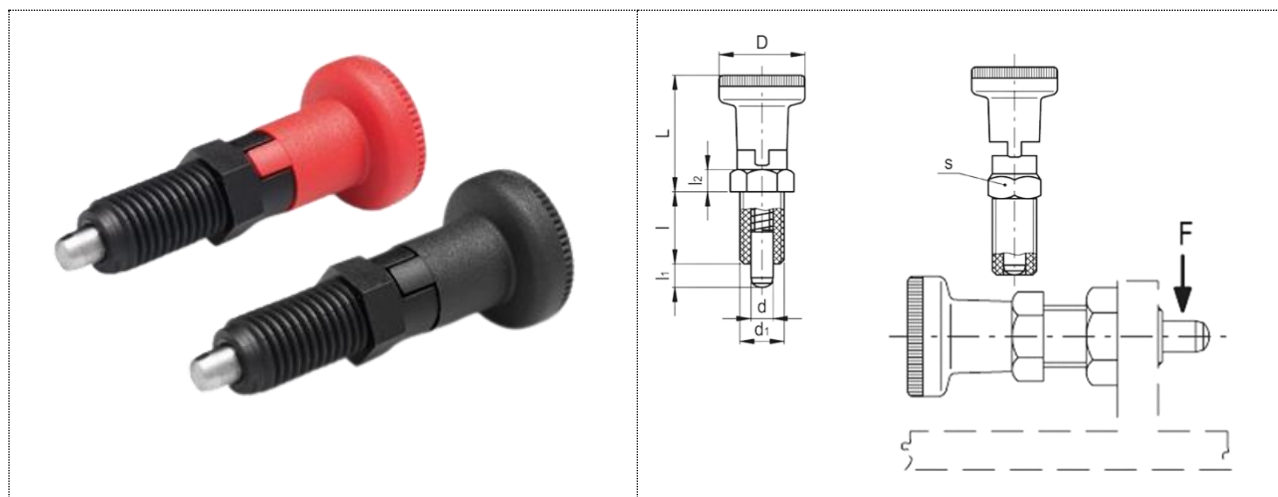

Código	Descrição	d Êmbolo -0,15 -0,1 Furo H7	d ₁	eu	E	eu	eu ₁	eu ₂	e	[N]*	[N]#	Torque de aperto máx. [Nm]	Carga estática na ruptura F [N]	
51651	PMT.101-SST-5-M10x1-A	5	M 10 x 1	29	21	17	5	5	12	7	17	5	1800	12
51651-C6	PMT.101-SST-5-M10x1-A-C6	5	M 10 x 1	29	21	17	5	5	12	7	17	5	1800	13
51652	PMT.101-SST-6-M12x1,5-A	6	M 12 x 1,5	35	25	20	6	6	14	9	24	10	2900	20
51652-C6	PMT.101-SST-6-M12x1,5-A-C6	6	M 12 x 1,5	35	25	20	6	6	14	9	24	10	2900	20
51661	PMT.101-SST-8-M16x1,5-A	8	M 16 x 1,5	43	31	26	8	8	19	11	30	18	4400	40
51661-C6	PMT.101-SST-8-M16x1,5-AK-C6	8	M 16 x 1,5	43	31	26	8	8	19	11	30	18	4400	25
51662	PMT.101-SST-10-M20x1,5-A	10	M 20 x 1,5	48	31	33	10	10	22	19	45	25	6800	61
51662-C6	PMT.101-SST10-M20x1,5-A-C6	10	M 20 x 1,5	48	31	33	10	10	22	19	45	25	6800	32



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br