


PFX 200-SST-A BOTÃO INDEXADOR

Posição de repouso, corpo SUPER - tecnopolímero

- **PMT.200-SST-A:** Êmbolo de aço inoxidável AISI 303, sem porca de fixação, não magnético.
- SUPER-tecnopolímero à base de poliamida reforçada com fibra de vidro (PA).
- Aço temperado com óxido preto ou aço inoxidável AISI 303.
- Tolerância sugerida H7 para furo correspondente.
- Tecnopolímero autolubrificante à base de poliamida reforçada com fibra de vidro (PA), cor preta, acabamento fosco.
- NTT : SUPER-tecnopolímero especial à base de poliamida reforçada com fibra de vidro (PA). Disponível também como acessório vendido separadamente (ver tabela).
- Aço inoxidável AISI 302

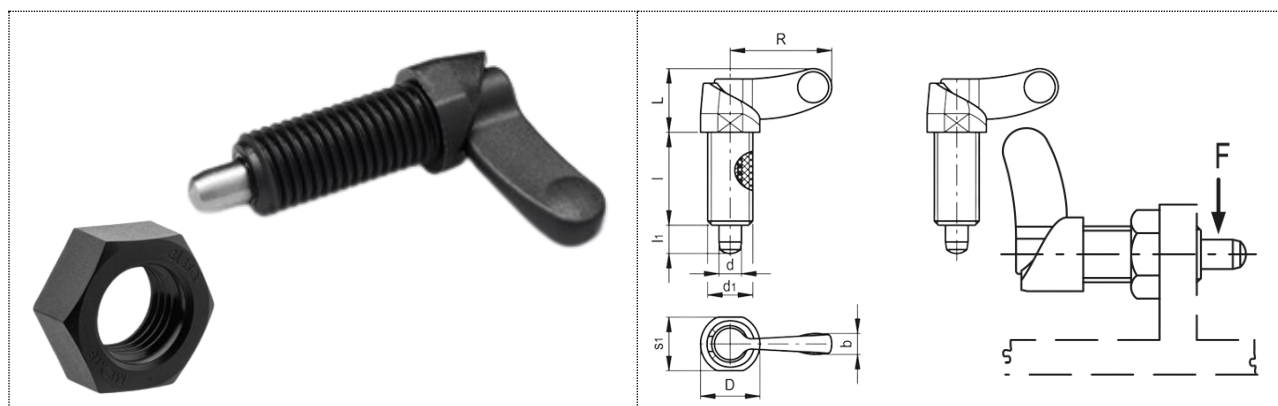

Código	Descrição	d Êmbolo -0,15 -0,1 Furo H7	d 1	eu	E	R	b	eu	eu 1	s 1	[N]*	[N]#	Torque de aperto máx. [Nm]	Carga estática máx. F[N]	
51744	PMT.200-SST-4-M10x1-A	4	M 10 x 1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1000	7
51745	PMT.200-SST-5-M10x1-A	5	M 10 x 1	14	13	22	5	19	6	12	7	20	5	1000	7
51746	PMT.200-SST-5-M12x1,5-A	5	M 12 x 1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	2000	13
51752	PMT.200-SST-6-M12x1,5-A	6	M 12 x 1.5	17	15.5	26.5	5.5	26	8	14	9	35	9	2000	13
51755	PMT.200-SST-6-M16x1,5-A	6	M 16 x 1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	2000	20
51761	PMT.200-SST-8-M16x1,5-A	8	M 16 x 1.5	21	20.5	32.5	7	30	10	19	10	40	18	2000	27
51762	PMT.200-SST-8-M20x1,5-A	8	M 20 x 1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4000	47
51766	PMT.200-SST-10-M20x1,5-A	10	M 20 x 1.5	25	25.5	40	9	36	12	24	20	60	25	4000	50



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br