

PFX 614.1

POSICIONADOR

Suporte para êmbolos de mola / pinos de impulso lateral


Tipos

- **Tipo LKU:** Fixação pela esquerda, com êmbolo de mola
- **Tipo RKU:** Fixação pela direita, com êmbolo de mola
- **Tipo BKU:** Fixação de ambos os lados, com êmbolo de mola
- **Tipo L:** Fixação pela esquerda, sem êmbolo de mola
- **Tipo R:** Fixação pela direita, sem êmbolo de mola
- **Tipo B:** Fixação de ambos os lados, sem êmbolo de mola

Fundição em zinco
níquelado

Êmbolos de mola PFX 614 -KU

Habitação
Plástico (Poliacetal POM)
resistente a temperaturas até 50 °C
Bola Aço Inoxidável AISI 420C, temperado

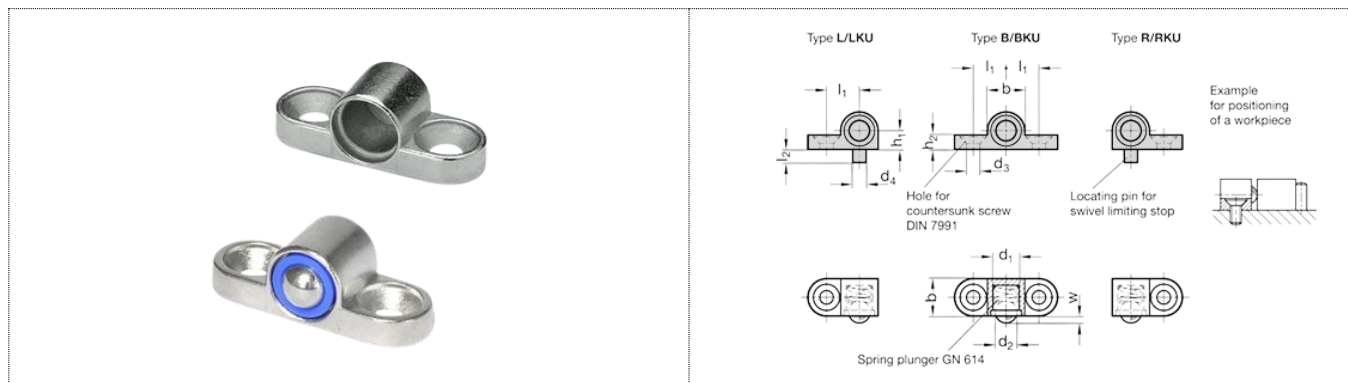

Descrição	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ - 0,05	b	h ₁ ±0,05	h ₂	eu ₁ ±0,05	eu ₂	em - 0,1	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga da mola em N ≈ final	
PFX 614.1-6-LKU	6	5	3.2 M3	3	8,5	4,25	3.2	7.5	3	1.6	6.5	13	4
PFX 614.1-6-RKU	6	5	3.2 M3	3	8,5	4,25	3.2	7.5	3	1.6	6.5	13	4
PFX 614.1-6-BKU	6	5	3.2 M3	3	8,5	4,25	3.2	7.5	3	1.6	6.5	13	5
PFX 614.1-6-L	6	-	3.2 M3	3	8,5	4,25	3.2	7.5	3	-	-	-	3
PFX 614.1-6-R	6	-	3.2 M3	3	8,5	4,25	3.2	7.5	3	-	-	-	3
PFX 614.1-6-B	6	-	3.2 M3	3	8,5	4,25	3.2	7.5	3	-	-	-	4
PFX 614.1-8-LKU	8	6.5	4.3 M4	4	10,5	5,25	4.2	9.5	4	1.9	8	18	7
PFX 614.1-8-RKU	8	6.5	4.3 M4	4	10,5	5,25	4.2	9.5	4	1.9	8	18	7
PFX 614.1-8-BKU	8	6.5	4.3 M4	4	10,5	5,25	4.2	9.5	4	1.9	8	18	7
PFX 614.1-8-L	8	-	4.3 M4	4	10,5	5,25	4.2	9.5	4	-	-	-	5
PFX 614.1-8-R	8	-	4.3 M4	4	10,5	5,25	4.2	9.5	4	-	-	-	5
PFX 614.1-8-B	8	-	4.3 M4	4	10,5	5,25	4.2	9.5	4	-	-	-	6



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br