


PFX 616 – SN POSICIONADOR

Carcaça Aço / Aço Inoxidável, Parafuso Aço / Aço Inoxidável / Plástico

- Tipo **SN**: Parafuso de aço inoxidável, carga de mola padrão
- Carcaça em aço inoxidável AISI 303
- Parafuso aço inoxidável AISI 303, nitretado
- Temperatura de operação até 250 °C

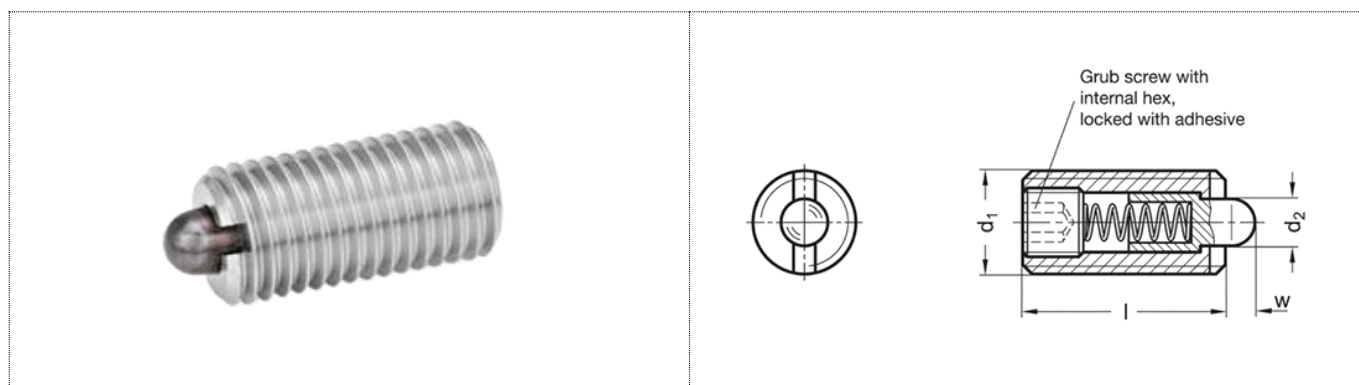

Descrição	d ₁	d ₂	l ±0.2	w	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga de mola na extremidade N ≈	Código n. ° para chave de fenda	
PFX 616-M03-S	M03	1	12	1	2	4	PFX 611.5-M03	1
PFX 616-M04-S	M04	1.5	15	1.5	4.5	16	PFX 611.5-M04	1
PFX 616-M05-S	M05	2.4	18	2.3	6	19	PFX 611.5-M05	2
PFX 616-M06-S	M06	2.7	20	2.3	6	19	PFX 611.5-M06	3
PFX 616-M08-S	M08	3.5	22	3	10	39	PFX 611.5-M08	6
PFX 616-M10-S	M10	4	22	3	10	39	PFX 611.5-M10	9
PFX 616-M12-S	M12	6	28	4	12	53	PFX 611.5-M12	16
PFX 616-M16-S	M16	7.5	32	5	45	100	PFX 611.5-M16	35
PFX 616-M20-S	M20	10	40	7	52	125	PFX 611.5-M20	67
PFX 616-M24-S	M24	12	52	10	80	180	PFX 611.5-M20	164



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

S o l u ç õ e s P e r s o n a l i z a d a s

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br