


PFX 616 – SS POSICIONADOR

Carcaça Aço / Aço Inoxidável, Parafuso Aço / Aço Inoxidável / Plástico

- Tipo **SS**: Parafuso de aço, alta carga de mola
- Carcaça de aço, enegrecida
- Parafuso de aço temperado
- Temperatura de operação até 250 °C

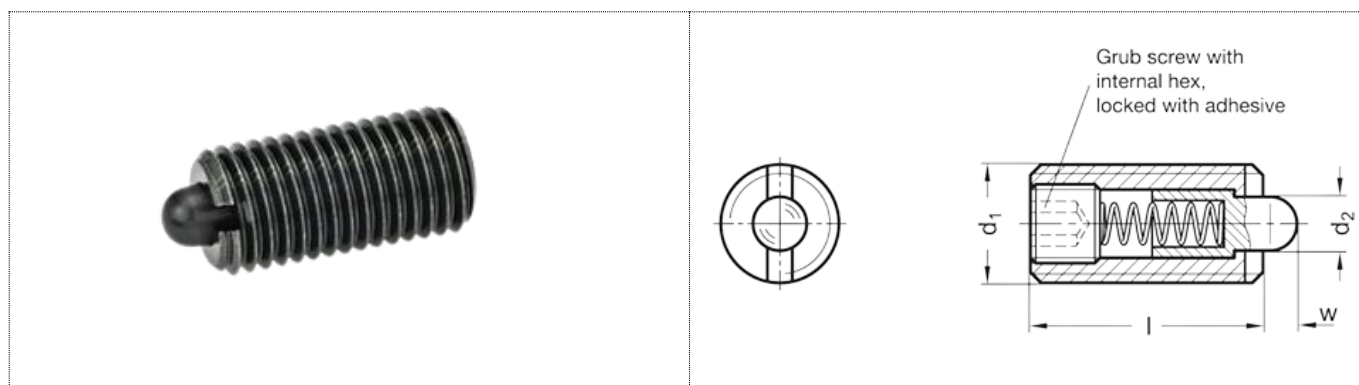

Descrição	d ₁	d ₂	l ±0.2	w	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga de mola na extremidade N ≈	Código n.º para chave de fenda	
PFX 616-M05-SS	M05	40	2.4	18	2.3	11	PFX 611.5-M05	2
PFX 616-M06-SS	M06	-	2.7	20	2.5	15	PFX 611.5-M06	3
PFX 616-M08-SS	M08	-	3.5	22	3	20	PFX 611.5-M08	6
PFX 616-M10-SS	M10	-	4	22	3	20	PFX 611.5-M10	9
PFX 616-M12-SS	M12	-	6	28	4	54	PFX 611.5-M12	16
PFX 616-M16-SS	M16	-	7.5	32	5	64	PFX 611.5-M16	35
PFX 616-M20-SS	M20	-	10	40	7	75	PFX 611.5-M20	65
PFX 616-M24-SS	M24	-	12	52	10	75	PFX 611.5-M20	120



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

S o l u ç õ e s P e r s o n a l i z a d a s

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br