


PFX 614 – S/SS POSICIONADOR

Aço / Aço inoxidável, com parafuso selado

Tipos

- Tipo **S**: Aço, com carga de mola padrão
- Tipo **SS**: Aço, com alta carga de mola
- Carcaça Aço, enegrecido
- Parafuso de aço temperado

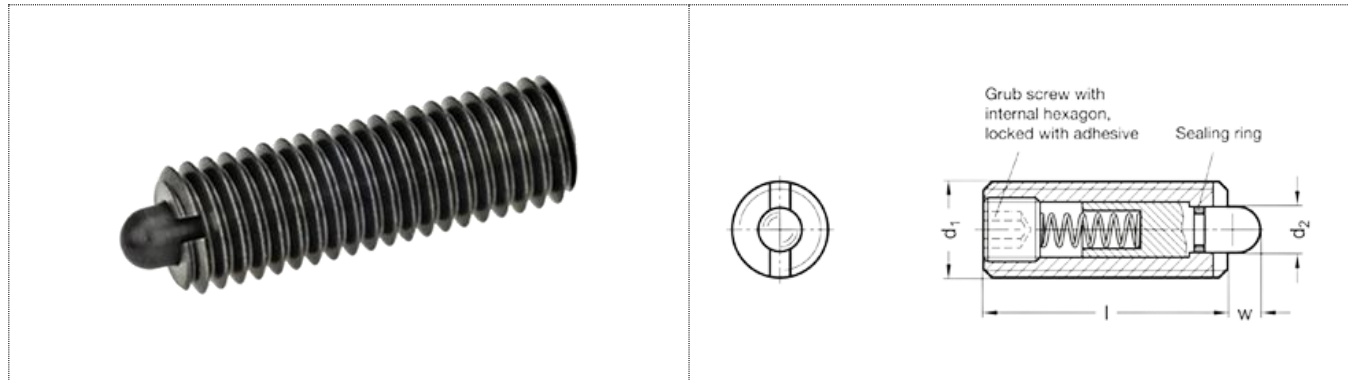

Descrição	d ₁	d ₂	eu	A/F	c	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga de mola na extremidade N ≈	Código n. ° para chave de fenda	Carga da mola em N ≈ final	
PFX 616.1-M8-S	M8	3.8	26	2,5	3	9	24	PFX 611.5-M10	24	7
PFX 616.1-M10-S	M10	4	28	3	3.5	15	30	PFX 611.5-M10	30	12
PFX 616.1-M12-S	M12	6	35	4	4	24	50	PFX 611.5-M12	50	20
PFX 616.1-M16-S	M16	7,5	40	5	5	36	58	PFX 611.5-M16	58	44
PFX 616.1-M8-SS	M8	3.8	26	2.5	3	17	39	PFX 611.5-M10	39	7
PFX 616.1-M10-SS	M10	4	28	3	3.5	22	43	PFX 611.5-M10	43	12
PFX 616.1-M12-SS	M12	6	35	4	4	40	80	PFX 611.5-M12	80	21
PFX 616.1-M16-SS	M16	7.5	40	5	5	44	113	PFX 611.5-M16	113	45



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br