

PFX 817.1

BOTÃO INDEXADOR

Com flange para montagem em superfície, com ou sem posição de repouso

- Tipo **B**: sem posição de repouso
- Tipo **C**: com posição de repouso

Guia

Fundição em zinco

revestido de plástico

preto, acabamento texturizado fosco

Alfinete


Aço inoxidável AISI 303

Niquelado quimicamente

Botão

Plástico (Poliamida PA)

- preto, mate
- vermelho **RT** RAL 3000, adicione RT no código do pedido
- não removível

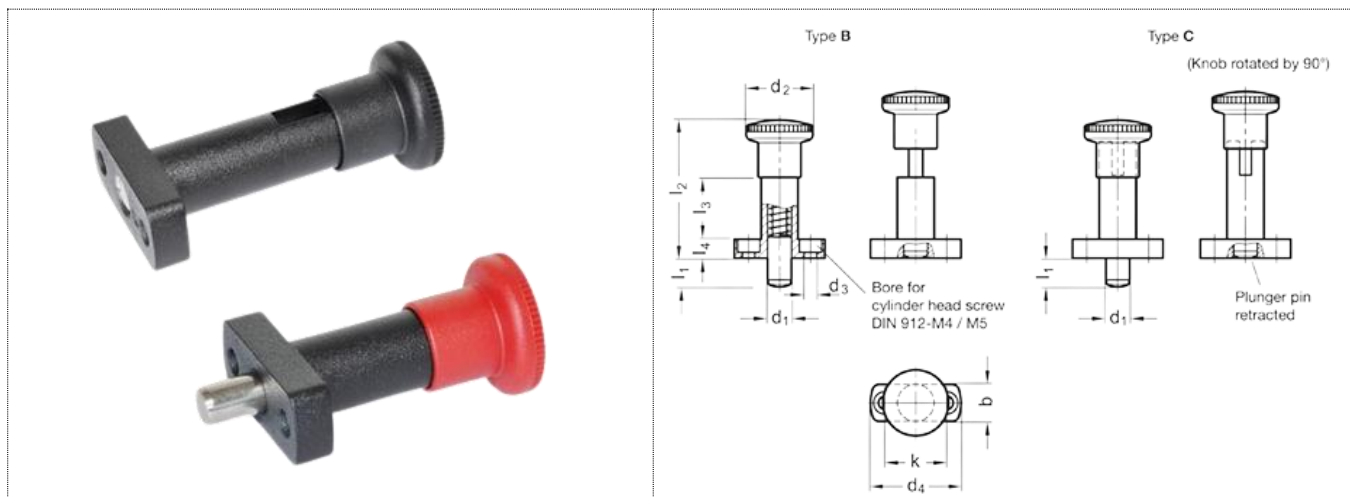

Descrição	d 1 Pino - 0,02/-0,05 Furo +0,10/+0,03	eu 1	b	d 2	d 3	d 4	o	eu 2	eu 3	eu 4	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga de mola em N ≈ final	⚖
PFX 817.1-6-6-B	6	6	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6.5	19	39
PFX 817.1-6-6-B-RT	6	6	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6.5	19	39
PFX 817.1-6-9-B	6	9	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6	25	39

PFX 817.1-6-9-B-RT	6	9	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6	25	39
PFX 817.1-8-8-B	8	8	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	26	67
PFX 817.1-8-8-B-RT	8	8	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	26	67
PFX 817.1-8-12-B	8	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	28	68
PFX 817.1-8-12-B-RT	8	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	28	68
PFX 817.1-10-12-B	10	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	9.5	38	71
PFX 817.1-10-12-B-RT	10	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	9.5	38	71
PFX 817.1-6-6-C	6	6	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6.5	19	41
PFX 817.1-6-6-C-RT	6	6	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6.5	19	41
PFX 817.1-6-9-C	6	9	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6	25	42
PFX 817.1-6-9-C-RT	6	9	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6	25	42
PFX 817.1-8-8-C	8	8	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	26	70
PFX 817.1-8-8-C-RT	8	8	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	26	70
PFX 817.1-8-12-C	8	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	28	72

PFX 817.1-8-12-C-RT	8	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	28	72
PFX 817.1-10-12-C	10	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	9.5	38	74
PFX 817.1-10-12-C-RT	10	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	9.5	38	74



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br