

PFX 817.8

BOTÃO INDEXADOR

Aço / Aço inoxidável, removível, com ou sem posição de descanso

- Tipo **B**: sem posição de repouso, sem porca de segurança
- Tipo **BK**: sem posição de repouso, com porca de segurança
- Tipo **C**: com posição de repouso, sem porca de segurança
- Tipo **CK**: com posição de repouso, com porca de segurança

-


Versão em Aço ST

- Corpo roscado
- Enegrecido
- Porca de segurança

Parafuso de cabeça escareada DIN 7991
Aço Inoxidável AISI 304

Botão

- Plástico (Poliamida PA)
- preto, mate

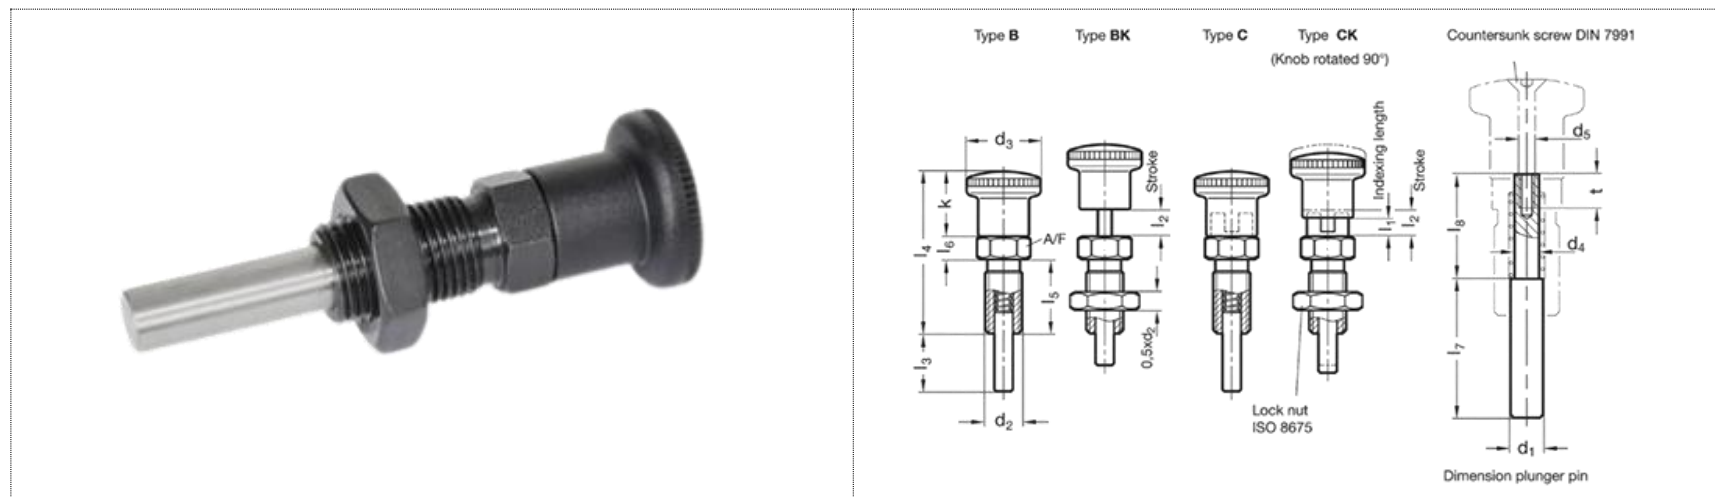

Descrição	d ₁ Pino - 0,02/-0,05 Furo H7	eu ₁	eu ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₄ - 0,05	d ₅	o	eu ₃	eu ₄	eu ₅	eu ₆	eu ₇	eu ₈	eu ₈ ±0,1	para	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga da mola em N ≈ final	
PFX 817.8-7-6-B-ST	7	6	8	M 12 x 1.5	23	5	5	M3	20	20	48	22	6	31	17.6	17.6	14	6.5	19	34
PFX 817.8-7-6-BK-ST	7	6	8	M 12 x 1.5	23	5	5	M3	20	20	48	22	6	31	17.6	17.6	14	6.5	19	46
PFX 817.8-7-6-CK-ST	7	6	8	M 12 x 1.5	23	5	5	M3	20	20	48	22	6	31	17.6	17.6	14	6.5	19	48
PFX 817.8-7-6-C-ST	7	6	8	M 12 x 1.5	23	5	5	M3	20	20	48	22	6	31	17.6	17.6	14	6.5	19	36

PFX 817.8-7-9-B-ST	7	9	11	M 12 x 1.5	23	5	5	M3	20	20	48	22	6	27.5	21.1	21.1	14	6	25	34
PFX 817.8-7-9-BK-ST	7	9	11	M 12 x 1.5	23	5	5	M3	20	20	48	22	6	27.5	21.1	21.1	14	6	25	46
PFX 817.8-7-9-CK-ST	7	9	11	M 12 x 1.5	23	5	5	M3	20	20	48	22	6	27.5	21.1	21.1	14	6	25	49
PFX 817.8-7-9-C-ST	7	9	11	M 12 x 1.5	23	5	5	M3	20	20	48	22	6	27.5	21.1	21.1	14	6	25	37
PFX 817.8-8-8-B-ST	8	8	10	M 16 x 1.5	28	6	6	M4	24	25	48	22	8	39	20.6	20.6	17	8.5	26	72
PFX 817.8-8-8-BK-ST	8	8	10	M 16 x 1.5	28	6	6	M4	24	25	58	26	8	39	20.6	20.6	17	8.5	26	88
PFX 817.8-8-8-CK-ST	8	8	10	M 16 x 1.5	28	6	6	M4	24	25	58	26	8	39	20.6	20.6	17	8.5	26	92
PFX 817.8-8-8-C-ST	8	8	10	M 16 x 1.5	28	6	6	M4	24	25	58	26	8	39	20.6	20.6	17	8.5	26	72
PFX 817.8-8-12-B-ST	8	12	14	M 16 x 1.5	28	6	6	M4	24	25	58	26	8	34	25.6	25.6	17	8.5	28	67
PFX 817.8-8-12-BK-ST	8	12	14	M 16 x 1.5	28	6	6	M4	24	25	58	26	8	34	25.6	25.6	17	8.5	28	87
PFX 817.8-8-12-CK-ST	8	12	14	M 16 x 1.5	28	6	6	M4	24	25	58	26	8	34	25.6	25.6	17	8.5	28	93
PFX 817.8-8-12-C-ST	8	12	14	M 16 x 1.5	28	6	6	M4	24	25	58	26	8	34	25.6	25.6	17	8.5	28	73
PFX 817.8-10-12-B-ST	10	12	14	M 16 x 1.5	28	7.5	7.5	M4	24	30	58	26	8	39.2	25.4	25.4	17	9.5	38	76
PFX 817.8-10-12-BK-ST	10	12	14	M 16 x 1.5	28	7.5	7.5	M4	24	30	58	26	8	39.2	25.4	25.4	17	9.5	38	94

PFX 817.8-10-12-CK-ST	10	12	14	M 16 x 1.5	28	7.5	7.5	M4	24	30	58	26	8	39.2	25.4	25.4	17	9.5	38	86
PFX 817.8-10-12-C-ST	10	12	14	M 16 x 1.5	28	7.5	7.5	M4	24	30	58	26	8	39.2	25.4	25.4	17	9.5	38	81
PFX 817.8-12-15-B-ST	12	15	17	M 20 x 1.5	33	9	9	M6	28.5	35	71.5	33	10	47.3	31.3	31.3	22	11.5	40	145
PFX 817.8-12-15-BK-ST	12	15	17	M 20 x 1.5	33	9	9	M6	28.5	35	71.5	33	10	47.3	31.3	31.3	22	11.5	40	181
PFX 817.8-12-15-CK-ST	12	15	17	M 20 x 1.5	33	9	9	M6	28.5	35	71.5	33	10	47.3	31.3	31.3	22	11.5	40	194
PFX 817.8-12-15-C-ST	12	15	17	M 20 x 1.5	33	9	9	M6	28.5	35	71.5	33	10	47.3	31.3	31.3	22	11.5	40	158



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br