


**PARAFUSO COM SEXTAVADO INTERNO - SEM CABEÇA - PONTA CÔNCAVA RECARTILHADA
DIN 916 - AÇO LIGA - TEMPERADO E REVENIDO - OXIDADO OLEADO**

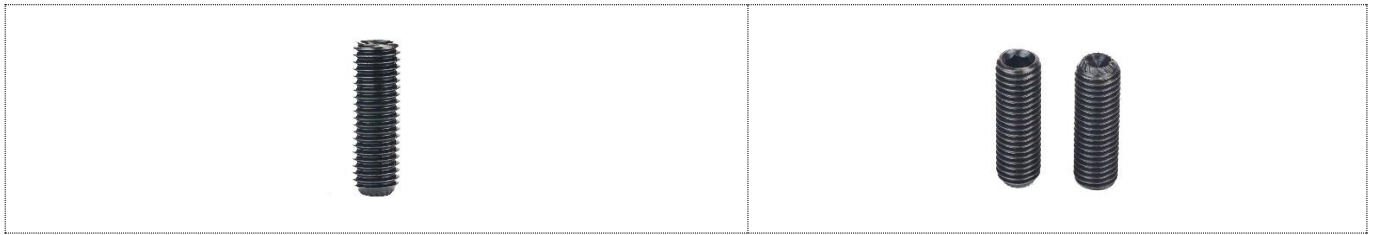

Diâmetro* ► / Comprimento* ▼ (MM)										
M2.5 MA 0,45	M3 MA 0,50	M4 MA 0,70	M5 MA 0,80	M6 MA 1,00	M8 MA 1,25	M10 MA 1,50	M12 MA 1,75	M14 MA 2,00	M16 MA 2,00	M20 MA 2,50
3	3									
4	4	4								
5	5	5	5							
6	6	6	6	6						
8	8	8	8	8	8					
10	10	10	10	10	10	10				
12	12	12	12	12	12	12	12			
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		25	25	25	25	25	25	25	25	25
			30	30	30	30	30	30	30	30
			35	35	35	35	35	35	35	35
				40	40	40	40	40	40	40
					45	45	45	45	45	45
					50	50	50	50	50	50
						55	55			
							60	60	60	60
							65			
							70	70	70	
									80	

* Medidas em milímetros.

- Tabela em medidas padrão, consulte-nos para medidas especiais



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br