


ROSCA FÊMEA TERMINAL ROTULAR

- **Esfera:** Aço inoxidável 440C/
- **Dureza:** 56HRC
- **Corpo:** Aço inox AISI 304
- **Tipo de contato:** Aço / PTFE
- Não requer lubrificação



Descrição		Dimensões													Ø Esfera (MM)	Ângulo a (°)	Capacidade Carga Básica (KN)		
Rosca Direita	Rosca Esquerda	d3-6H	d H7	B	C1	d1	d2	h1	L3	L4	L5	d4	d5	sw			Dinâmica	Estática	
M6	M6	M6	6	9	6,75	8,9	18	30	13	39	5	10	13	11	12,70	13	4,7	7,8	0,025
M8	M8	M8	8	12	9	10,3	22	36	16	47	5	12,5	16	14	15,87	14	7,7	13,2	0,043
M10	M10	M10	10	14	10,5	12,9	26	43	20	56	6,5	15	19	17	19,05	13	10,4	17,3	0,072
M10		M10x1,25	10	14	10,5	12,9	26	43	20	56	7	15	19	17	19,05	13	10,4	17,3	0,072
M12	M12	M12	12	16	12	15,4	30	50	23	65	6,5	17,5	22	19	22,22	13	13,5	22,7	0,107
M12		M12x1,25	12	16	12	15,4	30	50	23	65	7	17,5	22	19	22,22	13	13,5	22,7	0,107
M16	M16	M16	16	21	15	19,3	38	64	32	83	8	22	27	22	28,58	15	21	35,1	0,210
M16		M16x1,5	16	21	15	19,3	38	64	32	83	8	22	27	22	28,58	15	21	35,1	0,210
M20	M20	M20x1,5	20	25	18	24,3	46	77	39	100	10	27,5	34	30	34,92	014	29,8	50,3	0,380

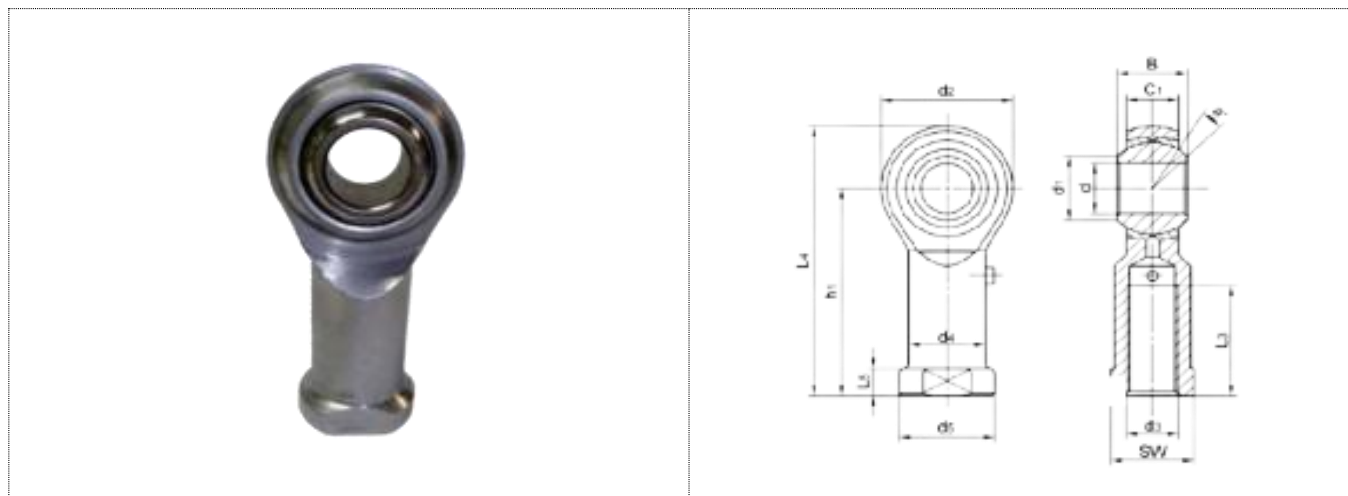

PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br