


DIN 906 - NPTF BUJÃO

- Bujão DIN 906 NPT – 3/4" e 7/8"
- Material: Aço liga (Aço 9SMN28)
- Classe de resistência: 5.8
- Tratamento Superficial: Oxidação Preta
- Fabricado em medidas especiais, aço inox e latão.

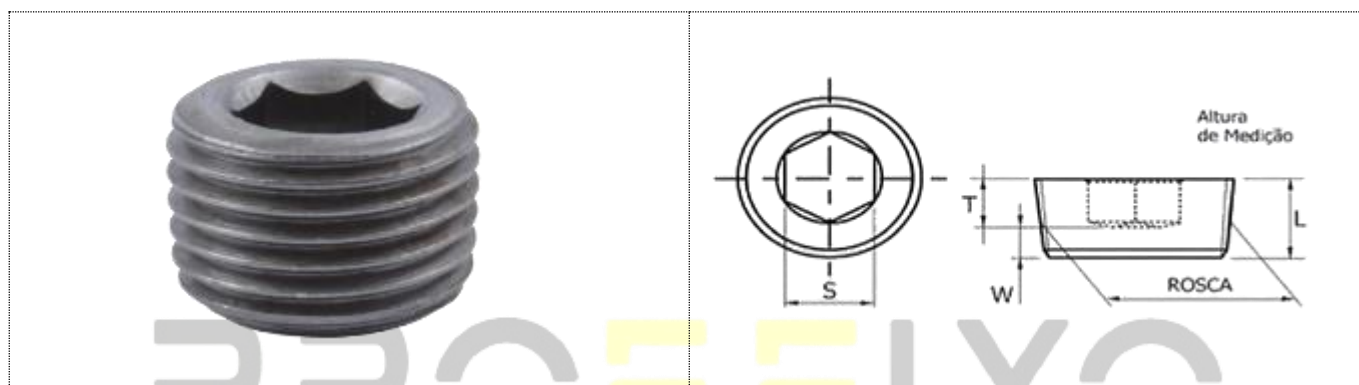

Rosca – Fios	Diâmetro Externo	L1 (mm)	L2 (mm)	S (pol.)	T (mm)	W (mm)
1/16 – 27	7,72	6,35	5,6	5/32	3	1,6
1/8 – 27	10,12	6,35	5,6	3/16	3	1,6
1/4 – 18	13,3	10,3	8,81	1/4	5	2,5
3/8 – 18	16,8	10,3	8,81	5/16	5	2,5
1/2 – 14	20,89	13,5	11,4	3/8	6,7	3,2
3/4 – 14	26,25	13,5	11,4	9/16	6,7	3,2
1 – 11,5	32,74	16,5	14	5/8	8,2	4,5
1.1/4 – 11,5	41,6	16,5	14	3/4	8,2	4,5
1.1/2 – 11,5	47,62	16,5	14	1	8,2	4,5
2 – 11,5	59,69	16,5	14	1	8,2	4,5