


DIN 1472

PINO

- **Material:** SAE 1010/1020
- Pino com meio entalhe cônico
- Pasador ajustado estriado

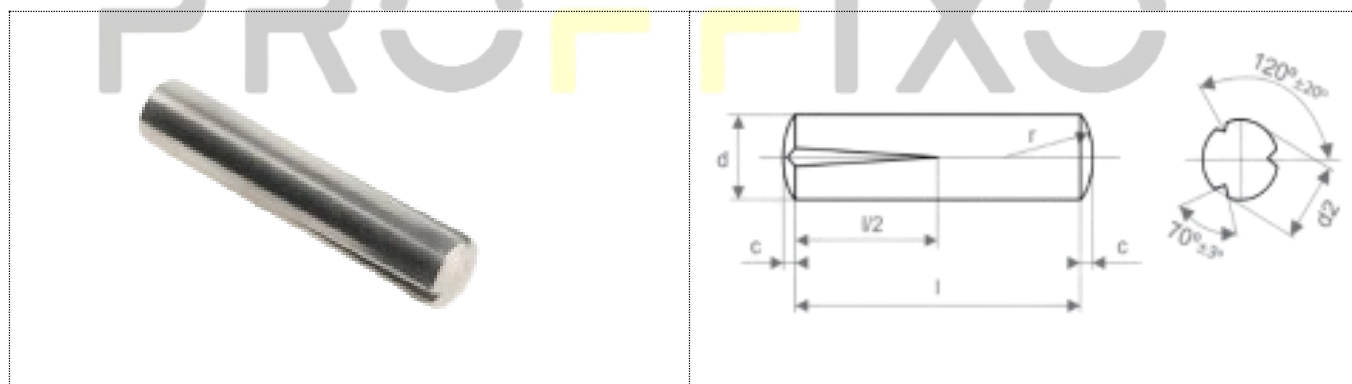

d	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	25
d	tol.	h9				h11									
d ²	tol.	+0,05 0		±0,05							±0,1				
C	=	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	1,6	2	2,5	3
1 js15		Diâmetro sobre Entalhe – d ²													
6	1,63	2,65	3,20	4,25	5,25	6,25	8,25	10,30	12,30	14,40	16,50	20,50	25,50		
8															
10															
12															
16															
20	2,70	2,70	3,30	4,30	5,30	6,30	8,30	10,35	12,35	14,45	16,55	20,50	25,50		
25															
30															
35															
40															
45															

50															
55															
60						5,30									
65															
70												14,55			
75							6,30						16,60		
80								8,35						20,60	25,60
90															
100															
110									10,40	12,40					
120															
140												14,45			
160													16,55		
180															