


# DIN 466 - ST

## PORCA SERRILHADA

Aço

- Classe de propriedade 5
- Rosto visível bem torneado
- Enegrecido
- Zincado, passivado em azul **ZB**

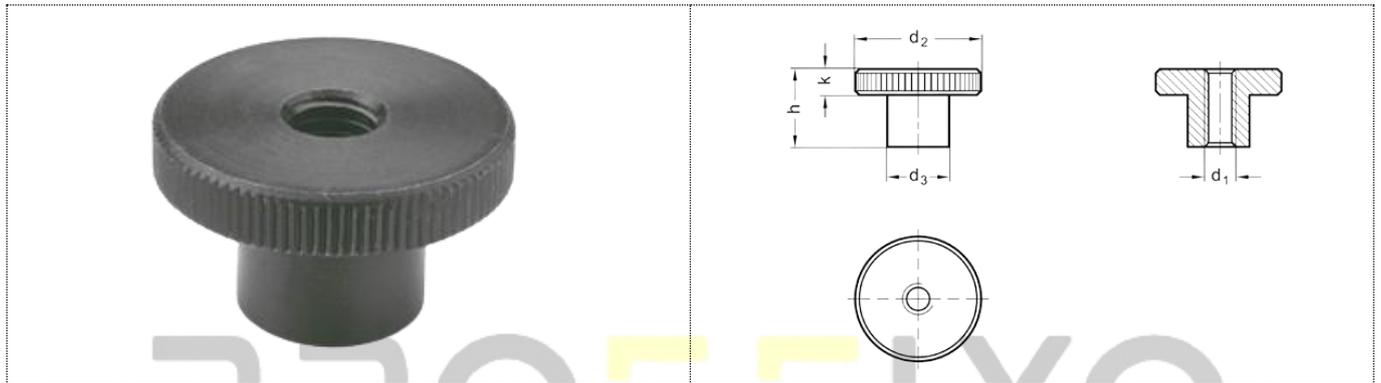

Descrição	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	o	o	
<b>DIN 466-M2</b>	M2	9	4.5	5.3	2	2
<b>DIN 466-M2,5</b>	M2,5	11	5	6.5	2,5	2
<b>DIN 466-M3</b>	M3	12	6	7,5	2,5	3
<b>DIN 466-M4</b>	M4	16	8	9,5	3.5	7
<b>DIN 466-M5</b>	M5	20	10	11.5	4	12
<b>DIN 466-M6</b>	M6	24	12	15	5	22
<b>DIN 466-M8</b>	M8	30	16	18	6	44
<b>DIN 466-M10</b>	M10	36	20	23	8	84
<b>DIN 466-M12</b>	M12	40	22	25	10	120