

DIN 808 – G

JUNTA UNIVERSAL

As juntas universais são fabricadas em aço de alta qualidade e a montagem é praticamente sem folga.

- SIMPLES (ATÉ 45°) VERSÃO “E”**

Exemplo de pedido:

JUNTA UNIVERSAL DIN 808 - G - 42 - N25 - B25 - 108 - E

Descrição e Norma

Articulação:

G = pino de precisão

Diâmetro externo da Junta

Forma e diâmetro do furo esquerdo:

B = Furo redondo liso - tolerância H7

N = Rasgo para chaveta - DIN 6885/JS9

V = Furo quadrado - tolerância H11

Versão

Comprimento:

L2 = simples

L3 = dupla


tolerância H7

N = Rasgo para chaveta - DIN 6885/JS9

V = Furo quadrado - tolerância H11

Forma e diâmetro do furo direito:

B = Furo redondo liso

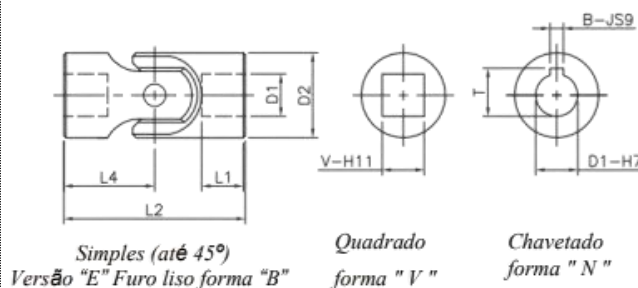


Tamanho		Comprimento			Chaveta DIN 6885/1		Quadr.
D1	D2	L1	L2	L4	B	T	S
6	16	8	34	17	2	7	6
8	16	11	40	20	2	9	8
10	16	14	52	26	3	11,4	10
10	22	12	48	24	3	11,4	10
12	22	18	62	31	4	13,8	12
12	25	13	56	28	4	13,8	12

16 14 16	25 28 32	21 13 16	74 60 68	37 30 34	5 5 5	18,3 16,3 18,3	146 14 16
20 18 20	32 36 42	24 17 18	86 74 82	43 37 41	6 6 6	22,8 20,8 22,8	20 18 20
25 22 25	42 45 50	31 22 26	108 95 108	54 47,5 54	8 6 8	28,3 24,8 28,3	25 22 25
30 30 32	50 58 58	38 29 33	132 122 130	66 61 65	8 8 10	33,3 33,3 35,3	30 30 32
35 40 40	70 70 80	35 47 39	140 166 160	70 83 80	10 11 12	38,3 43,3 43,3	35 40 40
50	95	50	190	95	14	53,8	50

PROFFIXO

• **DUPLA (ATÉ 90°) VERSÃO "D"**

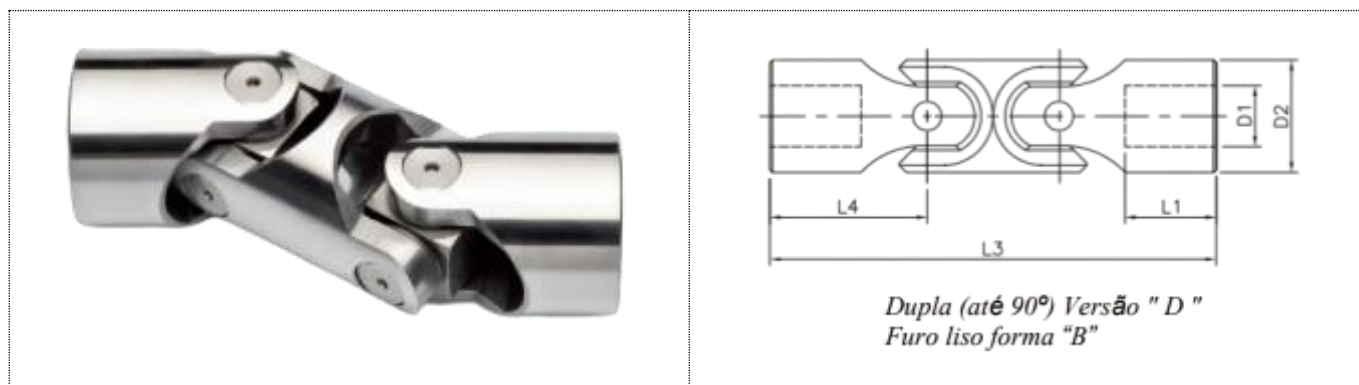

Tamanho		Comprimento			Chaveta DIN 6885/1		Quadr.
D1	D2	L1	L3	L4	B	T	S
6	16	8	56	17	2	7	6
8	16	11	62	20	2	9	8
10	16	14	74	26	3	11,4	10

10 12 12	22 22 25	12 18 13	74 88 86	24 31 28	3 4 4	11,4 13,8 13,8	10 12 12
16 14 16	25 28 32	21 13 16	104 96 104	37 30 34	5 5 5	18,3 16,3 18,3	146 14 16
20 18 20	32 36 42	24 17 18	124 114 128	43 37 41	6 6 6	22,8 20,8 22,8	20 18 20
25 22 25	42 45 50	31 22 26	156 145 163	54 47,5 54	8 6 8	28,3 24,8 28,3	25 22 25
30 30 32	50 58 58	38 29 33	188 190 198	66 61 65	8 8 10	33,3 33,3 35,3	30 30 32
35 40 40	70 70 80	35 47 39	212 238 245	70 83 80	10 11 12	38,3 43,3 43,3	35 40 40
50	95	50	290	95	14	53,8	50