


PFX 614 - KU

POSICIONADOR

Carcaça Aço Inoxidável / Latão / Plástico, Esfera Aço Inoxidável / Plástico, Tipo Press-On

- Tipo **KU**: Carcaça de plástico, esfera de aço inoxidável, carga de mola padrão
- Habitação
- Plástico, poliacetal (POM)
- Temperatura de operação até 50 °C
- Azul
- Bola
- Aço inoxidável AISI 420C, temperado

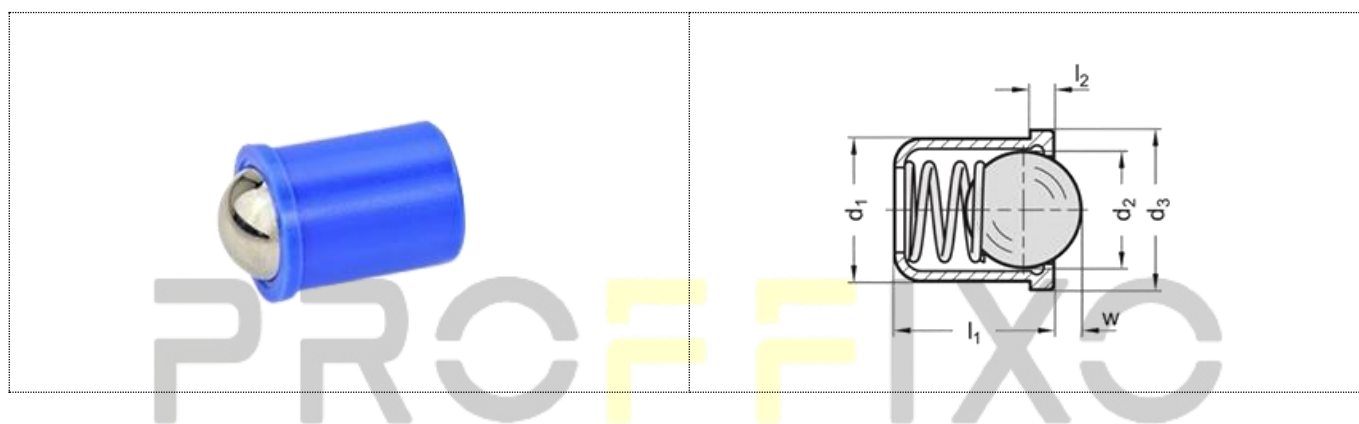

Descrição	$d_1 +0.1$	d_2	d_3	$l_1 \approx$	$l_2 \approx$	w	Carga da mola em N $\approx$ inicial	Carga da mola em N $\approx$ final	
PFX 614-03-KU	3	2	3.6	4	0.6	0.55	1.7	3.5	1
PFX 614-04-KU	4	3	4.6	5	1	0.8	3	6.5	1
PFX 614-05-KU	5	4	5.6	6	1	1	6	9.4	1
PFX 614-06-KU	6	5	6.5	7	1	1.6	6.2	12.6	1
PFX 614-08-KU	8	6.5	8.5	9	1	1.9	10	20.4	2
PFX 614-10-KU	10	8	11	13.5	1.5	2.4	11.9	22.3	3
PFX 614-12-KU	12	10	13	16	1.5	3.3	14	25	6