


DIN 6330 – NI

PORCA SEXTAVADA ALTA

Aço

- **Tipo B:** Com assento esférico unilateral
- Aço inoxidável AISI 303 NI

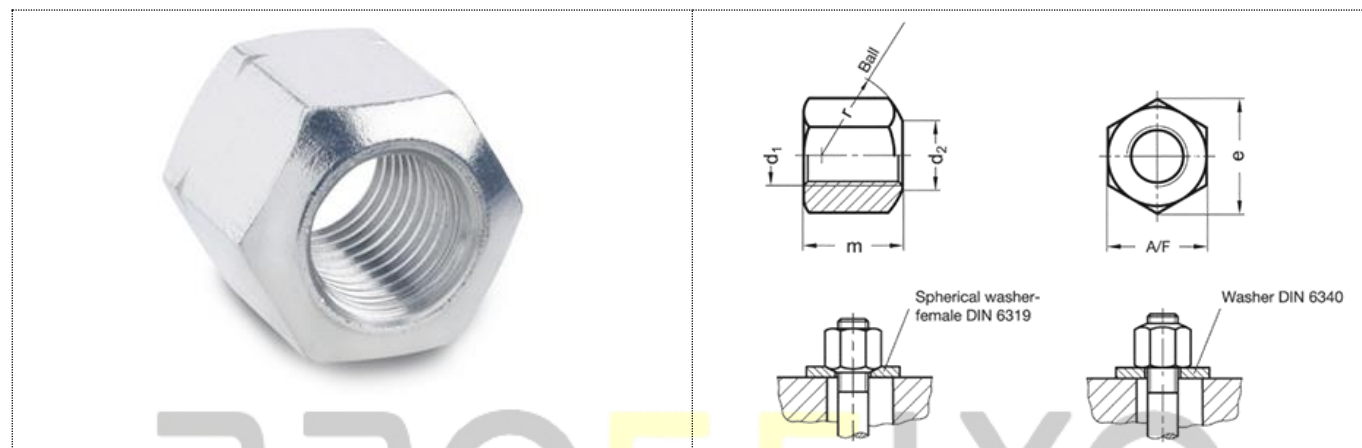

Descrição	d 1	d 2 H14	e min.	eu	A/F	r	
DIN 6330-M8-B-NI	M8	9	14,4	12	13	11	9
DIN 6330-M10-B-NI	M10	11,5	17,8	15	16	15	9
DIN 6330-M12-B-NI	M12	14	20	18	18	17	29
DIN 6330-M14-B-NI	M14	16	24,6	21	22	20	32
DIN 6330-M16-B-NI	M16	18,4	26,8	24	24	22	60
DIN 6330-M20-B-NI	M20	22	33,5	30	30	27	114