


PORCA TRAPEZOIDAL CILÍNDRICA FLANGEADA


- Material:** Aço 11SMnPb37 (W.NR: 1.0737) – 460/650 N/m m²

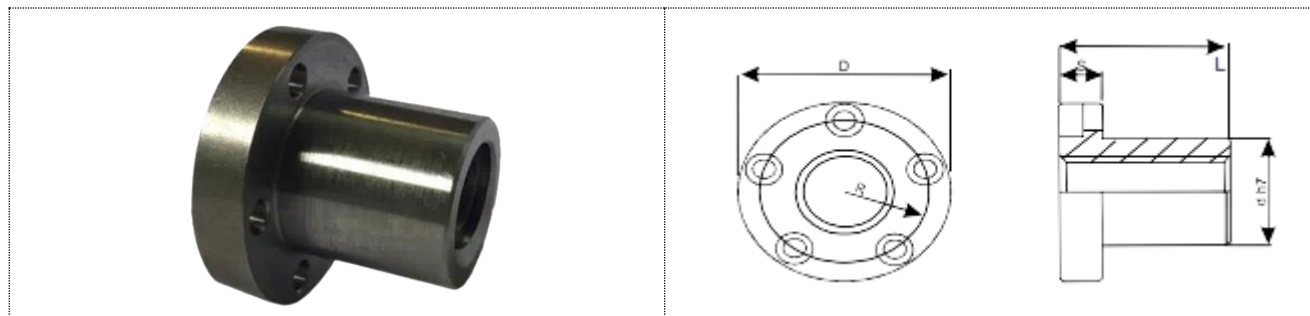

Descrição		Rosca	Passo (mm)	d (mm)	D (mm)	L (mm)	S (mm)	R (mm)	Parafuso de Fixação	Nº De Furos	
Rosca Direita	Rosca Esquerda										
M10	M10	10	3	16	32	20	8	12	M4	3	0,05
M12	M12	12	3	18	35	22	8	13	M4	4	0,06
M14	M14	14	4	20	40	25	10	15	M5	4	0,09
M16	M16	16	4	22	42	30	10	16	M5	4	0,12
M18	M18	18	4	25	45	35	10	17,5	M5	4	0,15
M20	M20	20	4	30	50	40	10	20	M5	5	0,21
M25	M25	25	5	35	60	45	12	24	M6	5	0,34
M30	M30	30	6	40	65	50	12	26,5	M6	5	0,42
M36	M36	36	6	50	75	60	12	31,5	M6	6	0,70
M40	M40	40	7	55	80	65	12	34	M6	6	0,86
M45	M45	45	8	60	85	80	12	36,5	M6	8	1,12
M50	M50	50	8	65	90	80	12	39	M6	8	1,22
M60	M60	60	9	75	105	95	15	45	M8	6	1,81

PORCA TRAPEZOIDAL CILÍNDRICA FLANGEADA


- Material: Bronze CuSn12 - 270 N/m m²

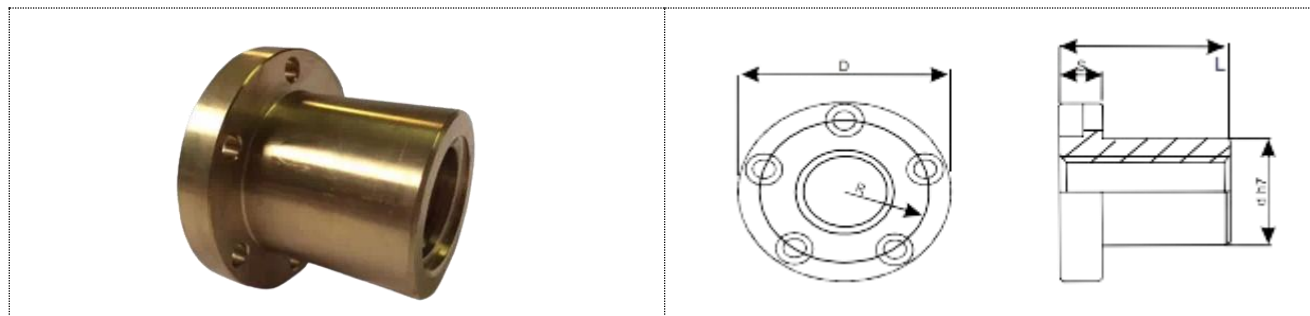

Descrição		Rosca	Passo (mm)	d (mm)	D (mm)	L (mm)	S (mm)	R (mm)	Parafuso de Fixação	Nº De Furos	
Rosca Direita	Rosca Esquerda										
M10	M10	10	3	16	32	20	8	12	M4	3	0,06
M12	M12	12	3	18	35	22	8	13	M4	4	0,07
M14	M14	14	4	20	40	25	10	15	M5	4	0,11
M16	M16	16	4	22	42	30	10	16	M5	4	0,13
M18	M18	18	4	25	45	35	10	17,5	M5	4	1,16
M20	M20	20	4	30	50	40	10	20	M5	5	0,24
M25	M25	25	5	35	60	45	12	24	M6	5	0,38
M30	M30	30	6	40	65	50	12	26,5	M6	5	0,48
M36	M36	36	6	50	75	60	12	31,5	M6	6	0,80
M40	M40	40	7	55	80	65	12	34	M6	6	0,98
M45	M45	45	8	60	85	80	12	36,5	M6	8	1,27
M50	M50	50	8	65	90	80	12	39	M6	8	1,40
M60	M60	60	9	75	105	95	15	45	M8	6	2,02

PORCA TRAPEZOIDAL CILÍNDRICA FLANGEADA

- **Material:** Nylon Preto – POMC -Norma FDA - 70N/m m²

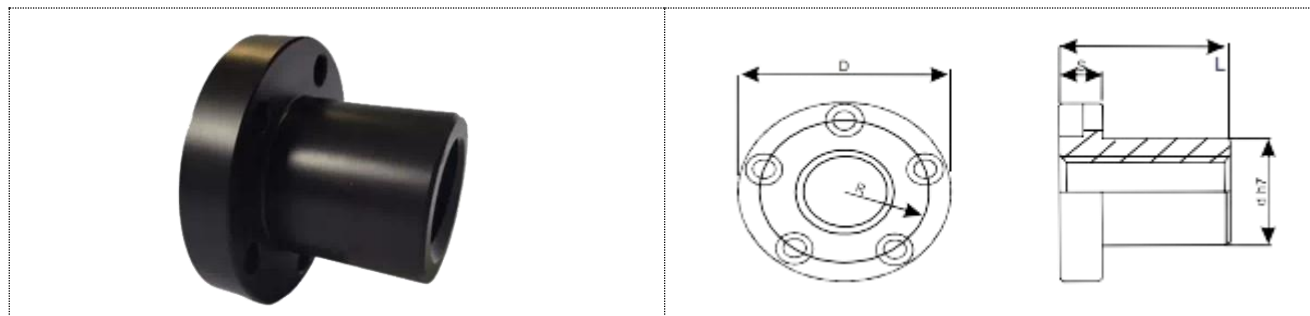

Descrição		Rosca	Passo (mm)	d 7 mm	D (mm)	L (mm)	S (mm)	R (mm)	Parafuso de Fixação	Nº De Furos	
Rosca Direita	Rosca Esquerda										
M10	-	10	3	32	16	20	8	12	M4	3	0,01
M12	-	12	3	35	18	22	8	13	M4	4	0,01
M14	-	14	4	40	20	25	10	15	M5	4	0,01
M16	-	16	4	42	22	30	10	16	M5	4	0,02
M18	-	18	4	45	25	35	10	17,5	M5	4	1,02
M20	-	20	4	50	30	40	10	20	M5	5	0,04
M25	-	25	5	60	35	45	12	24	M6	5	0,07
M30	-	30	6	65	40	50	12	26,5	M6	5	0,08
M40	-	40	7	80	55	65	12	34	M6	6	0,16