


ONDULADA ARRUELA

- **Material:** Aço mola
- **Tratamento Térmico:** Temperada revenida
- **Proteção:** Oleada antioxidante

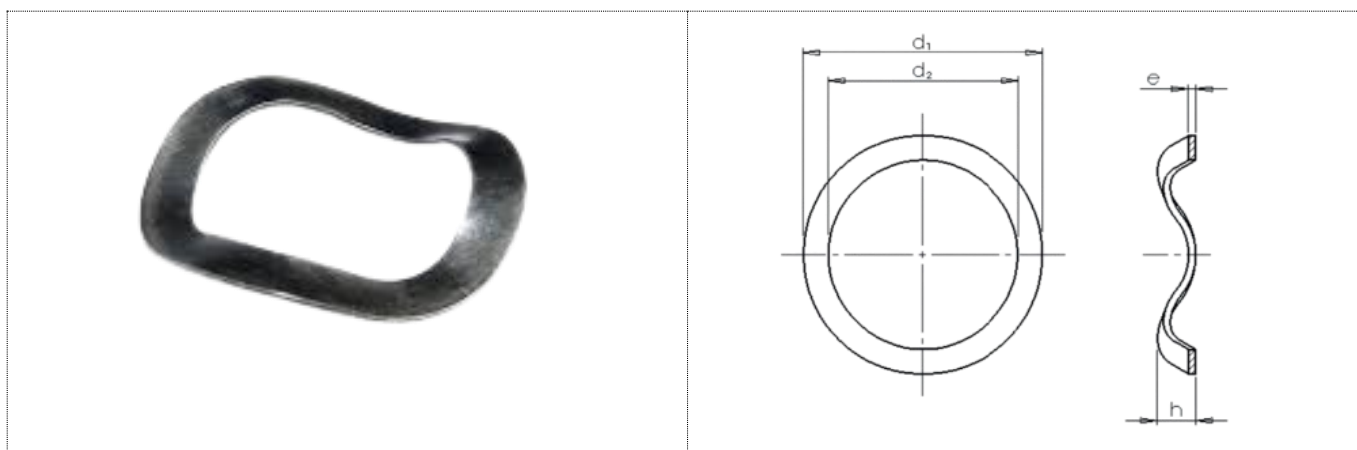

Descrição	d ₁	Tol	d ₂	Tol	e	Tol	h	Tol	Dureza	
									(HCR)	1000pçs
8,2x22x1	22,0	±0,65	8,2	±0,36	1,00	± 0,06	3,1	± 0,5	45/50	2,570
17x23x0,3	23,7	±0,65	17,0	±0,43	0,30	±0,03	1,0	± 0,5	44/49	0,504
15,3x24x1,5	24,0	±0,65	15,3	±0,43	1,50	±0,06	3,3	± 0,5	43/50	3,161
27x30,8x0,3	30,8	±0,65	27,0	±0,52	0,30	±0,03	3,4	± 0,5	42/48	0,406
22x32x0,6	32,0	±0,65	22,0	±1,00	0,60	±0,05	3,0	± 0,5	43/50	1,998
27,5x33,5x0,3	33,5	±1,00	27,5	±0,52	0,30	±0,05	2,5	± 0,5	47/52	0,688
30,4x33,6x0,3	33,6	±0,65	30,4	±0,52	0,30	±0,03	3,2	± 0,5	42/48	0,379
27x34x0,3	34,0	±0,65	27,0	±0,52	0,30	±0,03	3,5	± 0,5	42/48	0,790
31,5x38,5x0,3	38,5	±1,00	31,5	±0,52	0,30	±0,05	3,0	± 0,5	47/52	0,919

35,4x38,6x0,3	38,6	±0,80	35,4	±1,00	0,30	±0,03	3,5	± 0,5	42/48	0,38
38,5x45,5x0,3	45,5	±1,00	38,5	±1,00	0,30	±0,05	3,0	± 0,5	47/52	1,100
41,3x50,3x0,4	50,3	±1,00	41,3	±0,52	0,40	±0,05	3,5	± 0,5	47/52	2,064
45,1x54x0,4	54,0	±0,80	45,1	±0,52	0,40	±0,03	1,7	± 0,5	42/48	2,171
45,1x54x0,5	54,0	±0,80	45,1	±0,52	0,50	±0,03	1,7	± 0,5	42/48	2,714
47,5x59x0,3	59,0	±0,80	47,5	±0,52	0,30	±0,03	8,0	± 0,5	44/49	2,265
48,3x60,3x0,4	60,3	±0,80	48,3	±0,52	0,40	±0,03	1,8	± 0,5	42/48	3,229
48,3x60,3x0,5	60,3	±0,80	48,3	±0,52	0,50	±0,03	1,8	± 0,5	42/48	4,036
51,4x60,3x0,5	60,3	±0,80	51,4	±0,52	0,50	±0,03	1,8	± 0,5	42/48	3,064
50,3x60,3x0,4	60,3	±1,00	50,3	±1,00	0,40	±0,05	3,0	± 0,5	47/52	2,762
58,3x70,3x0,6	70,3	±1,00	58,3	±1,00	0,60	±0,05	3,5	± 0,5	47/52	5,330
79x89x0,6	89,3	±1,00	79,0	±1,00	0,60	±0,03	4,0	± 0,5	47/52	6,214
89x99x0,6	99,0	±1,00	89,0	±1,00	0,60	±0,03	3,5	± 0,5	47/52	6,954



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br